




HPL POWERBOX150

Robuust, betrouwbaar
en klaar voor intensief gebruik

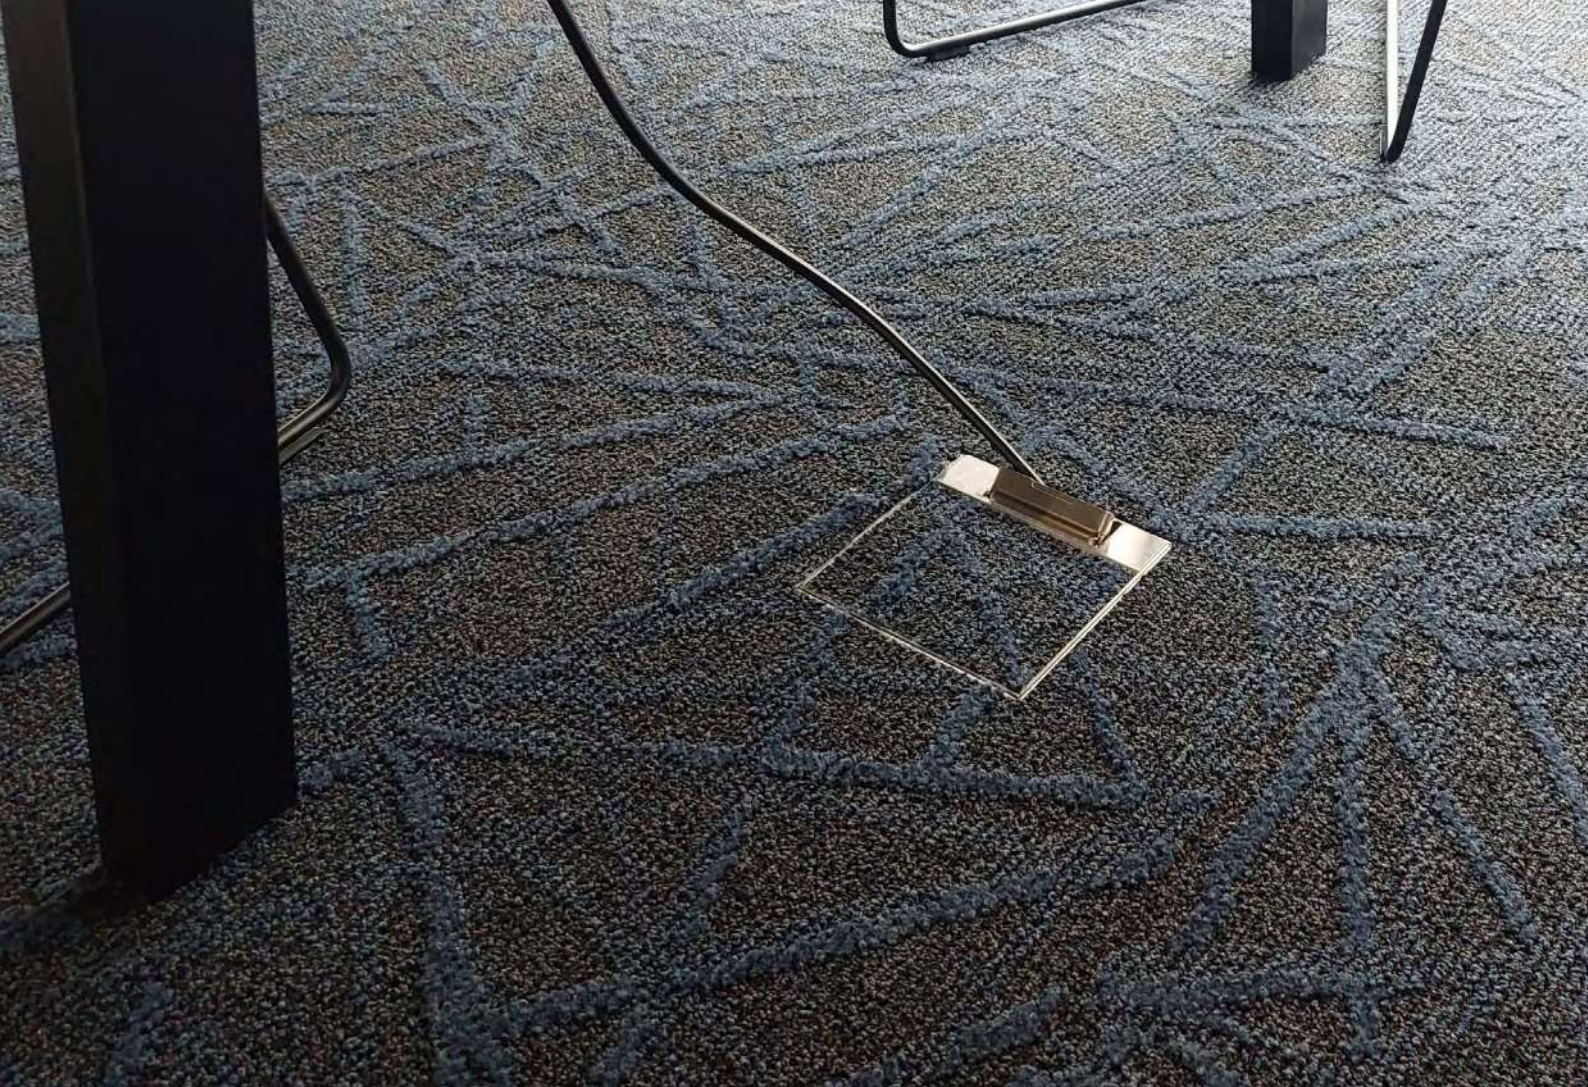

STERKE VLOERDOOS VOOR INTENSIEF GEBRUIK

Voor ruimtes met hoge belastingseisen

De HPL Powerbox150 is ontwikkeld voor plekken waar dagelijks veel mensen over de vloer komen. Dankzij de robuuste constructie blijft deze vloercontactdoos betrouwbaar, zelfs bij intensief gebruik. Daardoor is de Powerbox150 uitermate geschikt voor openbare ruimtes, ontvangstruimtes, musea, showrooms en andere omgevingen waar stevigheid en duurzaamheid essentieel zijn.




Verschillende dekselvarianten voor elke situatie

Voor de HPL Powerbox150 zijn verschillende dekseluitvoeringen beschikbaar, zodat je altijd de juiste afwerking kunt kiezen. Er is een variant met rand die kleine oneffenheden camoufleert en daardoor ideaal is voor gietvloeren of gevlinderde betonvloeren. Daarnaast is er een randloze variant die mooi vlak in de vloer ligt en perfect integreert in vloerafwerkingen zoals parket of PVC-vloeren. Ook is er een IP54-uitvoering beschikbaar, geschikt voor natte reiniging met bijvoorbeeld schrobmachines. Zo kies je altijd de dekselset die past bij de ruimte en de manier waarop de vloer wordt gebruikt.

Compact en ruim opgezet

Dankzij de compacte inbouwmaat kan de HPL Powerbox150 eenvoudig in de vloer worden geïntegreerd. Ondanks het compacte formaat biedt de vloerdoos voldoende ruimte voor een inbouwpaneel met 3 posities van 45 x 45 mm, geschikt voor verschillende configuraties. Zo kunnen stroom-, data- en multimedia-aansluitingen eenvoudig worden gecombineerd. Dankzij deze flexibele indelingsmogelijkheden is de Powerbox150 inzetbaar in uiteenlopende situaties, van werkplekken tot representatieve ruimtes.

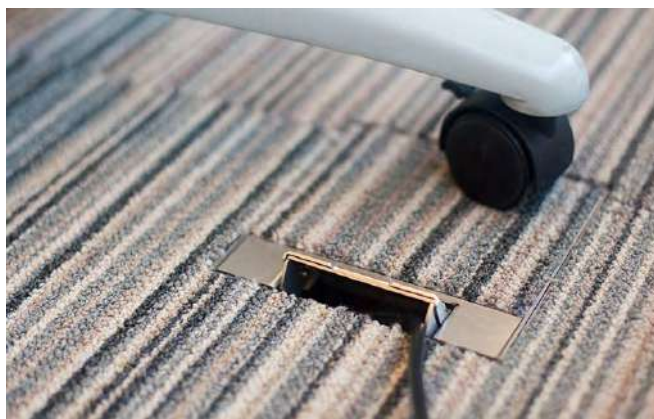


Sterk in elke situatie

De Powerbox150 is ontworpen voor duurzaam en veelzijdig gebruik. Dankzij de robuuste constructie heeft de vloerdoos een draagkracht van 500 kg. In combinatie met de HPL Powerset met RVS toplaag en 4 mm onderplaat wordt dit zelfs verhoogd tot maar liefst 1000 kg. Dankzij deze hoge draagkracht is de vloerdoos geschikt voor intensief belopen ruimtes, zoals scholen en showrooms. De uitvoering als instortvariant maakt hem uitermate geschikt voor toepassing in betonvloeren.



DEKSELSETS EN AFMETINGEN

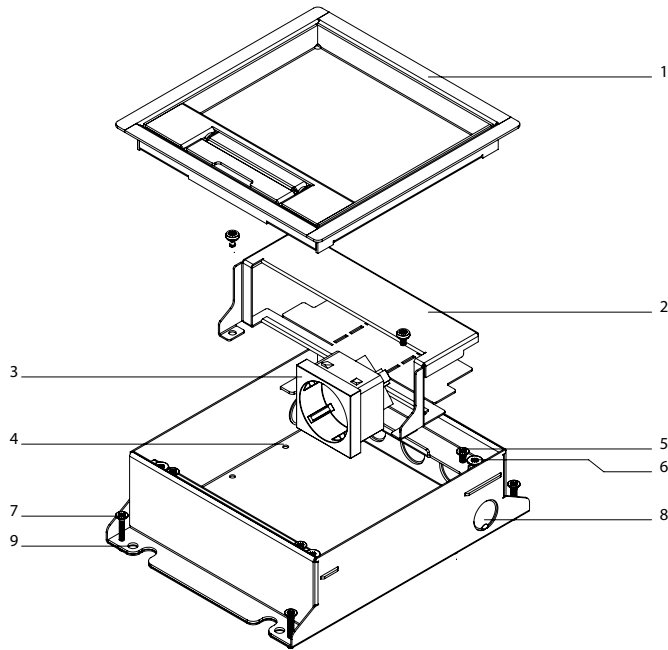


Onderdelen Powerbox:


- 1 - dekselset (3 opties)
- 2 - inbouwpaneel
- 3 - schuine wcd's*
- 4 - montagepunt aarding
- 5 - montagepunt vloerdoos
- 6 - stelschroeven vloerdoos (4x)
- 7 - stelschroeven vloerdoos (4x)
- 8 - uitbreekpoorten 20mm (5x)
- 9 - mogelijke bevestigingspunten behuizing (8x)

*varieert per uitvoering





RVS S15 dekselset
15mm vloerinleg | tapijtrand

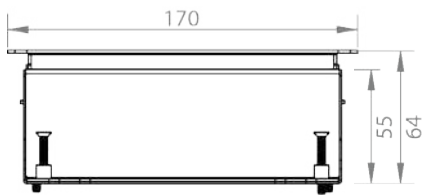

RVS S15ZR dekselset
15mm vloerinleg | zonder tapijtrand

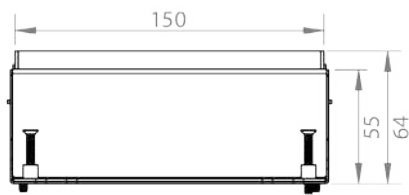

RVS S25 IP54 dekselset
25mm vloerinleg | tapijtrand

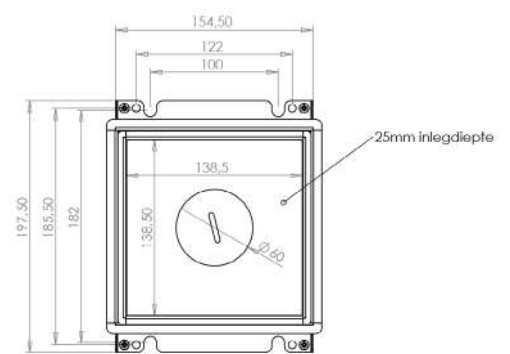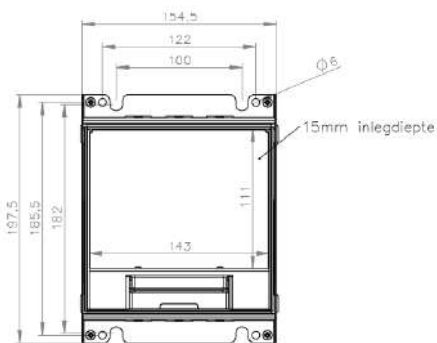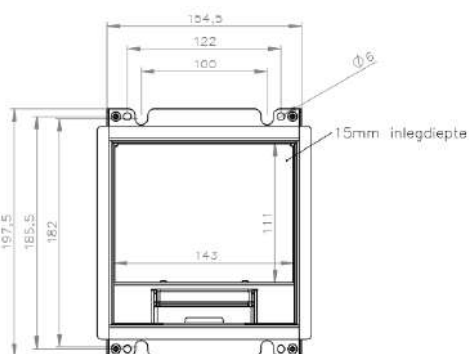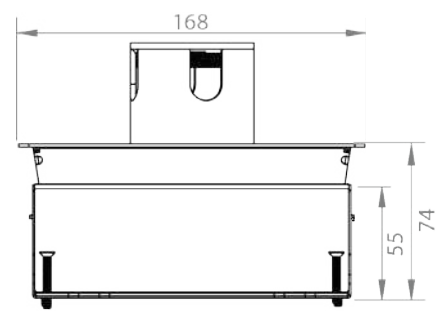



GELEVERD ONDER ÉÉN ARTIKELNUMMER



1x WCD randaarde
+ 2x M45 leeg
RVS S15 klapdeksel

775.0310



1x WCD randaarde
+ 2x M45 leeg
RVS S15ZR klapdeksel

776.0310



1x WCD randaarde
+ 2x M45 leeg
RVS S25 IP54 deksel

777.0410



2x WCD randaarde
+ 1x M45 leeg
RVS S15 klapdeksel

775.0320



2x WCD randaarde
+ 1x M45 leeg
RVS S15ZR klapdeksel

776.0320



2x WCD randaarde
+ 1x M45 leeg
RVS S25 IP54 deksel

777.0420



2x WCD randaarde
+ 2x Data-uitsparing
RVS S15 klapdeksel

775.0321



2x WCD randaarde
+ 2x Data-uitsparing
RVS S15ZR klapdeksel

776.0321



2x WCD randaarde
+ 2x Data-uitsparing
RVS S25 IP54 deksel

777.0421



3x WCD randaarde
RVS S15 klapdeksel

775.0330



3x WCD randaarde
RVS S15ZR klapdeksel

776.0330



3x WCD randaarde
RVS S25 IP54 deksel

777.0430




RVS S15 klapdeksel

770.0012




RVS S15ZR klapdeksel

770.0015



Powerset
+ toplaag RVS S15

770.0015-7



Powerset
+ toplaag RVS S15ZR

770.0015-7



+31 (0)492 - 745133



verkoop@hplsistemas.nl
contact@hplsistemas.be



www.hplsistemas.nl



www.hplsistemas.be



HPL Systems BV



GELEVERD ONDER ÉÉN ARTIKELNUMMER



1x WCD penaaarde
+ 2x M45 leeg
RVS S15 klapdeksel

775.0310B



1x WCD penaaarde
+ 2x M45 leeg
RVS S15ZR klapdeksel

776.0310B



1x WCD penaaarde
+ 2x M45 leeg
RVS S25 IP54 deksel

777.0410B



2x WCD penaaarde
+ 1x M45 leeg
RVS S15 klapdeksel

775.0320B



2x WCD penaaarde
+ 1x M45 leeg
RVS S15ZR klapdeksel

776.0320B



2x WCD penaaarde
+ 1x M45 leeg
RVS S25 IP54 deksel

777.0420B



2x WCD penaaarde
+ 2x Data-uitsparing
RVS S15 klapdeksel

775.0321B



2x WCD penaaarde
+ 2x Data-uitsparing
RVS S15ZR klapdeksel

776.0321B



2x WCD penaaarde
+ 2x Data-uitsparing
RVS S25 IP54 deksel

777.0421B



3x WCD penaaarde
RVS S15 klapdeksel

775.0330B



3x WCD penaaarde
RVS S15ZR klapdeksel

776.0330B



3x WCD penaaarde
RVS S25 IP54 deksel

777.0430B




RVS S15 klapdeksel

770.0012




RVS S15ZR klapdeksel

770.0015



Powerset
+ toplaag RVS S15

770.0015-7



Powerset
+ toplaag RVS S15ZR

770.0015-7



+31 (0)492 - 745133



verkoop@hplsyste.ms.nl
contact@hplsyste.ms.be



www.hplsyste.ms.nl



www.hplsyste.ms.be



HPL Systems BV