
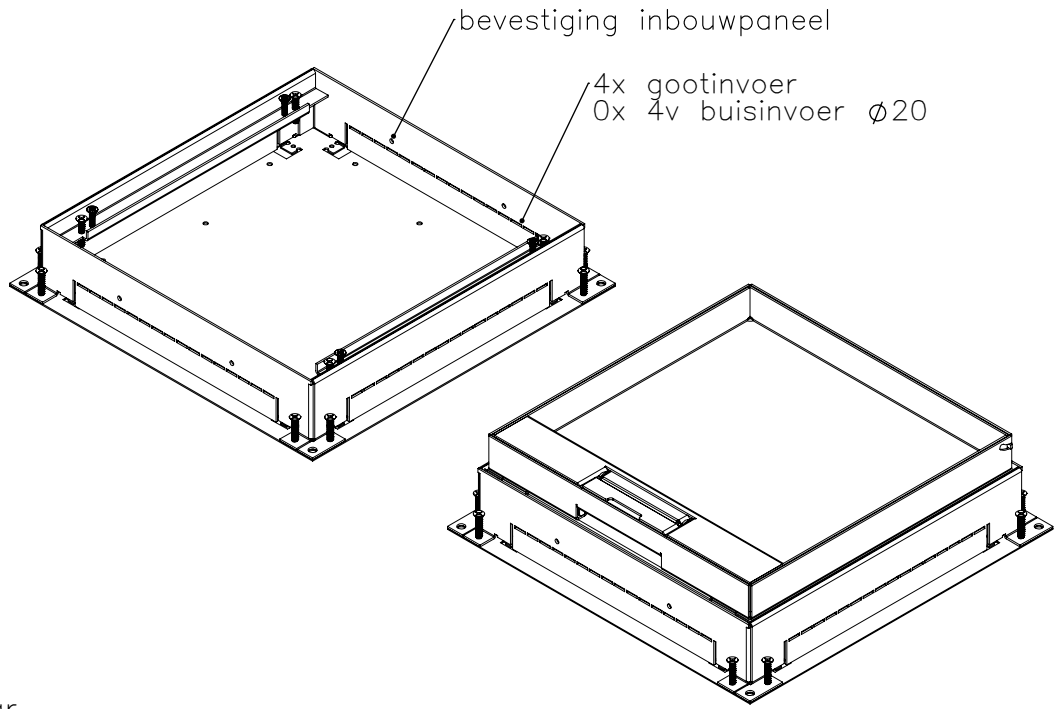


stelschroeven  
hoogte max +20

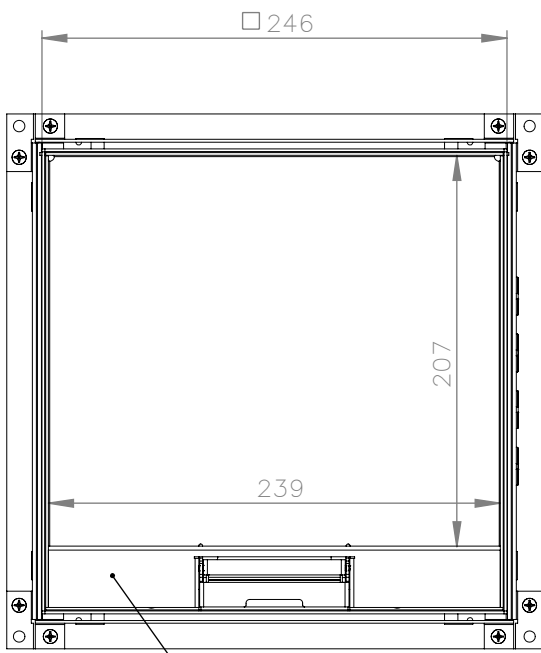


klapdeksel om 180° draaibaar  
RVS geborsteld k320  
25mm inlegdiepte

Alle maten in millimeters  
Alg. maat tol. ± 0,25  
Alg. hoek tol. ± 0,25°  
Gereedschap R

Tekening nummer  
**805.4027**

Omschrijving, project  
Instortbehuizing 50mm



Projectinformatie  
DO NOT SCALE DRAWING

Opmerking  
4 vloergoot, 0 buisinvoer

Getek.	Datum	Revisie
BR	14-8-2014	11-8-2016

Materiaal, nabehandeling  
sendzimir 1.0-1.5mm

**HPL HURKMANS PLATWERK BV**

*Ontwerp en copyright Hurkmans Plaatwerk BV  
niets uit deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming  
worden vermenigvuldigd of gebruikt door derden*

A4

11-8-2016

Wordt geleverd inclusief "tijdelijke afdekplaat"  
tbv storten in beton of dekvloer

gewicht in kg: 3,28

Schaal: 1:4

Pagina 1 van 1