



PRODUITS HPL

Assortiment des grossistes en Belgique





CONTENU

Produits HPL

À PROPOS D'HPL

Qualité, innovation et flexibilité

SYSTÈMES DE PLANCHER INTÉGRÉS AVEC CONDUITS

HPL boîtier de sol intégré 32mm

HPL boîtier de sol intégré 50mm

HPL boîtier de sol intégré 80mm

Boîte de dérivation / boîte de sol HPL à encastrer dans le béton 150mm

HPL Servicebox+, Smartbox+, Smartbox Pro intégré 65mm

HPL Powerbox150 intégré 34mm

HPL Powerbox150 intégré 55mm

HPL pot de sol intégré rond 75mm

HPL Multibox

SYSTÈMES DE REMONTÉE

Colonne de sol HPL Bunker

SYSTÈMES DE PLANCHER INTÉGRÉS AVEC GOUTTIÈRES DE SOL

Système de gouttière encastrée HPL Combi70/90

SYSTÈMES DE SOLS COULÉS AVEC CANIVEAU OUVERT

Système de gouttière de sol ouverte HPL

SYSTÈMES DE PLANCHER SURÉLEVÉ

Boîte de sol HPL Basic 40mm

Boîte de sol HPL Basic 72mm

HPL Smartbox Home

Passage de câble en acier inoxydable HPL

INDESQ® ÉLECTRIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL ET GESTION DES CÂBLES

Indesq® Ampère bloc multiprise en saillie

Indesq® Joule bloc multiprise encastré

Indesq® Tesla bloc multiprise encastré - tables de réunion

Indesq+ accessoires de gestion des câbles

04 - 05

04 - 05

06 - 27

08 - 09

10 - 11

12 - 13

14 - 17

18 - 19

20 - 21

22 - 23

24 - 25

26 - 27

28 - 31

30 - 31

32 - 35

34 - 35

36 - 43

38 - 43

44 - 53

46 - 47

48 - 49

50 - 51

52 - 53


54 - 63

56 - 57

58 - 59

60 - 61

62 - 63

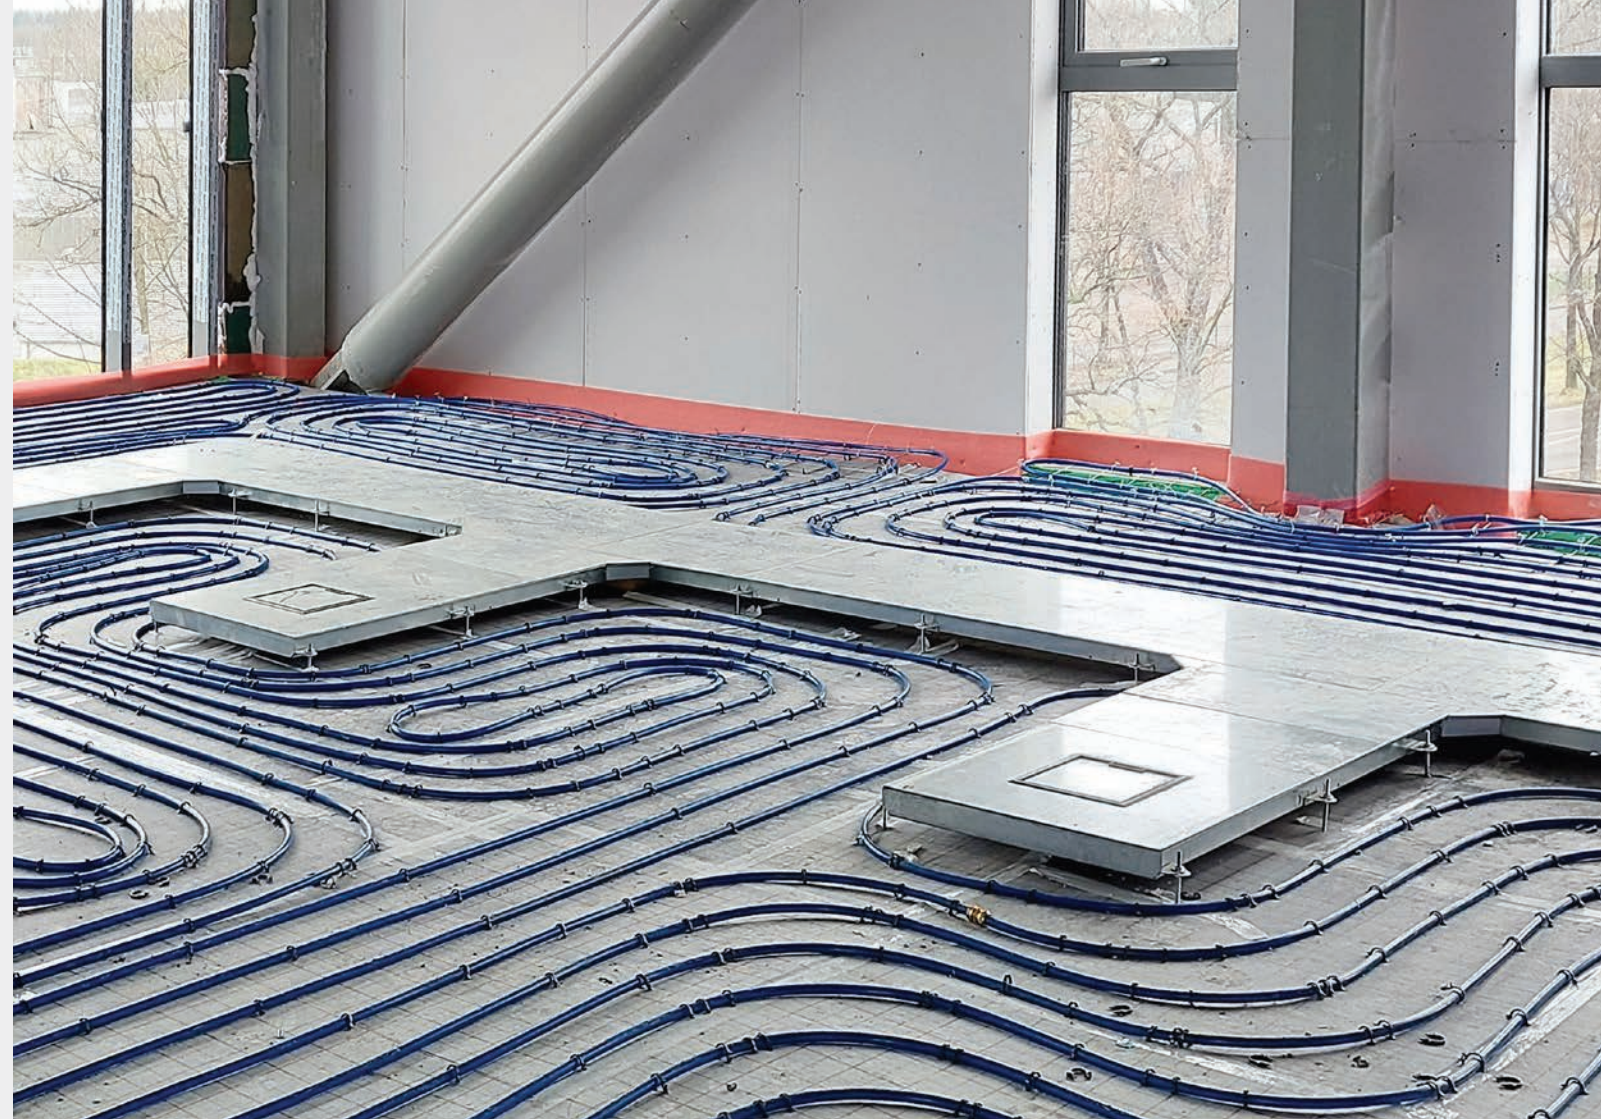



À PROPOS D'HPL

Qualité, innovation et flexibilité

HPL Systems fournit des produits complets, fabriqués par Hurkmans Plaatwerk BV à Beek en Donk (Noord-Brabant, Pays-Bas). Au cours des 20 dernières années, HPL s'est principalement spécialisé dans la technologie des sols. Non seulement les produits sont disponibles, mais aussi les connaissances nécessaires pour penser de manière orientée solution. Qu'il s'agisse d'articles standard de ce catalogue ou d'une solution sur mesure: pour la technologie au sol, HPL est l'adresse qu'il vous faut !

En tant que fabricant de produits électrotechniques, nous sommes conscients et nous travaillons exclusivement selon les normes en vigueur. Il va de soi que tous nos produits sont soigneusement testés et homologués. Les articles assemblés sont dotés d'un numéro de test unique, afin que vous puissiez toujours compter sur la qualité.

Si nous pouvons vous être utiles, nous sommes joignables par téléphone et par e-mail pour toutes vos questions..

Pourquoi HPL ?


Fabrication néerlandaise

Possibilités standard et sur mesure

Ingénierie interne

Commande sous un seul numéro d'article

Produits exclusifs

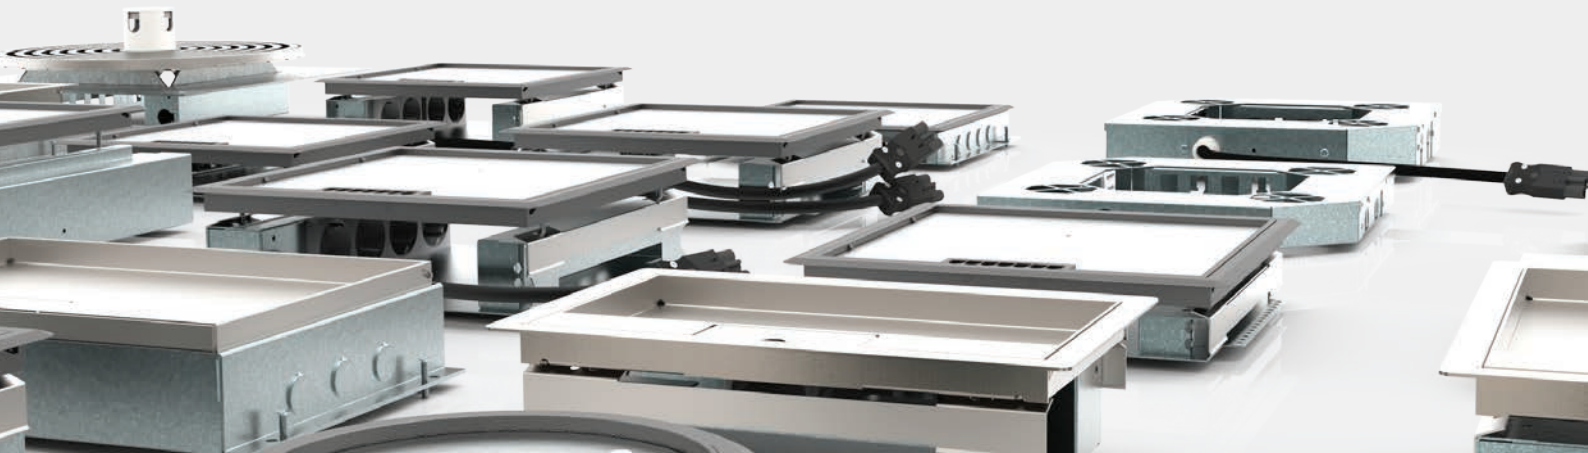

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133





SYSTÈMES DE PLANCHER INTÉGRÉS AVEC CONDUITS

Boîtes de sol encastrées avec entrée de conduits


Dans le domaine des systèmes de boîtes de sol pour les dalles en béton coulées, HPL propose des produits faciles à appliquer. Dans notre gamme, vous trouverez une série d'options différentes en termes de taille et d'application. Pour toutes nos solutions, nous avons pris en compte les souhaits de nos clients, ce qui nous a permis de les développer et de les améliorer en continu au fil du temps.

Nos boîtes de sol pour les dalles en béton coulées sont conçues pour être utilisées dans les planchers intégrés. Les conduits sont utilisés pour alimenter les points de contact et pour connecter d'autres éléments tels que les données. C'est pourquoi toutes nos boîtes de sol pour les dalles en béton coulées sont équipées de plusieurs sorties d'encastrement, adaptées aux conduits d'un diamètre de 20 et/ou 25 millimètres.


POUR TOUS LES PRODUITS DE CETTE CATÉGORIE :
Matériel de commutation de grandes marques
Facilité d'installation optimale
Produits durables
Résistant au feu et facilement recyclable

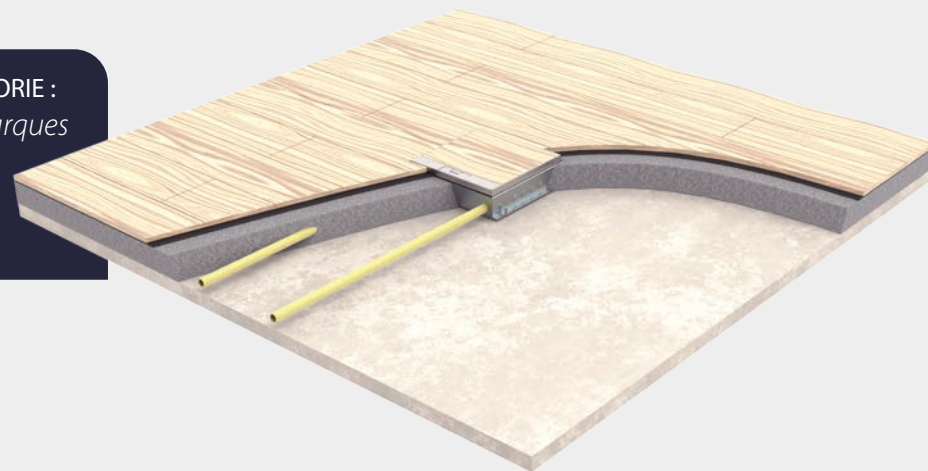


Boîte de sol encastrable de 32 mm
Boîte de sol de rénovation avec connecteurs Wieland GST®



Boîte de sol encastrable de 50 mm
Parfaite pour l'installation dans les espaces de bureau



Boîte de sol encastrable de 80 mm
Optimisé pour les prises de courant à broches



Boîte de sol encastrable de 150mm
avec un grand nombre de points de connexion




Smartbox+, Smartbox Pro, Servicebox+ 65 mm
Boîtes de sol compactes



Powerbox150 encastrable de 34 et 55 mm
Boîte de sol extrêmement robuste



Pot de sol cercle160
Pot de sol à placer dans le trou de perçage



Multibox
Boîte universelle pour courant fort, air et eau



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



SYSTÈMES DE PLANCHER INTÉGRÉS AVEC CONDUITS

Boîte de sol encastrable de 32mm



cadre de réglage en option
article 710.0001

GRAND CHOIX DE COUVERCLES RELEVABLES SUIVANTS

- Plastique T3 | avec insertion de 3-4 mm**
*avec bordure pour tapis, ABS ignifuge,
capacité de charge de 350 kg, IP20*

Inox T15 | avec insertion de 15 mm
*avec bordure pour tapis, acier inoxydable brossé,
capacité de charge de 350 kg, IP20*

Inox T25 | avec insertion de 25 mm
*avec bordure pour tapis, acier inoxydable brossé,
capacité de charge de 350 kg, IP20*

Inox T15ZR | avec insertion de 15 mm
*sans bordure pour tapis, acier inoxydable brossé,
capacité de charge de 350 kg, IP20*

Inox T25ZR | avec insertion de 25 mm
*sans bordure pour tapis, acier inoxydable brossé,
capacité de charge de 350 kg, IP20*

Inox T25 IP54 | avec insertion de 25 mm
*avec bordure pour tapis, acier inoxydable brossé,
capacité de charge de 350 kg, IP54*


Inox T25ZR IP54 | avec insertion de 25mm
*sans bordure pour tapis, acier inoxydable brossé,
capacité de charge de 350 kg, IP54*

BOÎTE DE SOL ENCASTRABLE 32MM

- Idéale pour les rénovations
- Profondeur d'encastrement de seulement 32 millimètres
- Équipée de série de Wieland GST® 18/3 (femelle)
- Versions comme Wago Winsta® possibles sur demande
- Complètement pré-câblée

HPL numéro:

4 connecteurs GST18/3 + 6 ouvertures données, couvercle plastique T3	715.2110
4 connecteurs GST18/3 + 8 ouvertures données, couvercle plastique T3	715.2111
4 connecteurs GST18/3 + 6 ouvertures données, couvercle inox T15	715.2310
4 connecteurs GST18/3 + 8 ouvertures données, couvercle inox T15	715.2311
4 connecteurs GST18/3 + 6 ouvertures données, couvercle inox T25	715.2410
4 connecteurs GST18/3 + 8 ouvertures données, couvercle inox T25	715.2411
4 connecteurs GST18/3 + 6 ouvertures données, couvercle inox T15ZR	716.2310
4 connecteurs GST18/3 + 8 ouvertures données, couvercle inox T15ZR	716.2311
4 connecteurs GST18/3 + 6 ouvertures données, couvercle inox T25ZR	716.2410
4 connecteurs GST18/3 + 8 ouvertures données, couvercle inox T25ZR	716.2411
4 connecteurs GST18/3 + 6 ouvertures données, couvercle inox T25 IP54	717.2410
4 connecteurs GST18/3 + 8 ouvertures données, couvercle inox T25 IP54	717.2411
4 connecteurs GST18/3 + 6 ouvertures données, couvercle inox T25ZR IP54	718.2410
4 connecteurs GST18/3 + 8 ouvertures données, couvercle inox T25ZR IP54	718.2411

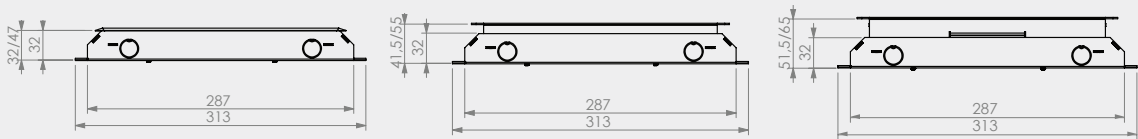

Dimensions avec couvercle rabattable T3 en synthétique Dimensions avec couvercle rabattable T15 en inox Dimensions avec couvercle rabattable T25 en inox



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



SYSTÈMES DE PLANCHER INTÉGRÉS AVEC CONDUITS

Boîte de sol encastrable de 50mm

GRAND CHOIX DE COUVERCLES RELEVABLES SUIVANTS

Plastique T3 | avec insertion de 3-4 mm
*avec bordure pour tapis, ABS ignifuge,
capacité de charge de 350 kg, IP20*

Inox T15 | avec insertion de 15 mm
*avec bordure pour tapis, acier inoxydable brossé,
capacité de charge de 350 kg, IP20*


Inox T25 | avec insertion de 25 mm
*avec bordure pour tapis, acier inoxydable brossé,
capacité de charge de 350 kg, IP20*

Inox T15ZR | avec insertion de 15 mm
*sans bordure pour tapis, acier inoxydable brossé,
capacité de charge de 350 kg, IP20*

Inox T25ZR | avec insertion de 25 mm
*sans bordure pour tapis, acier inoxydable brossé,
capacité de charge de 350 kg, IP20*

Inox T25 IP54 | avec insertion de 25 mm
*avec bordure pour tapis, acier inoxydable brossé,
capacité de charge de 350 kg, IP54*

Inox T25ZR IP54 | avec insertion de 25mm
*sans bordure pour tapis, acier inoxydable brossé,
capacité de charge de 350 kg, IP54*

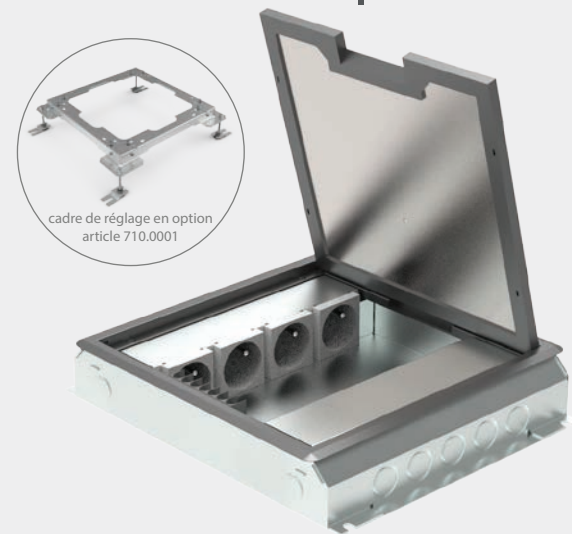


BOÎTE DE SOL ENCASTRABLE 50MM

- Adapté aux rénovations et à la construction neuve
- Profondeur d'encastrement de 50 millimètres
- Équipé de prises 45x45mm
- Livré avec une plaque de coulée en métal
- Complètement pré-câblé

HPL numéro:

4 prises de courant + 6 ouvertures données, couvercle plastique T3	715.0110B
4 prises de courant + 8 ouvertures données, couvercle plastique T3	715.0111B
4 prises de courant + 4 ouvertures 45x45mm, couvercle plastique T3	715.0112B
4 prises de courant + 6 ouvertures données, couvercle inox T15	715.0310B
4 prises de courant + 8 ouvertures données, couvercle inox T15	715.0311B
4 prises de courant + 4 ouvertures 45x45mm, couvercle inox T15	715.0312B
4 prises de courant + 6 ouvertures données, couvercle inox T25	715.0410B
4 prises de courant + 8 ouvertures données, couvercle inox T25	715.0411B
4 prises de courant + 4 ouvertures 45x45mm, couvercle inox T25	715.0412B
4 prises de courant + 6 ouvertures données, couvercle inox T15ZR	716.0310B
4 prises de courant + 8 ouvertures données, couvercle inox T15ZR	716.0311B
4 prises de courant + 4 ouvertures 45x45mm, couvercle inox T15ZR	716.0312B
4 prises de courant + 6 ouvertures données, couvercle inox T25ZR	716.0410B
4 prises de courant + 8 ouvertures données, couvercle inox T25ZR	716.0411B
4 prises de courant + 4 ouvertures 45x45mm, couvercle inox T25ZR	716.0412B
4 prises de courant + 6 ouvertures données, couvercle inox T25 IP54	717.0410B
4 prises de courant + 8 ouvertures données, couvercle inox T25 IP54	717.0411B
4 prises de courant + 4 ouvertures 45x45mm, couvercle inox T25 IP54	717.0412B
4 prises de courant + 6 ouvertures données, couvercle inox T25ZR IP54	718.0410B
4 prises de courant + 8 ouvertures données, couvercle inox T25ZR IP54	718.0411B
4 prises de courant + 4 ouvertures 45x45mm, couvercle inox T25ZR IP54	718.0412B

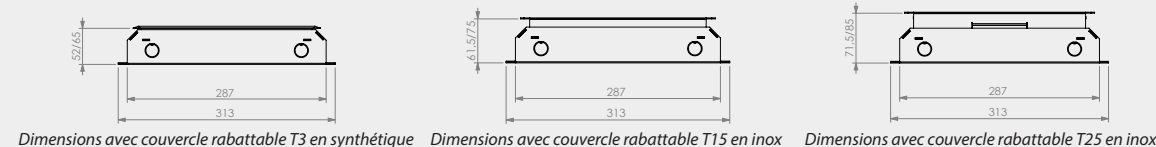

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



SYSTÈMES DE PLANCHER INTÉGRÉS AVEC CONDUITS

Boîte de sol encastrable de 80mm




GRAND CHOIX DE COUVERCLES RELEVABLES SUIVANTS:

- Plastique T3 | avec insertion de 3-4 mm**
avec bordure pour tapis, ABS ignifuge, capacité de charge de 350 kg, IP20
- Inox T15 | avec insertion de 15 mm**
avec bordure pour tapis, acier inoxydable brossé, capacité de charge de 350 kg, IP20
- Inox T25 | avec insertion de 25 mm**
avec bordure pour tapis, acier inoxydable brossé, capacité de charge de 350 kg, IP20
- Inox T15ZR | avec insertion de 15 mm**
sans bordure pour tapis, acier inoxydable brossé, capacité de charge de 350 kg, IP20
- Inox T25ZR | avec insertion de 25 mm**
sans bordure pour tapis, acier inoxydable brossé, capacité de charge de 350 kg, IP20
- Inox T25 IP54 | avec insertion de 25 mm**
avec bordure pour tapis, acier inoxydable brossé, capacité de charge de 350 kg, IP54
- Inox T25ZR IP54 | avec insertion de 25mm**
sans bordure pour tapis, acier inoxydable brossé, capacité de charge de 350 kg, IP54

BOÎTE DE SOL ENCASTRABLE 80MM

- Utilisable comme boîte en croix
- Profondeur d'encastrement de 80 millimètres
- Dotée d'un double fond pour une installation facile
- Livrée avec une plaque de coulage en métal
- Entièrement pré-câblée

HPL numéro:	
4 prises de courant + 10x ouvertures données, couvercle plastique T3	715.6111B
4 prises de courant + 4x M45 libre, couvercle plastique T3	715.6112B
4 prises de courant + 10x ouvertures données, couvercle rabattable T15 en inox	715.6311B
4 prises de courant + 4x M45 libre, couvercle rabattable T15 en inox	715.6312B
4 prises de courant + 10x ouvertures données, couvercle rabattable T25 en inox	715.7411B
4 prises de courant + 4x M45 libre, couvercle rabattable T25 en inox	715.7412B
4 prises de courant + 10x ouvertures données, couvercle rabattable T15ZR en inox	716.6311B
4 prises de courant + 4x M45 libre, couvercle rabattable T15ZR en inox	716.6312B
4 prises de courant + 10x ouvertures données, couvercle rabattable T15ZR en inox	716.6411B
4 prises de courant + 4x M45 libre, couvercle rabattable T25ZR en inox	716.6412B
4 prises de courant + 10x ouvertures données, couvercle T25 IP54 en inox	717.6411B
4 prises de courant + 4x M45 libre, couvercle T25 IP54 en inox	717.6412B
4 prises de courant + 10x ouvertures données, couvercle T25ZR IP54 en inox	718.6411B
4 prises de courant + 4x M45 libre, couvercle T25ZR IP54 en inox	718.6412B

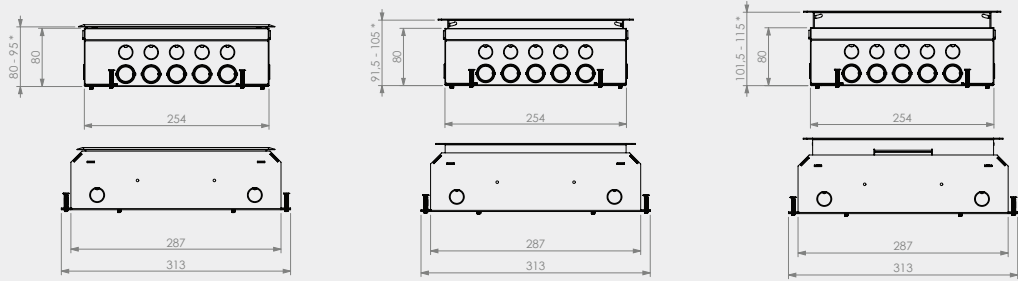

Dimensions avec couvercle rabattable T3 en synthétique Dimensions avec couvercle rabattable T15 en inox Dimensions avec couvercle rabattable T25 en inox



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



SYSTÈMES DE PLANCHER INTÉGRÉS AVEC CONDUITS

Boîte de dérivation à encastrer de 150 mm

LARGE CHOIX DE COUVERCLES RABATTABLES :

Plastique T3 | avec insertion de 3-4 mm

avec bordure pour tapis, ABS ignifuge, capacité de charge de 350 kg, IP20

Inox T15 | avec insertion de 15 mm

avec bordure pour tapis, acier inoxydable brossé, capacité de charge de 350 kg, IP20

Inox T25 | avec insertion de 25 mm

avec bordure pour tapis, acier inoxydable brossé, capacité de charge de 350 kg, IP20

Inox T15ZR | avec insertion de 15 mm

sans bordure pour tapis, acier inoxydable brossé, capacité de charge de 350 kg, IP20

Inox T25ZR | avec insertion de 25 mm

sans bordure pour tapis, acier inoxydable brossé, capacité de charge de 350 kg, IP20

Inox T25 IP54 | avec insertion de 25 mm

avec bordure pour tapis, acier inoxydable brossé, capacité de charge de 350 kg, IP54

Inox T25ZR IP54 | avec insertion de 25mm

sans bordure pour tapis, acier inoxydable brossé, capacité de charge de 350 kg, IP54




cadre de réglage en option
article 710.0001




BOÎTE DE DÉRIVATION À ENCASTRER 150 MM

- Jusqu'à 4 prises et 10 connexions data
- Boîtier de 150 mm
- Double fond pour faciliter l'installation
- Livrée avec plaque de protection métallique temporaire
- 230 V entièrement précâblé


HPL numéro:	
4 prises de courant + 10x ouvertures données, couvercle plastique T3	715.7011B
4 prises de courant + 4x M45 libre, couvercle plastique T3	715.7012B
4 prises de courant + 10x ouvertures données, couvercle rabattable T15 en inox	715.7311B
4 prises de courant + 4x M45 libre, couvercle rabattable T15 en inox	715.7312B
4 prises de courant + 10x ouvertures données, couvercle rabattable T25 en inox	715.7411B
4 prises de courant + 4x M45 libre, couvercle rabattable T25 en inox	715.7412B
4 prises de courant + 10x ouvertures données, couvercle rabattable T15ZR en inox	716.7311B
4 prises de courant + 4x M45 libre, couvercle rabattable T15ZR en inox	716.7312B
4 prises de courant + 10x ouvertures données, couvercle rabattable T15ZR en inox	716.7411B
4 prises de courant + 4x M45 libre, couvercle rabattable T25ZR en inox	716.7412B
4 prises de courant + 10x ouvertures données, couvercle T25 IP54 en inox	717.7411B
4 prises de courant + 4x M45 libre, couvercle T25 IP54 en inox	717.7412B
4 prises de courant + 10x ouvertures données, couvercle T25ZR IP54 en inox	718.7411B
4 prises de courant + 4x M45 libre, couvercle T25ZR IP54 en inox	718.7412B



* Plage de réglage des vis de réglage



* Plage de réglage des vis de réglage



* Plage de réglage des vis de réglage

Dimensions avec couvercle rabattable T3 en synthétique Dimensions avec couvercle rabattable T15 en inox Dimensions avec couvercle rabattable T25 en inox



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



SYSTÈMES DE PLANCHER INTÉGRÉS AVEC CONDUITS

Boîte de dérivation à encastrer de 150 mm

LARGE CHOIX DE COUVERCLES RABATTABLES :

Plastique T3 | avec insertion de 3-4mm
*avec bordure pour tapis, ABS ignifuge,
Capacité de charge de 350 kg, IP20*

Inox T15 | avec insertion de 15mm
*avec bordure pour tapis, acier inoxydable
brossé, Capacité de charge de 350 kg, IP20*

Inox T25 | avec insertion de 25mm
*avec bordure pour tapis, acier inoxydable
brossé, Capacité de charge de 350 kg, IP20*

Inox T15ZR | avec insertion de 15mm
*sans bordure pour tapis, acier inoxydable
brossé, Capacité de charge de 350 kg, IP20*

Inox T25ZR | avec insertion de 25mm
*sans bordure pour tapis, acier inoxydable
brossé, Capacité de charge de 350 kg, IP20*

Inox T25 IP54 | avec insertion de 25mm
*avec bordure pour tapis, acier inoxydable
brossé, Capacité de charge de 350 kg, IP54*

Inox T25ZR IP54 | avec insertion de 25mm
*sans bordure pour tapis, acier inoxydable
brossé, Capacité de charge de 350 kg, IP54*




BOÎTE DE SOL À ENCASTRER 150 MM

- Jusqu'à 12 prises et 10 connexions data
- Boîtier de 150 mm
- Entrée possible pour conduit de 50 mm
- Livraison avec plaque de protection métallique temporaire
- 230 V entièrement précâblé



cadre de réglage en option
article 710.0001

HPL numéro:	
8 prises de courant + 10 ouvertures données, couvercle plastique T3	715.7156B
8 prises de courant + 8 emplacements M45, couvercle plastique T3	715.7158B
12 prises de courant + 10 ouvertures données, couvercle plastique T3	715.7162B
8 prises de courant + 10 ouvertures données, Couvercle rabattable T15 en inox	715.7356B
8 prises de courant + 8 emplacements M45, Couvercle rabattable T15 en inox	715.7358B
12 prises de courant + 10 ouvertures données, couvercle rabattable T15 en inox	715.7362B
8 prises de courant + 10 ouvertures données, couvercle rabattable T25 en inox	715.7456B
8 prises de courant + 8 emplacements M45, couvercle rabattable T25 en inox	715.7458B
12 prises de courant + 10 ouvertures données, couvercle rabattable T25 en inox	715.7462B
8 prises de courant + 10 ouvertures données, couvercle rabattable T15ZR en inox	716.7356B
8 prises de courant + 8 emplacements M45, couvercle rabattable T15ZR en inox	716.7358B
12 prises de courant + 10 ouvertures données, couvercle rabattable T15ZR en inox	716.7362B
8 prises de courant + 10 ouvertures données, couvercle rabattable T25ZR en inox	716.7456B
8 prises de courant + 8 emplacements M45, couvercle rabattable T25ZR en inox	716.7458B
12 prises de courant + 10 ouvertures données, couvercle rabattable T25ZR en inox	716.7462B
8 prises de courant + 10 ouvertures données, couvercle T25 IP54 en inox	717.7456B
8 prises de courant + 8 emplacements M45, couvercle T25 IP54 en inox	717.7458B
12 prises de courant + 10 ouvertures données, couvercle T25 IP54 en inox	717.7462B
8 prises de courant + 10 ouvertures données, couvercle T25ZR IP54 en inox	718.7456B
8 prises de courant + 8 emplacements M45, couvercle T25ZR IP54 en inox	718.7458B
12 prises de courant + 10 ouvertures données, couvercle T25ZR IP54 en inox	718.7462B

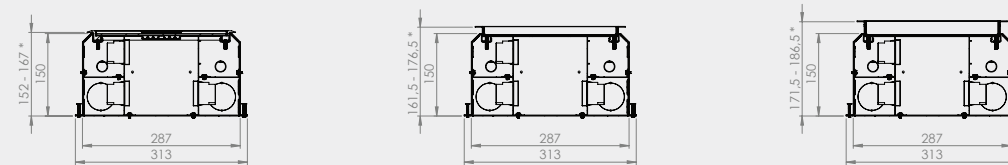

Dimensions avec couvercle rabattable T3 en synthétique Dimensions avec couvercle rabattable T15 en inox Dimensions avec couvercle rabattable T25 en inox




HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133




SYSTÈMES DE PLANCHER INTÉGRÉS AVEC CONDUITS

Smartbox+, Smartbox Pro et Servicebox+

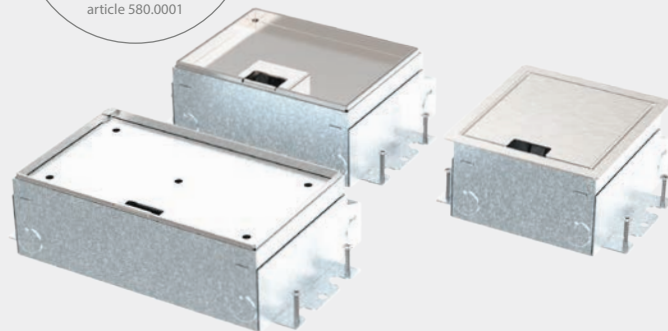

CHOIX DE COUVERCLES RELEVABLES SUIVANTS:


Servicebox+ | sans insert avec
bordure, acier inoxydable brossé,
capacité de charge de 225 kg, IP20



**Smartbox Pro | avec insertion de
10 mm** sans bordure, acier inoxydable
brossé, capacité de charge de 350 kg, IP20




Smartbox+ | avec insertion de 7mm
sans bordure, acier inoxydable/sendzimir
capacité de charge de 350 kg, IP20



SERVICEBOX+, SMARTBOX+, SMARTBOX PRO

- Disponible en unité simple, double, triple ou quadruple
- Couvercles interchangeables ultérieurement
- Raccordement à 360 degrés
- Livré avec une plaque de coulage en métal
- Profondeur d'encastrement de 65 millimètres

Servicebox+ 1 prise de courant, couvercle inox sans insert	581.0011B
Servicebox+ 1 prise de courant + 1 ouverture 45x45mm, couvercle inox sans insert	581.0021B
Servicebox+ 1 prise de courant + 2 ouvertures données, couvercle inox sans insert	581.0121B
Servicebox+ 2 prises de courant, couvercle inox sans insert	581.0022B
Servicebox+ 2 prises de courant + 1 ouverture 45x45mm, couvercle inox sans insert	581.0032B
Servicebox+ 2 prises de courant + 2 ouvertures données, couvercle inox sans insert	581.0132B
Servicebox+ 2 prises de courant + 2 ouvertures 45x45, couvercle inox sans insert	581.0042B
Servicebox+ 2 prises de courant + 4 ouvertures données, couvercle inox sans insert	581.0242B
Smartbox Pro, 1 prise de courant, couvercle inox X10	582.0011B
Smartbox Pro, 1 prise de courant + 1 ouverture 45x45mm, couvercle inox X10	582.0021B
Smartbox Pro, 1 prise de courant + 2 ouvertures données, couvercle inox X10	582.0121B
Smartbox Pro, 2 prises de courant, couvercle inox X10	582.0022B
Smartbox Pro, 2 prises de courant + 1 ouverture 45x45mm, couvercle inox X10	582.0032B
Smartbox Pro, 2 prises de courant + 2 ouvertures données, couvercle inox X10	582.0132B
Smartbox Pro, 2 prises de courant + 2 ouvertures 45x45mm, couvercle inox X10	582.0042B
Smartbox Pro, 2 prises de courant + 4 ouvertures données, couvercle inox X10	582.0242B
Smartbox+, 1 prise de courant, couvercle inox/sendzimir X7	583.0011B
Smartbox+, 1 prise de courant + 1 ouverture 45x45mm, couvercle inox/sendzimir X7	583.0021B
Smartbox+, 1 prise de courant + 2 ouvertures données, couvercle inox/sendzimir X7	583.0121B
Smartbox+, 2 prises de courant, couvercle inox/sendzimir X7	583.0022B
Smartbox+, 2 prises de courant + 1 ouverture 45x45mm, couvercle inox/sendzimir X7	583.0032B
Smartbox+, 2 prises de courant + 2 ouvertures données, couvercle inox/sendzimir X7	583.0132B
Smartbox+, 2 prises de courant + 2 ouvertures 45x45mm, couvercle inox/sendzimir X7	583.0042B
Smartbox+, 2 prises de courant + 4 ouvertures données, couvercle inox/sendzimir X7	583.0242B

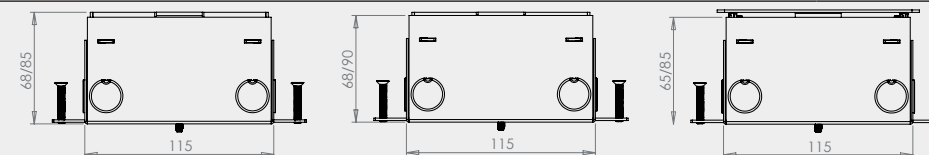

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



SYSTÈMES DE PLANCHER INTÉGRÉS AVEC CONDUITS

Powerbox150 à encastrer de 34mm

CHOIX DE COUVERCLES RELEVABLES SUIVANTS:


Inox S15ZR | profondeur d'insertion 15 mm
sans bordure pour moquette, inox brossé,
capacité de charge 500 kg, IP20



Inox S15 | profondeur d'insertion 15 mm
avec bordure pour moquette, inox brossé,
capacité de charge 500 kg, IP20









Inox S25 IP54 | profondeur d'insertion 25 mm
avec bordure pour moquette, inox brossé,
capacité de charge 500 kg, IP54



POWERBOX150 À ENCASTRER 34 MM

- Convient notamment aux bureaux et showrooms automobiles
- Solution de boîte de sol robuste
- Faible profondeur d'encastrement
- Équipée en standard de Wieland GST® 18/3 (femelle)
- Livrée avec plaque de protection métallique temporaire

HPL numéro:	
Powerbox150 - 2x GST18/3 + 2x ouvertures données - couvercle S15	775.2321
Powerbox150 - 2x GST18/3 + 2x ouvertures données - couvercle S15ZR	776.2321
Powerbox150 - 2x GST18/3 + 2x ouvertures données - couvercle S25 IP54	777.2421
Powerset 1000kg- compatible avec le couvercle HPL Powerbox S15(ZR)	770.0015-7



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



SYSTÈMES DE PLANCHER INTÉGRÉS AVEC CONDUITS

Powerbox150 à encastrer de 55mm

LARGE CHOIX DE COUVERCLES RABATTABLES:

Inox S15ZR | profondeur d'insertion 15mm
*Sans bordure pour moquette, inox brossé,
capacité de charge 500 kg, IP20*




Inox S15 | profondeur d'insertion 15 mm
*Sans bordure pour moquette, inox brossé,
capacité de charge 500 kg, IP20*



RVS S25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm
*Sans bordure pour moquette, inox brossé,
capacité de charge 500 kg, IP54*



RVS S25 IP54 | inlegdiepte 25 mm
*Sans bordure pour moquette, inox brossé,
capacité de charge 500 kg, IP*



cadre de réglage en option
article 580.0001







POWERBOX150 À ENCASTRER 34 MM

- Convient notamment aux bureaux et showrooms automobiles
- Solution de boîte de sol robuste
- Boîtier de 55 mm
- Équipée de prises de courant 45 x 45 mm
- Livrée avec plaque de protection métallique temporaire

HPL numéro:

1 prise de courant + 2 emplacements M45, couvercle rabattable S15ZR en inox	776.0310B
2 prises de courant + 1 emplacement M45, couvercle rabattable S15ZR en inox	776.0320B
2 prises de courant + 2 ouvertures données, couvercle S15ZR en inox	776.0321B
3 prises de courant, couvercle rabattable S15ZR en inox	776.0330B
1 prise de courant + 2 emplacements M45, couvercle rabattable S15 en inox	775.0310B
2 prises de courant + 1 emplacement M45, couvercle rabattable S15 en inox	775.0320B
2 prises de courant + 2 ouvertures données, couvercle rabattable S15 en inox	775.0321B
3 prises de courant, couvercle rabattable S15 en inox	775.0330B
Powerset 1000kg- compatible avec le couvercle HPL Powerbox S15(ZR)	770.0015-7

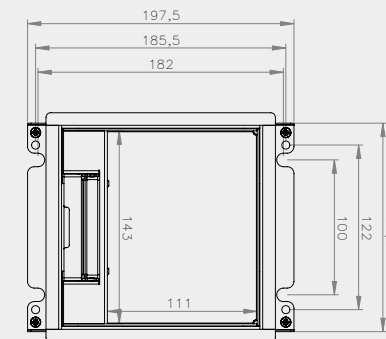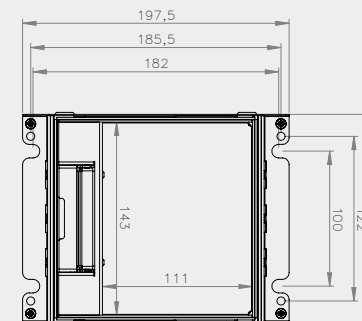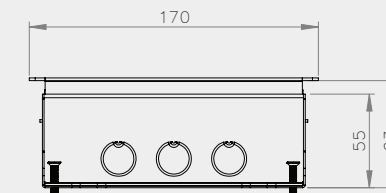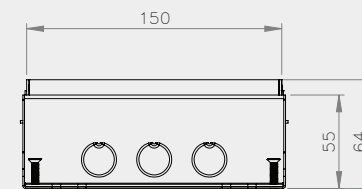

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



SYSTÈMES DE PLANCHER INTÉGRÉS AVEC CONDUITS

Pot de sol cercle 160

CHOIX PARMI LES MODÈLES SUIVANTS :



2 ouvertures 45x45mm
à côté de la double prise de courant



4 ouvertures de données 15x19.6mm
à côté de la double prise de courant




POT DE SOL CERCLE 160

- Parfait en tant que produit de rénovation
- Montage possible dans un trou de perçage
- Profondeur d'encastrement de 75 millimètres
- Équipé de prises de courant 45x45mm
- Couvercle cercle en ABS ignifuge

HPL numéro:

Pot de sol cercle 160, 2 prises de courant + 2 ouvertures 45x45mm, couvercle plastique T5 763.0010B

Pot de sol cercle 160, 2 prises de courant + 2 ouvertures données, couvercle plastique T5 763.0015B

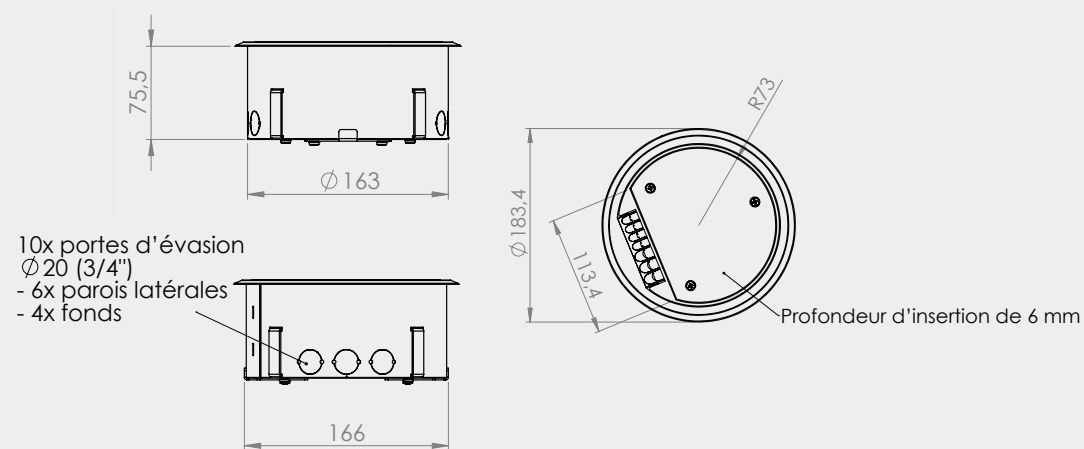


HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133




SYSTÈMES DE PLANCHER INTÉGRÉS AVEC CONDUITS


HPL Multibox

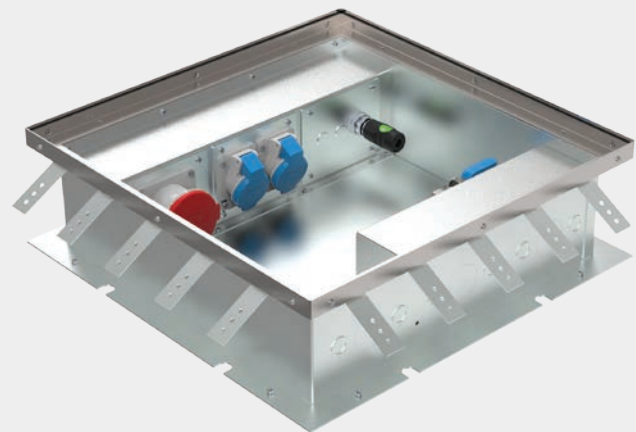



modèles vides
avec et sans évacuation d'eau



avec la plaque de recouvrement
*étanche aux éclaboussures avec
un indice de protection IP54*



2 ensembles de couvercles différents
capacité de charge jusqu'à 2000 kg






MULTIBOX

- Montage modulaire
- Différents ensembles de couvercle pour une capacité de charge supérieure
- 4 coins amovibles pour le passage des câbles
- Avec une plaque de recouvrement, protection IP54

HPL numéro:

Multibox boîtier de base standard	630.0010
Multibox boîtier de base avec évacuation d'eau	630.0011
Multibox ensemble de couvercles standard capacité de charge jusqu'à 350 kg	630.0020
Multibox ensemble de couvercles Heavy Duty (HD) capacité de charge jusqu'à 1000 kg	630.0021
Boulons de support pour couvercle Heavy Duty capacité de charge jusqu'à 2000 kg	101.0060
Multibox plaque de recouvrement en acier inoxydable (IP54)	630.0050
Multibox panneau d'encastrement 3 voies	630.0030
Multibox panneau d'encastrement 2 voies	630.0031
Multibox panneau d'encastrement 1 voie	630.0032
Cadre d'insertion 1x prise de force CEE 32A IP44	630.0041
Cadre d'insertion 1x prise de force CEE 63A IP67	630.0042
Cadre d'insertion 2x ouvertures M45 vide	630.0043
Cadre d'insertion 3x passage de câble Ø20mm	630.0044
Cadre d'insertion plaque aveugle	630.0045

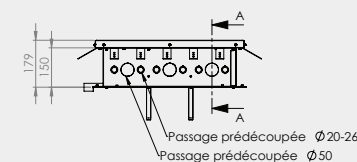

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



SYSTÈMES DE REMONTÉE


Colonnes de sol Bunker

La colonne de sol HPL Bunker offre une solution pratique pour les raccordements électriques et data au sol. Son boîtier robuste en acier, aux angles biseautés, est doté d'un revêtement noir mat résistant à l'usure, RAL 9005. La Bunker convient notamment aux écoles, bureaux, salles de réunion et bâtiments publics.

La Bunker est disponible en version simple face avec 3 emplacements et en version double face avec 6 emplacements. Ceux-ci peuvent accueillir, par exemple, des prises de courant, des connexions data, HDMI ou USB-C. La colonne de sol est livrée complète avec prises et câblage, pour une installation simple et rapide sur site.

POUR TOUS LES PRODUITS DE CETTE GAMME :

- Installation simple et rapide
- Construction robuste en acier
- Revêtement résistant à l'usure RAL 9005
- Convient aux projets neufs et à la rénovation

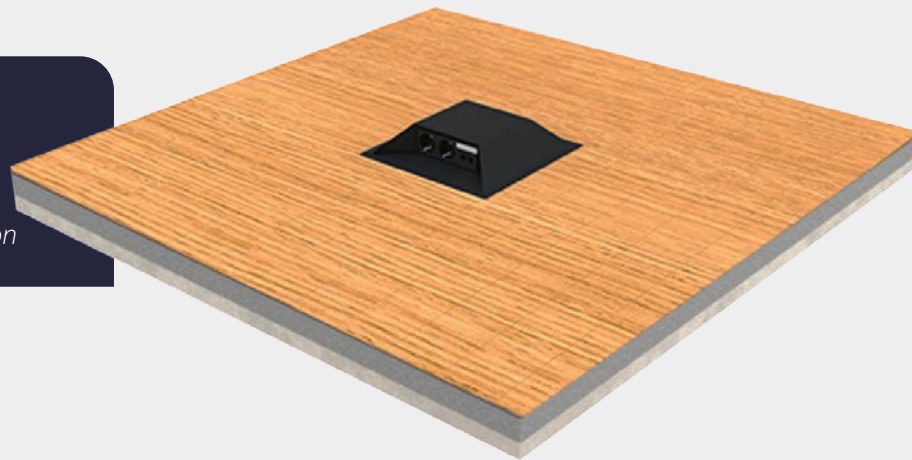

Colonnes de sol Bunker
Robuste sur tous les types de sols



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



SYSTÈMES DE PLANCHER INTÉGRÉS AVEC CONDUITS


Bunker colonne de montée



versions individuelles
versions unilatérales et bilatérales

en combinaison avec une plaque
d'adaptation
version bilatérale
pour être installé sur une boîte de sol existante


en combinaison avec une boîte de sol de
32 mm *version bilatérale*
boîte d'encastrement pour conduits de 19 mm

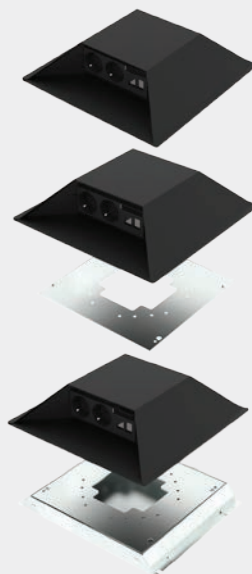

HPL BUNKER OPVOERZUIL

- Solide sur toutes les surfaces
- Facile à monter
- Disponible en version 3 voies et 6 voies
- Livré en ensemble complet
- Très robuste et élégant

HPL numéro:	
Bunker colonne de montée unilatérale, 1 prise + 2 ouvertures 45x45mm	621.0031ZB
Bunker colonne de montée unilatérale, 2 prises + 1 ouverture 45x45mm	621.0032ZB
Bunker colonne de montée unilatérale, 3 prises	621.0033ZB
Bunker colonne de montée unilatérale, 1 prise + 4 ouvertures données	621.0231ZB
Bunker colonne de montée unilatérale, 2 prises + 2 ouvertures données	621.0132ZB
Bunker colonne de montée bilatérale, 2 prises + 4 ouvertures 45x45mm	621.0062ZB
Bunker colonne de montée bilatérale, 4 prises + 2 ouvertures 45x45mm	621.0064ZB
Bunker colonne de montée bilatérale, 6 prises	621.0066ZB
Bunker colonne de montée bilatérale, 2 prises + 8 ouvertures données	621.0462ZB
Bunker colonne de montée bilatérale, 4 prises + 4 ouvertures données	621.0264ZB
Bunker colonne 2 prises + 4 ouvertures 45x45mm, avec plaque d'adaptation	621.1062ZB
Bunker colonne 4 prises + 2 ouvertures 45x45mm, avec plaque d'adaptation	621.1064ZB
Bunker colonne de montée bilatérale 6 prises, avec plaque d'adaptation	621.1066ZB
Bunker colonne 2 prises + 8 ouv. données, avec plaque d'adaptation	621.1462ZB
Bunker colonne 4 prises + 4 ouv. données, avec plaque d'adaptation	621.1264ZB
Bunker colonne, combinaison avec boîte de sol 32mm 2 prises + 4x M45	621.2062ZB
Bunker colonne, combinaison avec boîte de sol 32mm 4 prises + 2x M45	621.2064ZB
Bunker colonne, combinaison avec boîte de sol 32mm 6 prises	621.2066ZB
Bunker colonne, combinaison avec boîte de sol 32mm 2 prises + 8 données	621.2462ZB
Bunker colonne, combinaison avec boîte de sol 32mm 4 prises + 4 données	621.2264ZB

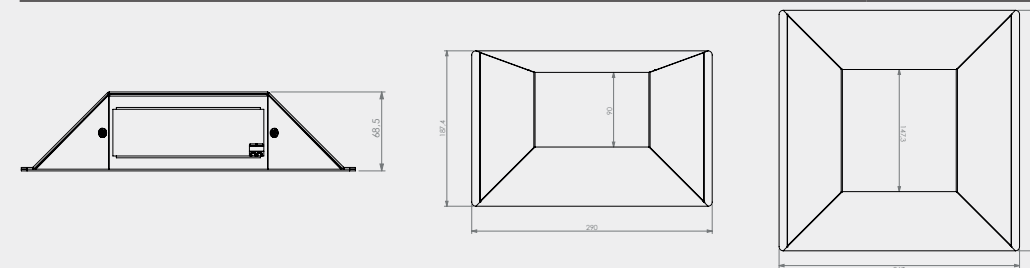

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



SYSTÈMES DE PLANCHER INTÉGRÉS AVEC GOUTTIÈRES DE SOL

systèmes avec caniveau de sol encastré ou ouvert

Si vous cherchez une alternative à l'utilisation de conduits, nos caniveaux de sol pourraient être la solution. Travailler avec un caniveau de sol encastré offre une flexibilité accrue ultérieurement. Par exemple, si vous avez besoin de câblage supplémentaire ou si le câblage doit être renouvelé, une installation avec un caniveau de sol présente de nombreux avantages !


POUR TOUS LES SYSTÈMES :

Possibilité de combiner caniveau et conduite
Produits durables
Souplesse dans votre installation
Différents ensembles de couvercles possibles


Dans le domaine des caniveaux de sol, HPL propose trois systèmes différents. Pour les rénovations, nous proposons le système de rénovation Combi50 (caniveaux de sol encastrés) ou un système avec des caniveaux de sol ouverts peu profonds. Si plus d'espace est disponible dans le sol, vous avez le choix entre le système de caniveaux de sol encastrés Combi70/90 ou différentes tailles de caniveaux de sol ouverts.



SYSTÈMES DANS CETTE CATÉGORIE:

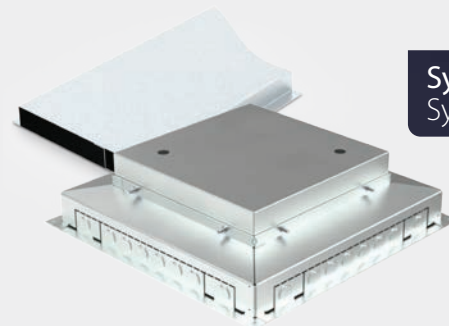

Système de goulotte de sol encastrée Combi70
 Système compact pour sols peu profonds

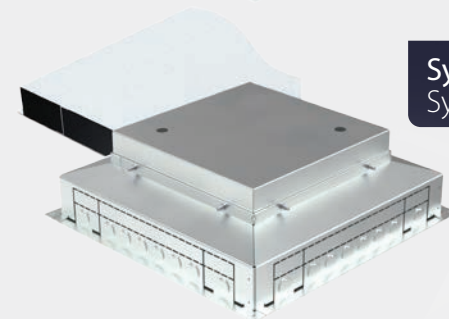

Système de goulotte de sol encastrée Combi90
 Système offrant une grande facilité d'installation




HPL Systems BV
 Trentstraat 24
 5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
 www.hplsystems.be
 + 31 (0)492-745133



SYSTÈMES DE PLANCHER INTÉGRÉS AVEC GOUTTIÈRES DE SOL

Système de goutlotte de sol encastrée Combi70/90

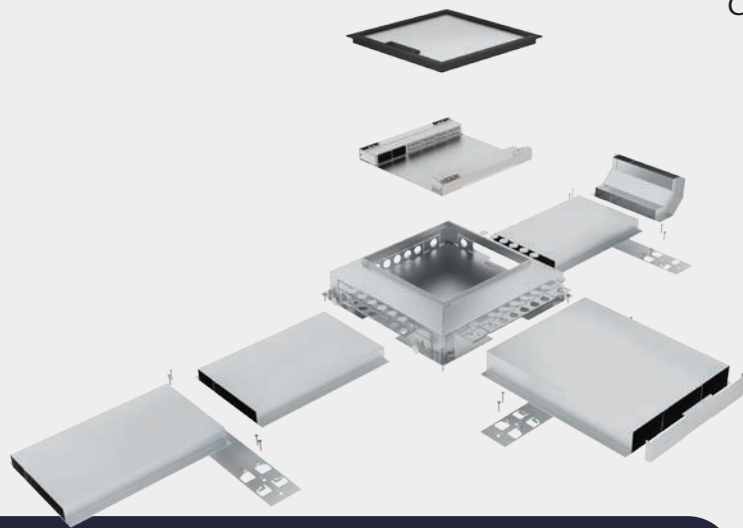

COMBI70/90 EST COMPOSÉ DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Boîtier d'incorporation 70 et 90mm
*avec possibilité d'entrée pour goutottes et conduits
fourni avec plaque de coulage en métal*

Goutottes de sol encastrées
*28x190, longueur 2500 millimètres, 2 compartiments
28x290, longueur 2500 millimètres, 3 compartiments
48x190, longueur 2500 millimètres, 2 compartiments
48x290, longueur 2500 millimètres, 3 compartiments*

Module d'élévation
correspondant aux goutottes de sol

Étrier de liaison universel
pour relier les goutottes de sol

Boîtes de sol Basic
*choix parmi toutes les versions de
40mm, 50mm et 62mm*


SYSTÈME GOULOTTE DE SOL COMBI70/90

- Idéal pour la construction neuve
- Profondeur d'encastrément de 75 ou 95 millimètres
- 40mm Basic pour Combi70, 62mm Basic pour Combi90
- Quatre dimensions de goutlotte de sol encastrée au choix
- Supports de connexion, pièces montantes et embouts disponibles

HPL numéro:

Pince universelle de liaison	805.0010
Boîtier 70-90 mm (adapté pour goutlotte de sol 28x190 et 28x290)*	805.0070
Boîtier 90-110 mm (adapté pour toutes les goutottes de sol ci-dessous)*	805.0090
Pour l'étanchéité de la goutlotte de sol encastrée 18 x 190	811.0040
Module d'élévation 28 x 190	811.0060
Goutlotte de sol encastrée 28 x 190 x 2500	811.2500
Pour l'étanchéité de la goutlotte de sol encastrée 48 x 190	813.0040
Module d'élévation 48 x 190	813.0060
Goutlotte de sol encastrée 48 x 190 x 2500	813.2500
Pour l'étanchéité de la goutlotte de sol encastrée 18 x 290	821.0040
Module d'élévation 28 x 290	821.0060
Goutlotte de sol encastrée 28 x 290 x 2500	821.2500
Pour l'étanchéité de la goutlotte de sol encastrée 48 x 290	823.0040
Module d'élévation 48 x 290	823.0060
Goutlotte de sol encastrée 48 x 290 x 2500	823.2500

* Couvercle de versement plus élevé disponible sur demande.

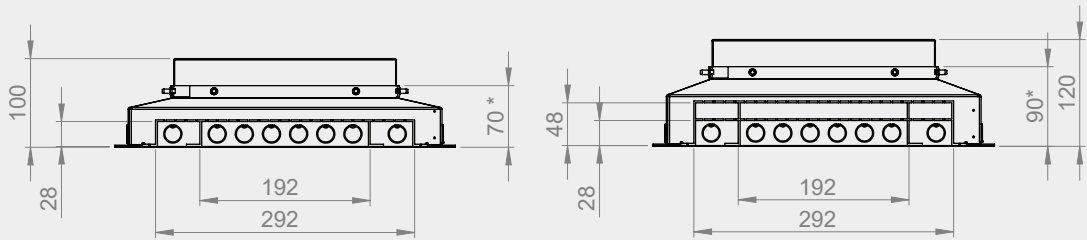

* Profondeur de coulage recommandée :
min. 75 mm, max. 95 mm

* Profondeur de coulage recommandée :
min. 95 mm, max. 115 mm



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



SYSTÈMES DE SOL COULÉ AVEC CANIVEAU DE SOL


Systèmes avec caniveau de sol ouvert

Lors du choix d'un système de plancher approprié, il est essentiel de bien examiner la flexibilité souhaitée pour un espace donné. En optant pour un système de caniveau de sol ouvert, il est possible de l'ouvrir complètement par la suite.

Le système de caniveau de sol ouvert HPL convient à diverses applications, des petites rénovations aux grands projets de construction neuve. Grâce à sa structure logique, l'installation est rapide et facile, ce qui permet des économies de temps et d'argent. La flexibilité pour une utilisation actuelle et des adaptations futures est rendue possible par ce système ouvert.

CANIVEAU DE SOL OUVERT:

*Disponible dans presque toutes les tailles
Couvercles de caniveau de sol de 4 mm
Capacité portante optimale
Flexibilité pour votre bureau*

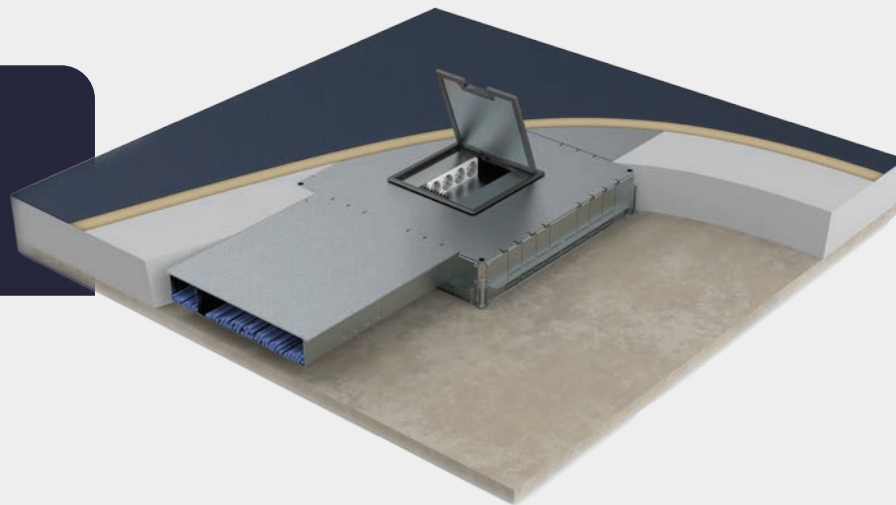

SYSTÈMES DANS CETTE CATÉGORIE:



Système de caniveau de sol ouvert HPL
Couvercles facilement amovibles pour la flexibilité




HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



SYSTÈMES DE SOL COULÉ AVEC CANIVEAU DE SOL
Système de caniveau de sol ouvert

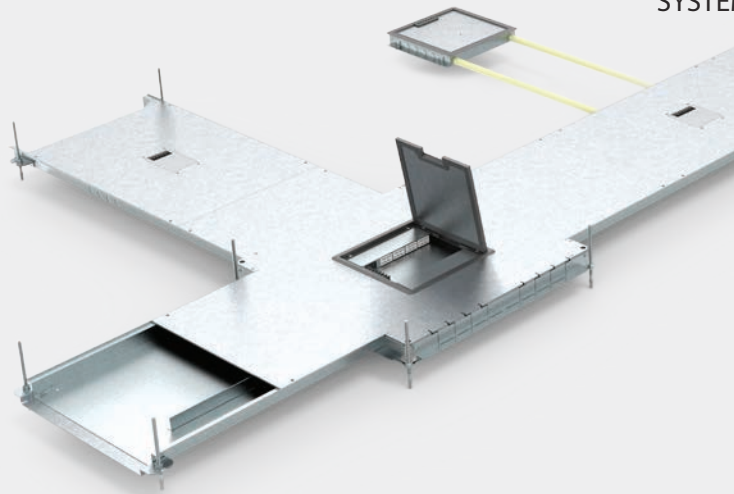

SYSTÈME DE CANIVEAU DE SOL OUVERT COMPOSÉ DE (1/3) :

Goulottes de sol ouvertes - longueur 2500mm*

- type V200x40 type V400x50
- type V200x70 type V400x70
- type V300x50 type V600x50
- type V300x70 type V600x70
- type V400x40

Raccords d'angle et de dérivation
compatibles avec chaque goulotte de sol ouverte

Cloison de séparation 230V/data - longueur 2500mm
disponible en hauteurs V30, V40, V50, V60 ou V70

**Toutes les tailles intermédiaires sont disponibles.*

SYSTÈME DE GOULOTTE DE SOL OUVERTE

- Applicable tant pour la construction neuve que pour la rénovation
- Profondeur d'encastrement variant de 30 à 90 millimètres
- Alimentation électrique et données séparées
- Perte de capacité minimale grâce aux boîtes de sol compactes
- Une installation flexible pour l'installateur et l'utilisateur

	HPL numéro:
Goulotte de sol ouverte V200x40	852.2510
Goulotte de sol ouverte V200x70	855.2510
Goulotte de sol ouverte V300x50	863.2510
Goulotte de sol ouverte V300x70	865.2510
Goulotte de sol ouverte V400x40	872.2510
Goulotte de sol ouverte V400x50	873.2510
Goulotte de sol ouverte V400x70	875.2510
Goulotte de sol ouverte V600x50	893.2510
Goulotte de sol ouverte V600x70	895.2510
Pièce en T / Angle de dérivation V200x40	852.2550
Pièce en T / Angle de dérivation V200x70	855.2550
Pièce en T / Angle de dérivation V300x50	863.2550
Pièce en T / Angle de dérivation V300x70	865.2550
Pièce en T / Angle de dérivation V400x40	872.2550
Pièce en T / Angle de dérivation V400x70	875.2550
Pièce en T / Angle de dérivation V600x50	893.2550
Pièce en T / Angle de dérivation V600x70	895.2550
Cloison de séparation 230V/données V30	841.2530
Cloison de séparation 230V/données V40	842.2530
Cloison de séparation 230V/données V50	843.2530
Cloison de séparation 230V/données V60	844.2530
Cloison de séparation 230V/données V70	845.2530



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)


contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



SYSTÈMES DE PLANCHER INTÉGRÉS AVEC GOUTTIÈRES DE SOL

Système de goulotte de sol ouverte

SYSTÈME DE GOUTTIÈRE DE SOL OUVERTE COMPOSÉ DE (2/3) :

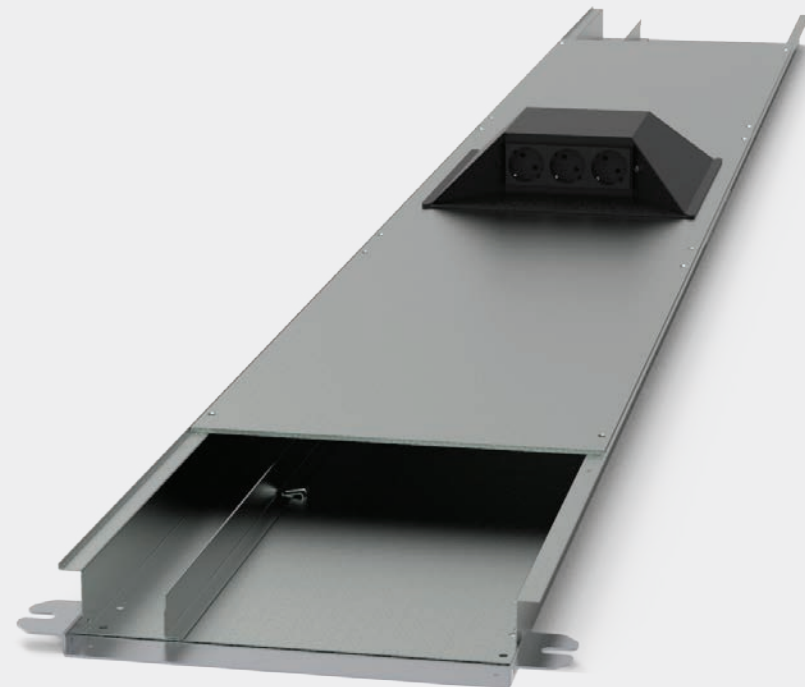

Couvercles*

Couvercle aveugle V200, V300, V400 ou V600
Couvercle avec ouverture V200, V300, V400 ou V600
Couvercle pour Bunker V200, V300, V400 ou V600
Couvercle V200, V300, V400 ou V600 avec passe-câbles

Étriers de montage

V200, V300, V400 ou V600


**Longueur 625mm.*

HPL numéro:

Boulon taptite M4x10	110.1273
Couvercle aveugle 625mm V200	850.2520
Couvercle V200 avec passe-câbles	850.2521
Couvercle V200 avec découpe pour la colonne HPL Bunker	850.2525
Couvercle aveugle 625mm V300	860.2520
Couvercle V300 avec passe-câbles	860.2521
Couvercle V300 avec découpe pour la boîte de sol Compact	860.2523
Couvercle V300 avec découpe pour la colonne HPL Bunker	860.2525
Couvercle aveugle 625mm V400	870.2520
Couvercle V400 avec passe-câbles	870.2521
Couvercle V400 avec découpe pour la boîte de sol Compact	870.2523
Couvercle V400 avec découpe pour la colonne HPL Bunker	870.2525
Couvercle aveugle 625mm V600	890.2520
Couvercle V600 avec passe-câbles	890.2521
Couvercle V600 avec découpe pour la boîte de sol Compact	890.2523
Couvercle V600 avec découpe pour la colonne HPL Bunker	890.2525
Étrier de montage V200	850.2540
Étrier de montage V300	860.2540
Étrier de montage V400	870.2540
Étrier de montage V600	890.2540

Exemple de dimensions :

852.2510 Goulotte ouverte V200x40
850.2520 Couvercle aveugle V200
850.2521 Couvercle V200 avec passe-cables
843.2530 Cloison de séparation V50
850.2540 Etrier de montage V200
110.1273 Boulon taptite M4x10

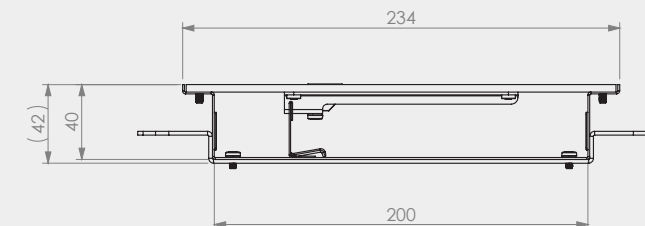

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



SYSTÈMES DE PLANCHER INTÉGRÉS AVEC GOUTTIÈRES DE SOL

Système de goulotte de sol ouverte

SYSTÈME DE GOUTTIÈRE DE SOL OUVERTE COMPOSÉ DE (3/3) :



Étriers de montage

V200, V400 ou V600

Embouchure

correspondant aux goulottes de sol

Support de couvercle

correspondant aux goulottes de sol
recommandées à partir de V400

Boîte de sol Compact

30mm, avec 4 connecteurs GST18/3 +
6 ou 8 ouvertures de données
55mm, avec 4 prises de courant +
8 ouvertures de données
ou 4 ouvertures 45x45mm

	HPL numéro:
Embouchure V200x40	852.2560
Embouchure V200x70	855.2560
Embouchure V300x50	863.2560
Embouchure V300x70	865.2560
Embouchure V400x40	872.2560
Embouchure V400x50	873.2560
Embouchure V400x70	875.2560
Embouchure V600x50	893.2560
Embouchure V600x70	895.2560
Support de couvercle V400x40	872.2570
Support de couvercle V400x50	873.2570
Support de couvercle V400x70	875.2570
Support de couvercle V600x50	893.2570
Support de couvercle V600x70	895.2570
Boîte de sol Compact 30mm 4 GST + 6 données, couvercle plastique T3	785.4220
Boîte de sol Compact 30mm 4 GST + 8 données, couvercle plastique T3	785.4221
Boîte de sol Compact 55mm 4 prises + 6 données, couvercle plastique T3	785.1231B
Boîte de sol Compact 55mm 4 prises + 4 M45, couvercle plastique T3	785.1232B

Exemple de dimensionnement:

875.2510 Goulotte ouverte V400x70

870.2520 Couvercle aveugle V400

785.1231B Boîte de sol Compact


55mm 4 prises + 6 données,
couvercle plastique T3

872.2570 Support de couvercle
V400x70

845.2530 Cloison de séparation V70

870.2540 Étrier de montage V400

110.1273 Boulon tapite M4x10

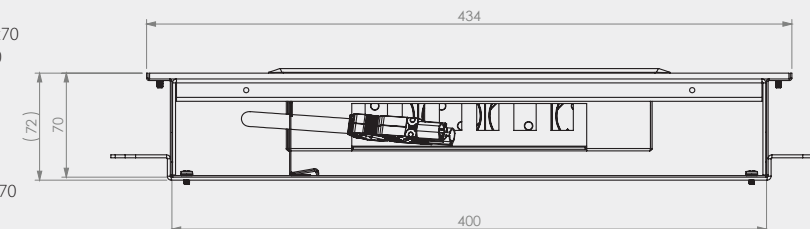

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



SYSTÈMES DE PLANCHER SURÉLEVÉ

Boîtes de sol à branchement pour espaces creux

Pour les planchers surélevés et/ou les espaces creux, HPL propose différentes variantes de la boîte de sol "Basic". Ce produit présente l'avantage d'être facilement déplaçable ultérieurement, avec ou sans carreau. Si un poste de travail est déplacé, par exemple, les points de connexion peuvent également être déplacés directement. Une flexibilité optimale !

Nos boîtes de sol "Basic" conviennent à une utilisation dans les planchers surélevés ou les planchers informatiques, en utilisant des systèmes enfichables. Toutes les boîtes de sol "Basic" de HPL sont équipées d'un câble avec une fiche à 3 broches et peuvent être installées selon le principe "plug-and-play". Ce principe est également utilisé dans le cas de la Smartbox Home pour la construction à ossature bois.



POUR TOUS LES PRODUITS DE CETTE CATÉGORIE :

Large choix de points de connexion et de couvercles

Installation plug-and-play

Produits enfichables

Flexibilité dans votre installation

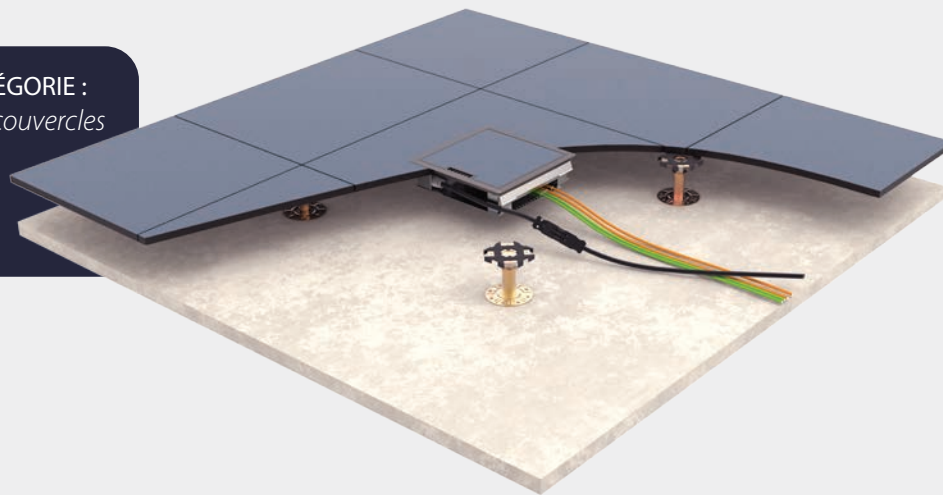

Boîte de sol Basic 40mm

Parfaitement adapté en cas de manque d'espace




Boîte de sol 72mm

Boîte de sol à montage rapide à large application



Boîte de sol Smartbox Home

Pour la construction à ossature en bois



Passage de tuiles inox

Élégant passage en acier inoxydable brossé



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



SYSTÈMES DE PLANCHER SURÉLEVÉ

Boîte de sol Basic 40mm




T3 synthétique | insertion 3–4 mm
Avec bordure pour moquette, ABS ignifuge, capacité de charge 350 kg, IP20

T15 inox | insertion 15 mm
Avec bordure pour moquette, inox brossé, capacité de charge 350 kg, IP20

T25 inox | insertion 25 mm
Avec bordure pour moquette, inox brossé, capacité de charge 350 kg, IP20




T25 inox IP54 | insertion 25 mm
Avec bordure pour moquette, inox brossé, capacité de charge 350 kg, IP54

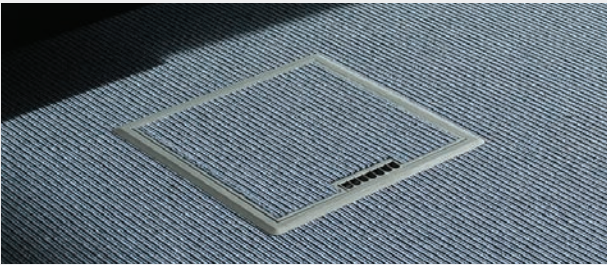

BOITE DE SOL BASIC 40MM

- Profondeur d'encastrement de seulement 40 mm
- Équipée de connecteurs de châssis 3 pôles (femelles)
- 1 connecteur pour l'alimentation et 1 pour le repiquage
- Équipée en standard de Wieland GST® 18/3
- Versions avec Wago Winsta® disponibles sur demande

	HPL numéro:
Basic 40mm 4 GST18/3 + 6 ouvertures données, couvercle plastique T3	715.4220
Basic 40mm 4 GST18/3 + 8 ouvertures données, couvercle plastique T3	715.4221
Basic 40mm 4 GST18/3 + 6 ouvertures données, couvercle inox T15	715.4620
Basic 40mm 4 GST18/3 + 8 ouvertures données, couvercle inox T15	715.4621
Basic 40mm 4 GST18/3 + 6 ouvertures données, couvercle inox T25	715.4720
Basic 40mm 4 GST18/3 + 8 ouvertures données, couvercle inox T25	715.4721
Basic 40mm 4 GST18/3 + 6 ouvertures données, couvercle inox T25 IP54	717.4720
Basic 40mm 4 GST18/3 + 8 ouvertures données, couvercle inox T25 IP54	717.4721

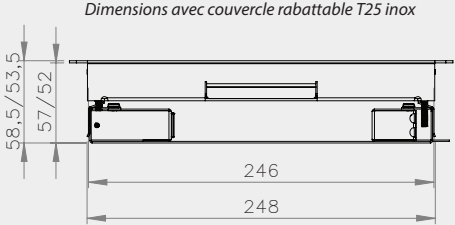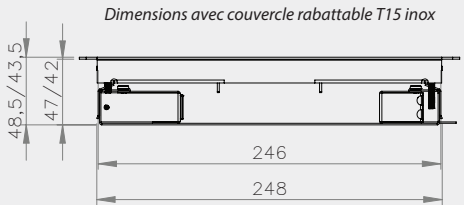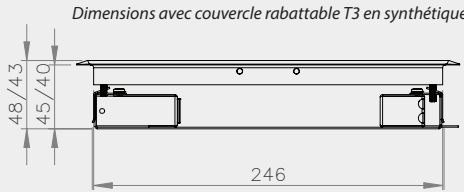

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



SYSTÈMES DE PLANCHER SURÉLEVÉ

Boîte de sol Basic 72mm




T3 synthétique | insertion 3–4 mm
Avec bordure pour moquette, ABS ignifuge, capacité de charge 350 kg, IP20

T15 inox | insertion 15 mm
Avec bordure pour moquette, inox brossé, capacité de charge 350 kg, IP20




T25 inox | insertion 25 mm
Avec bordure pour moquette, inox brossé, capacité de charge 350 kg, IP20

T25 inox IP54 | insertion 25 mm
Avec bordure pour moquette, inox brossé, capacité de charge 350 kg, IP54

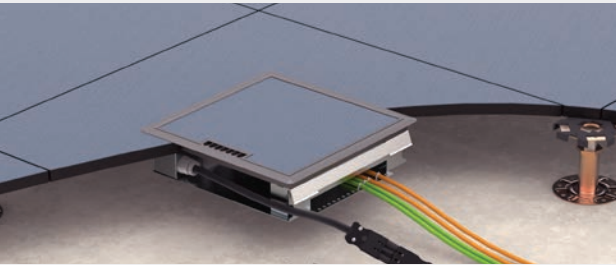

HPL numéro:

4 prises de courant + 8 découpes data, couvercle rabattable T3 synthétique	715.3231B
4 prises de courant + 4 emplacements M45, couvercle rabattable T3 synthétique	715.3232B
4 prises de courant + 8 découpes data, couvercle rabattable T15 inox	715.3631B
4 prises de courant + 4 emplacements M45, couvercle rabattable T15 inox	715.3632B
4 prises avec broche de terre + 8 découpes data, couvercle rabattable T25 inox	715.3731B
4 prises avec broche de terre + 4 emplacements M45, couvercle rabattable T25 inox	715.3732B
4 prises avec broche de terre + 8 découpes data, couvercle T25 IP54 inox	717.3731B
4 prises avec broche de terre + 4 emplacements M45, couvercle T25 IP54 inox	717.3732B

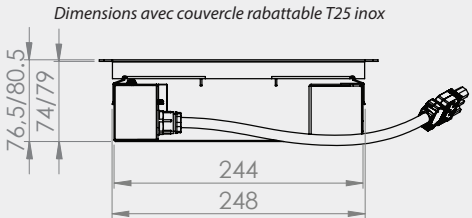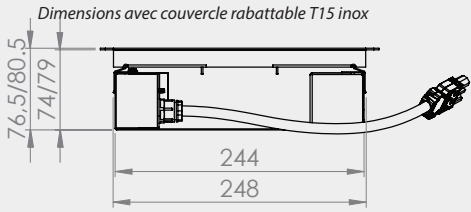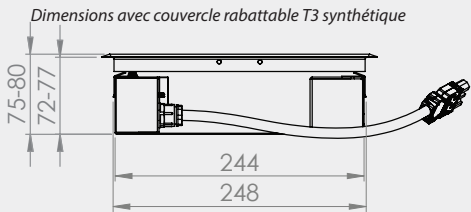

BOÎTE DE SOL BASIC 72MM

- Convient à presque toutes les situations
- Profondeur d'encastrement de 72 mm
- 4 prises avec broche de terre 45 x 45 mm
- Équipée d'un câble de raccordement avec connecteur 3 pôles
- Équipée en standard de Wieland GST® 18/3



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)


contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133




SYSTÈMES DE PLANCHER SURÉLEVÉ

Smartbox Home

CHOIX PARMIS LES VERSIONS SUIVANTES :

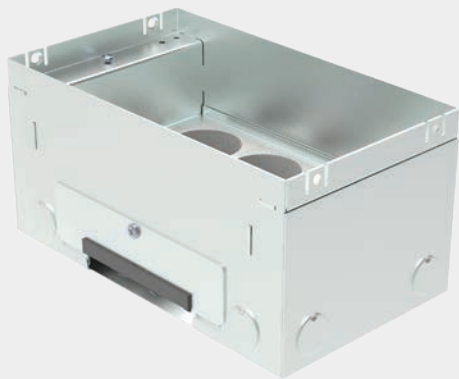


Servicebox+ | sans insert
*avec bordure, acier inoxydable brossé,
capacité de charge de 225 kg, IP20*



Smartbox Pro | avec insertion de 10 mm
*sans bordure, acier inoxydable brossé,
capacité de charge de 350 kg, IP20*



Smartbox+ | avec insertion de 7 - 25 mm
*sans bordure, acier inoxydable/ sendzimir,
capacité de charge de 350 kg, IP20*



SMARTBOX HOME

- Extrêmement adapté à la construction à ossature bois
- 3 ensembles de couvercles différents possibles
- Plaque de montage/revêtement en métal
- Avec joint en caoutchouc contre la saleté
- Installation plug-and-play



HPL numéro:

HPL Smartbox Home, 2 prises de courant + 2 plaque aveugle	585.0032/232
HPL Smartbox Home, 2 prises de courant + 2 ouvertures données	585.0032/241

Définissements de couvercles*

HPL Servicebox+ ensemble de couvercle 3v	581.0030D
HPL Smartbox Pro ensemble de couvercle 3v	582.0030D
HPL Smartbox+ ensemble de couvercle 3v	583.0030D

*Attention ! Ces ensembles de couvercles ne sont pas inclus dans le Smartbox Home et doivent être commandés séparément.

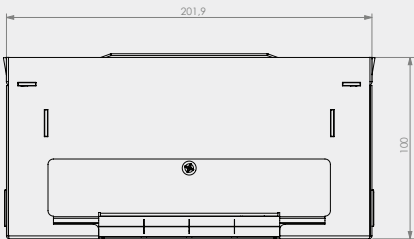


HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



SYSTÈMES DE PLANCHER SURÉLEVÉ

Passage de tuiles inox

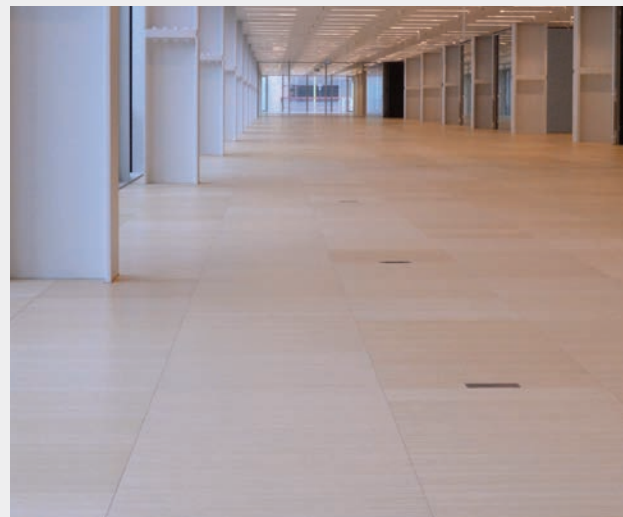


PASSAGE DE TUILES INOX

- Passage compacte pour votre plancher surélevé
- Équipé d'une sortie de brosse
- Verrouillable lorsqu'il n'est pas utilisé
- Fabriqué en acier inoxydable brossé

HPL numéro:

Passage de tuiles 55 x 145 mm avec passage de brosse

301.0224

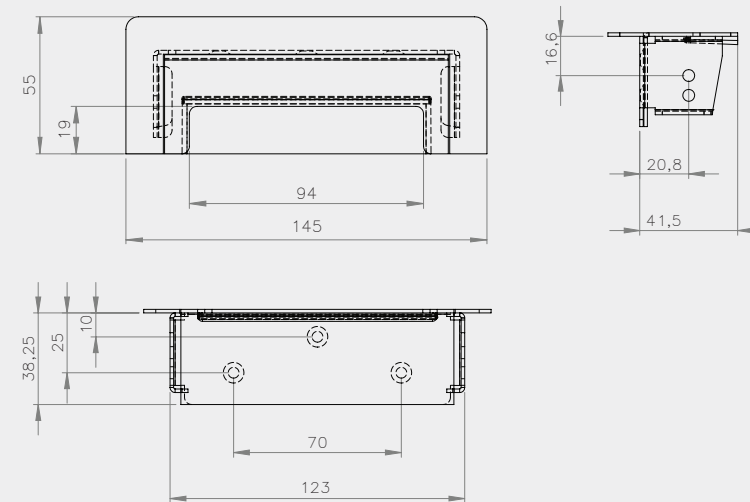

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



INDESQ® ÉLECTRIFICATION DES POSTES

Blocs multiprises encastrés et en saillie

L'infrastructure intégrée au sol et au plafond permet d'alimenter les postes de travail et de connecter PC, ordinateurs portables, écrans, tablettes et smartphones. Les modules Indesq® offrent une solution pratique et flexible, avec des connexions facilement accessibles pour un confort d'utilisation optimal.

POUR TOUS LES PRODUITS DE CETTE GAMME :

- Connexion Wieland GST® 18/3
- Design moderne et intemporel
- Robustes et durables

Des simples prises aux applications audiovisuelles avancées, presque toutes les connexions peuvent être intégrées dans les blocs multiprises encastrés ou en saillie. Plusieurs solutions sont disponibles : le bloc en saillie facile à installer (Ampère), le clapet élégant avec passage de câbles à brosse (Joule), le bloc facilement accessible avec clapet pivotant à 180° (Hertz+) et le double clapet pour tables de réunion (Tesla). Une solution adaptée à pratiquement chaque espace de travail.



Bloc multiprise en saillie Ampère
Facile à installer sur les postes de travail existants

Bloc multiprise encastré Hertz+
Connexions facilement accessibles

Bloc multiprise encastré Joule
Connexions discrètement intégrées

Bloc multiprise encastré Tesla pour tables de réunion
Module accessible des deux côtés



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



INDESQ® ÉLECTRIFICATION DES POSTES

Bloc multiprise en saillie Ampère



version noire

Thermolaquage noir combiné à de l'aluminium anodisé noir



version blanche

Thermolaquage blanc combiné à de l'aluminium anodisé naturel




BLOC MULTIPRISE EN SAILLIE AMPÈRE

- Connexions facilement accessibles
- Facile à installer sur les postes de travail existants
- Disponible en blanc ou en noir
- Équipé d'un câble de raccordement avec connecteur 3 pôles
- Équipé en standard de Wieland GST® 18/3

CHOIX PARMi LES COLORIS SUIVANTS :

HPL numéro:	
Indesq Ampère bloc en saillie, 2 prises + 1 M45 libre, noir	423.0031ZB
Indesq Ampère bloc en saillie, 2 prises + 1x M45 libre, blanc	423.0031WB
Indesq Ampère bloc en saillie, 2 prises + 1 chargeur USB A-C, noir	423.0031ZB/152
Indesq Ampère bloc en saillie, 2 prises + 1 chargeur USB A-C, blanc	423.0031WB/152
Indesq Ampère bloc en saillie, 3 prises, noir	423.1031ZB
Indesq Ampère bloc en saillie, 3 prises, blanc	423.1031WB
Indesq Ampère bloc en saillie, 2 prises + 2 M45 libre, noir	423.0032ZB
Indesq Ampère bloc en saillie, 2 prises + 2 M45 libre, blanc	423.0032WB
Indesq Ampère bloc en saillie, 2 prises + 1 chargeur USB A-C + 1 M45 libre, noir	423.0032ZB/152
Indesq Ampère bloc en saillie, 2 prises + 1 chargeur USB A-C + 1 M45 libre, blanc	423.0032WB/152
Indesq Ampère bloc en saillie, 3 prises + 1 M45 libre, noir	423.1032ZB
Indesq Ampère bloc en saillie, 3 prises + 1 M45 libre, blanc	423.1032WB
Indesq Ampère bloc en saillie, 3 prises + 1 chargeur USB A-C, noir	423.1032ZB/152
Indesq Ampère bloc en saillie, 3 prises + 1 chargeur USB A-C, blanc	423.1032WB/152
Indesq Ampère bloc en saillie, 4 prises, noir	423.2032ZB
Indesq Ampère bloc en saillie, 4 prises, blanc	423.2032WB

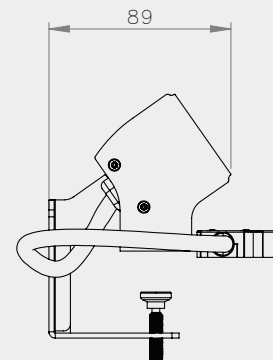

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



INDESQ® ÉLECTRIFICATION DES POSTES

Bloc multiprise encastré Joule

CHOIX PARMi LES COLORIS SUIVANTS :



version noire

Thermolaquage noir combiné à de l'aluminium anodisé noir




version blanche

Thermolaquage blanc combiné à de l'aluminium anodisé naturel



BLOC MULTIPRISE ENCASTRÉ JOULE

- Clapet élégant et pratique
- Équipé d'un passage de câbles à brosse noire
- Disponible en blanc ou en noir
- Équipé d'un câble de raccordement avec connecteur 3 pôles
- Équipé en standard de Wieland GST® 18/3

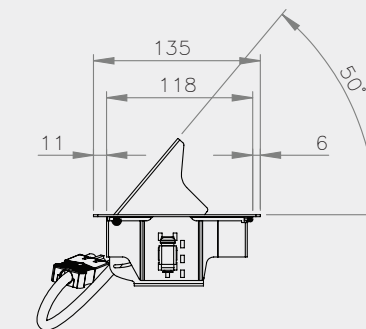

HPL numéro:

Prise encastrée Indesq Joule, 2 prises + 1 M45 libre, noir	453.0031ZB
Prise encastrée Indesq Joule, 2 prises + 1 M45 libre, blanc	453.0031WB
Prise encastrée Indesq Joule, 2 prises + 1 chargeur USB A-C, noir	453.0031ZB/152
Prise encastrée Indesq Joule, 2 prises + 1 chargeur USB A-C, blanc	453.0031WB/152
Prise encastrée Indesq Joule, 3 prises, noir	453.1031ZB
Prise encastrée Indesq Joule, 3 prises, blanc	453.1031WB
Prise encastrée Indesq Joule, 2 prises + 2 M45 libre, noir	453.0032ZB
Prise encastrée Indesq Joule, 2 prises + 2 M45 libre, blanc	453.0032WB
Prise encastrée Indesq Joule, 2 prises + 1 USB A-C + 1 M45 libre, noir	453.0032ZB/152
Prise encastrée Indesq Joule, 2 prises + 1 USB A-C + 1 M45 libre, blanc	453.0032WB/152
Prise encastrée Indesq Joule, 3 prises + 1 M45 libre, noir	453.1032ZB
Prise encastrée Indesq Joule, 3 prises + 1 M45 libre, blanc	453.1032WB
Prise encastrée Indesq Joule, 3 prises + 1x chargeur USB A-C, noir	453.1032ZB/152
Prise encastrée Indesq Joule, 3 prises + 1x chargeur USB A-C, blanc	453.1032WB/152
Prise encastrée Indesq Joule, 4 prises, noir	453.2032ZB
Prise encastrée Indesq Joule, 4 prises, blanc	453.2032WB



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



INDESQ® ÉLECTRIFICATION DES POSTES

Bloc multiprise encastré Tesla pour tables de réunion



version noire

Thermolaquage noir combiné à de l'aluminium anodisé noir



version blanche

Thermolaquage blanc combiné à de l'aluminium anodisé naturel





TESLA INBOUW STEKKERDOOS

- Clapet élégant et pratique
- Équipé d'un passage de câbles à brosse noire
- Disponible en blanc ou en noir
- Équipé d'un câble de raccordement avec connecteur 3 pôles
- Équipé en standard de Wieland GST® 18/3

CHOIX PARMi LES COLORIS SUIVANTS :

HPL numéro:	
Prise encastrée Indesq Tesla, 2 prises + 1 M45 libre, noir	473.0031ZB
Prise encastrée Indesq Tesla, 2 prises + 1 M45 libre, blanc	473.0031WB
Prise encastrée Indesq Tesla, 2 prises + 1 chargeur USB A-C, noir	473.0031ZB/152
Prise encastrée Indesq Tesla, 2 prises + 1 chargeur USB A-C, blanc	473.0031WB/152
Prise encastrée Indesq Tesla, 3 prises, noir	473.1031ZB
Prise encastrée Indesq Tesla, 3 prises, blanc	473.1031WB
Prise encastrée Indesq Tesla, 2 prises + 2 M45 libre, noir	473.0032ZB
Prise encastrée Indesq Tesla, 2 prises + 2 M45 libre, blanc	473.0032WB
Prise encastrée Indesq Tesla, 2 prises + 1 USB A-C + 1 M45 libre, noir	473.0032ZB/152
Prise encastrée Indesq Tesla, 2 prises + 1 USB A-C + 1 M45 libre, blanc	473.0032WB/152
Prise encastrée Indesq Tesla, 3 prises + 1 M45 libre, noir	473.1032ZB
Prise encastrée Indesq Tesla, 3 prises + 1 M45 libre, blanc	473.1032WB
Prise encastrée Indesq Tesla, 3 prises + 1x chargeur USB A-C, noir	473.1032ZB/152
Prise encastrée Indesq Tesla, 3 prises + 1x chargeur USB A-C, blanc	473.1032WB/152
Prise encastrée Indesq Tesla, 4 prises, noir	473.2032ZB
Prise encastrée Indesq Tesla, 4 prises, blanc	473.2032WB

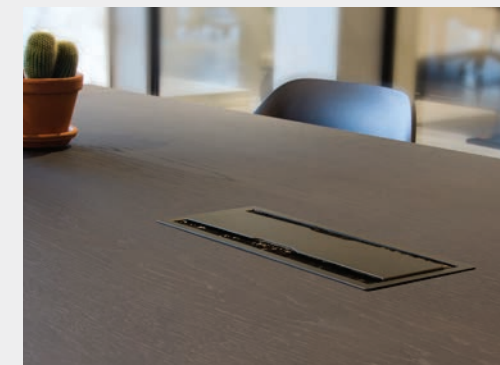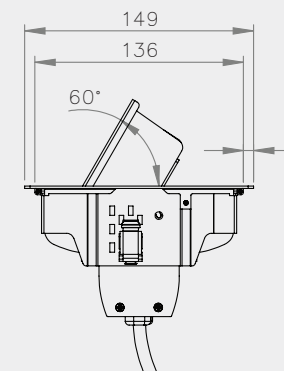

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



INDESQ+ ACCESSOIRES DE GESTION DES CÂBLES

Passe-câbles, guides-câbles, supports CPU et blocs multiprises



INDESQ+ ACCESSOIRES DE GESTION DES CÂBLES

- Divers accessoires pour le poste de travail
- Guidage des câbles depuis la boîte de sol
- Passe-câbles disponibles en plusieurs couleurs
- Versions en matière synthétique et en métal


HPL numéro:

Goulotte de câbles Indesq+ standard, longueur 1100 mm, noire	90.43025
Guide-câbles Indesq+ Extendable, synthétique noir	90.44001
Guide-câbles Indesq+ Extendable, kit d'extension de 5 maillons	90.44002
Guide-câbles Indesq+ Flex, synthétique noir	90.44005
Passe-câbles Indesq+ Ø60 mm, métal noir	90.45001
Passe-câbles Indesq+ Ø60 mm, aluminium	90.45002
Passe-câbles Indesq+ Ø60 mm, synthétique noir	90.45005
Passe-câbles Indesq+ Ø80 mm, métal noir	90.45011
Passe-câbles Indesq+ Ø80 mm, aluminium	90.45012
Passe-câbles Indesq+ Ø80 mm, synthétique noir	90.45015



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133

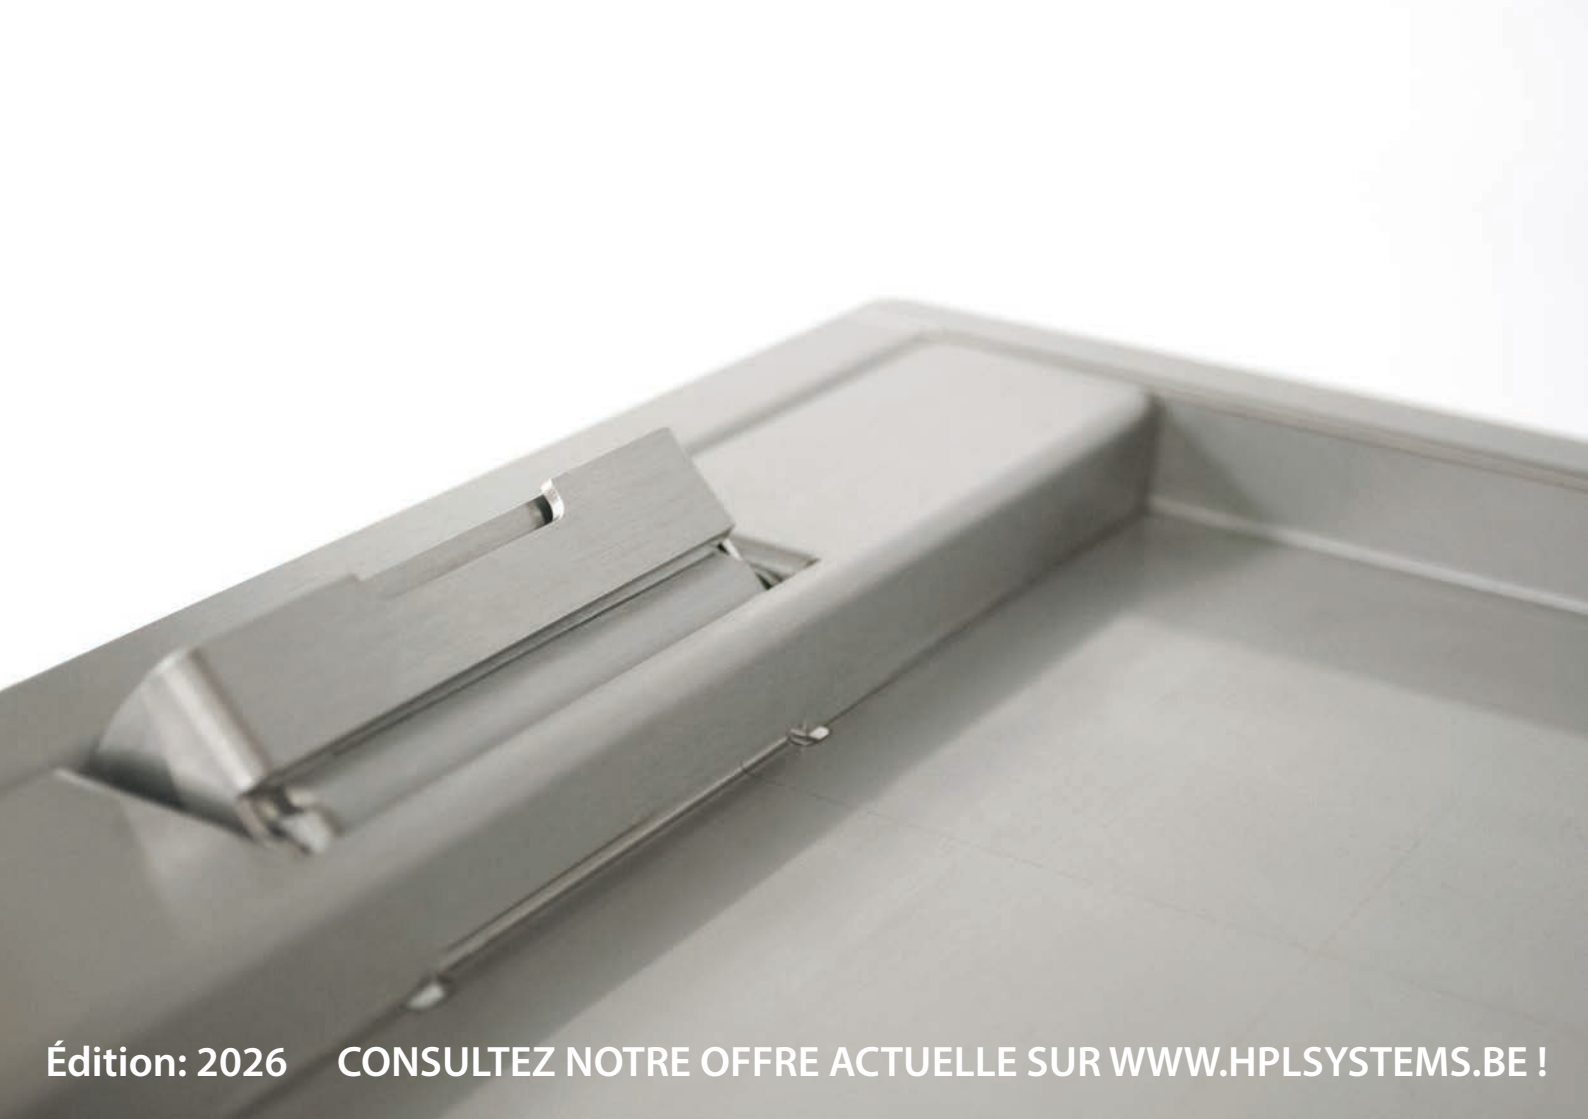

Édition: 2026 CONSULTEZ NOTRE OFFRE ACTUELLE SUR WWW.HPLSYSTEMS.BE !