

ARPI vloerdozen IP64 / IP66

Kwaliteitsproducten
voor natte reiniging

HPL
hpl systems

Powered by Lithoss

VAN SPATWATERDICHT TOT SPUITWATERDICHT

Waterdichte vloerdozen voor iedere omgeving
De waterdichte vloerdozen van ARPI combineren een stijlvolle uitstraling met betrouwbare bescherming tegen vocht en spatwater. Dankzij de ruime keuze aan kleuren, materialen en afwerkingen sluiten deze vloercontactdozen moeiteloos aan op uiteenlopende interieurstijlen. Het assortiment omvat verschillende uitvoeringen met een beschermingsgraad van IP64 of IP66, waardoor de aansluitpunten optimaal beschermd blijven bij correct gebruik. Hiermee zijn de vloerdozen geschikt voor ruimtes waar vocht, spatwater of regelmatige reiniging een rol speelt. Met ronde en vierkante modellen in RVS, messing, brons of zwart biedt ARPI voor vrijwel iedere toepassing een passende oplossing.

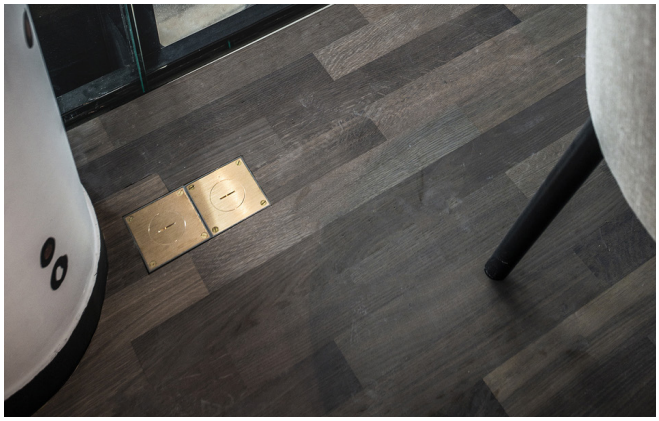




IP64 en IP66: bescherming op maat
Het ARPI assortiment vloerdozen biedt verschillende uitvoeringen met een beschermingsgraad van IP64 of IP66, afgestemd op de toepassing en de gewenste bescherming tegen vocht. De IP64-modellen zijn uitgerust met een praktische scharnierklep en beschermen de aansluitpunten tegen spatwater. Voor omgevingen waar een hogere mate van waterdichtheid vereist is, zijn de IP66-vloerdozen voorzien van een afsluitbare schroefdop. In gesloten toestand bieden deze bescherming tegen krachtige waterstralen. Zo is er voor iedere situatie een passende vloerdoos die functionaliteit, gebruiksgemak en betrouwbare bescherming combineert.

Veelzijdige aansluitmogelijkheden
Naast bescherming tegen vocht bieden de waterdichte vloerdozen volop mogelijkheden voor stroom- en data-aansluitingen. Afhankelijk van de uitvoering zijn de vloerdozen voorzien van een stopcontact of een universele M45-sparing van 45 x 45 mm. Hiermee kunnen verschillende aansluitingen worden gerealiseerd, zoals RJ45, HDMI, coax, USB-C en USB-laders. Zo ontstaat een praktische oplossing voor uiteenlopende installatiewensen, waarbij functionaliteit en een verzorgde afwerking samenkomen.



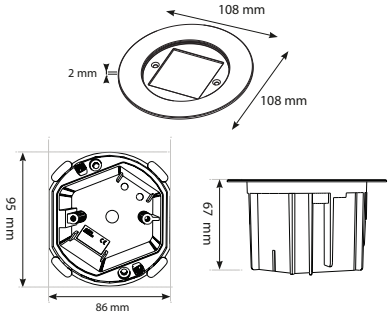


Eenvoudige montage in verschillende vloertypen
De ARPI waterdichte vloerdozen zijn ontwikkeld voor een eenvoudige verwerking in verschillende vloertypen.
Ze kunnen worden toegepast in betonvloeren, verhoogde vloeren en houten vloeren. Dankzij de complete levering zijn de benodigde onderdelen in één verpakking beschikbaar.
De ronde uitvoeringen bieden bovendien mogelijkheden voor renovatieprojecten, waarbij een rond gat geboord kan worden in een bestaande dekvloer (voeding vanuit de onderzijde is dan mogelijk). Zo zijn de vloerdozen breed inzetbaar in zowel nieuwbouwprojecten als in bestaande gebouwen.

STANDAARD UITVOERINGEN EN KLEUREN

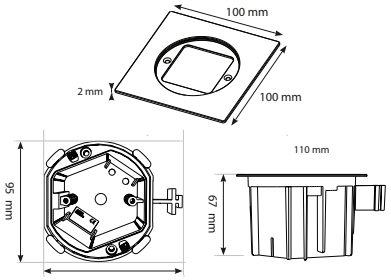
ARPI vloerdoos IP66 - waterdicht met geschroefde deksel - rond





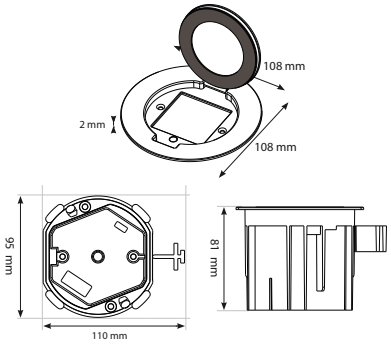
ARPI vloerdoos IP66 - waterdicht met geschroefde deksel - vierkant





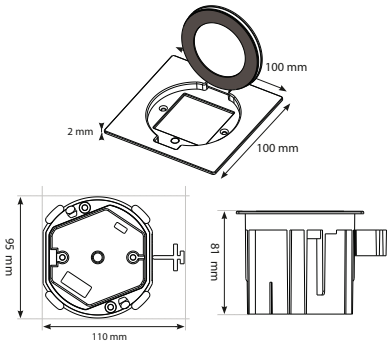
ARPI Tail vloerdoos IP64 - spatwaterdicht met scharnierdeksel - rond



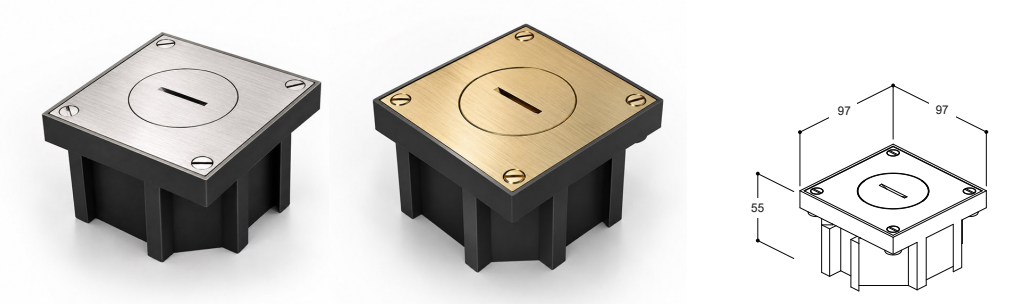


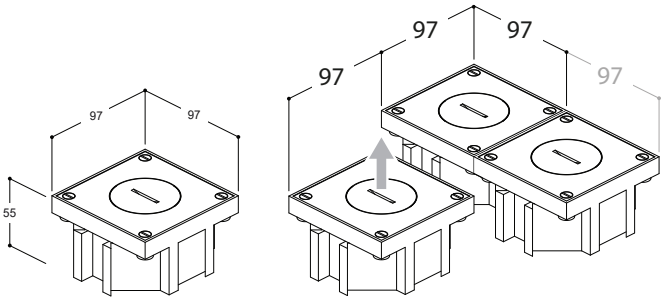
ARPI Tail vloerdoos IP64 - spatwaterdicht met scharnierdeksel - vierkant






ARPI vloerdoos IP64 - spatwaterdicht met geschroefde deksel - vierkant







AFMETINGEN EN ARTIKELNUMMERS

Kleuren standaard assortiment



Geborsteld RVS



Geborsteld messing


Geborsteld zwart

Kleuren aanvullend assortiment - binnen enkele weken leverbaar op aanvraag






Geborsteld brons


Geborsteld RVS zeeomgeving


Gepolijst RVS


Gepolijst messing

Artikelnummer overzicht

		Afwerking	1x WCD	1x leeg
	ARPI rond Ø108mm IP66 waterdicht hoogte = 67mm	Geborsteld RVS Geborsteld messing Geborsteld zwart	90.70111 90.70211 90.70611	90.70000 90.70200 90.70600
	ARPI vierkant 100x100mm IP66 waterdicht hoogte = 67mm	Geborsteld RVS Geborsteld messing Geborsteld zwart	90.72111 90.72211 90.72611	90.72100 90.72200 90.72600
	ARPI TAIL rond Ø108mm IP64 spatwaterdicht hoogte = 81mm	Geborsteld RVS Geborsteld messing Geborsteld zwart	90.71111 90.71211 90.71611	90.71100 90.71200 90.71600
	ARPI TAIL vierkant 100x100mm IP64 spatwaterdicht hoogte = 81mm	Geborsteld RVS Geborsteld messing Geborsteld zwart	90.73111 90.73211 90.73611	90.73100 90.73200 90.73600
	ARPI vierkant 104x104mm IP64 spatwaterdicht hoogte = 55mm	Geborsteld RVS Geborsteld messing	90.74111 90.74211	90.74100 90.74200

