



HPL PRODUCTEN

Groothandelsassortiment België






INHOUD

HPL producten

OVER HPL	04 - 05
Kwaliteit, innovatie en flexibiliteit	04 - 05
GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING	06 - 27
HPL vloerdoos instort 32mm	08 - 09
HPL vloerdoos instort 50mm	10 - 11
HPL vloerdoos instort 80mm	12 - 13
HPL kruisdoos/ vloerdoos instort 150mm	14 - 17
HPL Servicebox+, Smartbox+, Smartbox Pro instort 65mm	18 - 19
HPL Powerbox150 Instort 34mm	20 - 21
HPL Powerbox150 instort 55mm	22 - 23
HPL vloerpot instort rond 75mm	24 - 25
HPL Multibox	26 - 27
OPVOER SYSTEMEN	28 - 31
HPL Bunker vloerzuil	30 - 31
GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VERZONKEN VLOERGROOT	32 - 35
HPL Combi70/90 verzonken vloergootsysteem	34 - 35
GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET OPEN VLOERGROOT	36 - 43
HPL open vloergootsysteem	38 - 43
VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN	44 - 53
HPL vloerdoos Basic 40mm	46 - 47
HPL vloerdoos Basic 72mm	48 - 49
HPL Smartbox Home	50 - 51
HPL tegeldoovervoer RVS	52 - 53
INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE EN KABELMANAGEMENT	54 - 63
Indesq® Ampère opbouw stekkerdoos	56 - 57
Indesq® Joule inbouw stekkerdoos	58 - 59
Indesq® Tesla inbouwstekkerdoos - vergadertafels	60 - 61
Indesq+ kabelmanagement accessoires	62 - 63

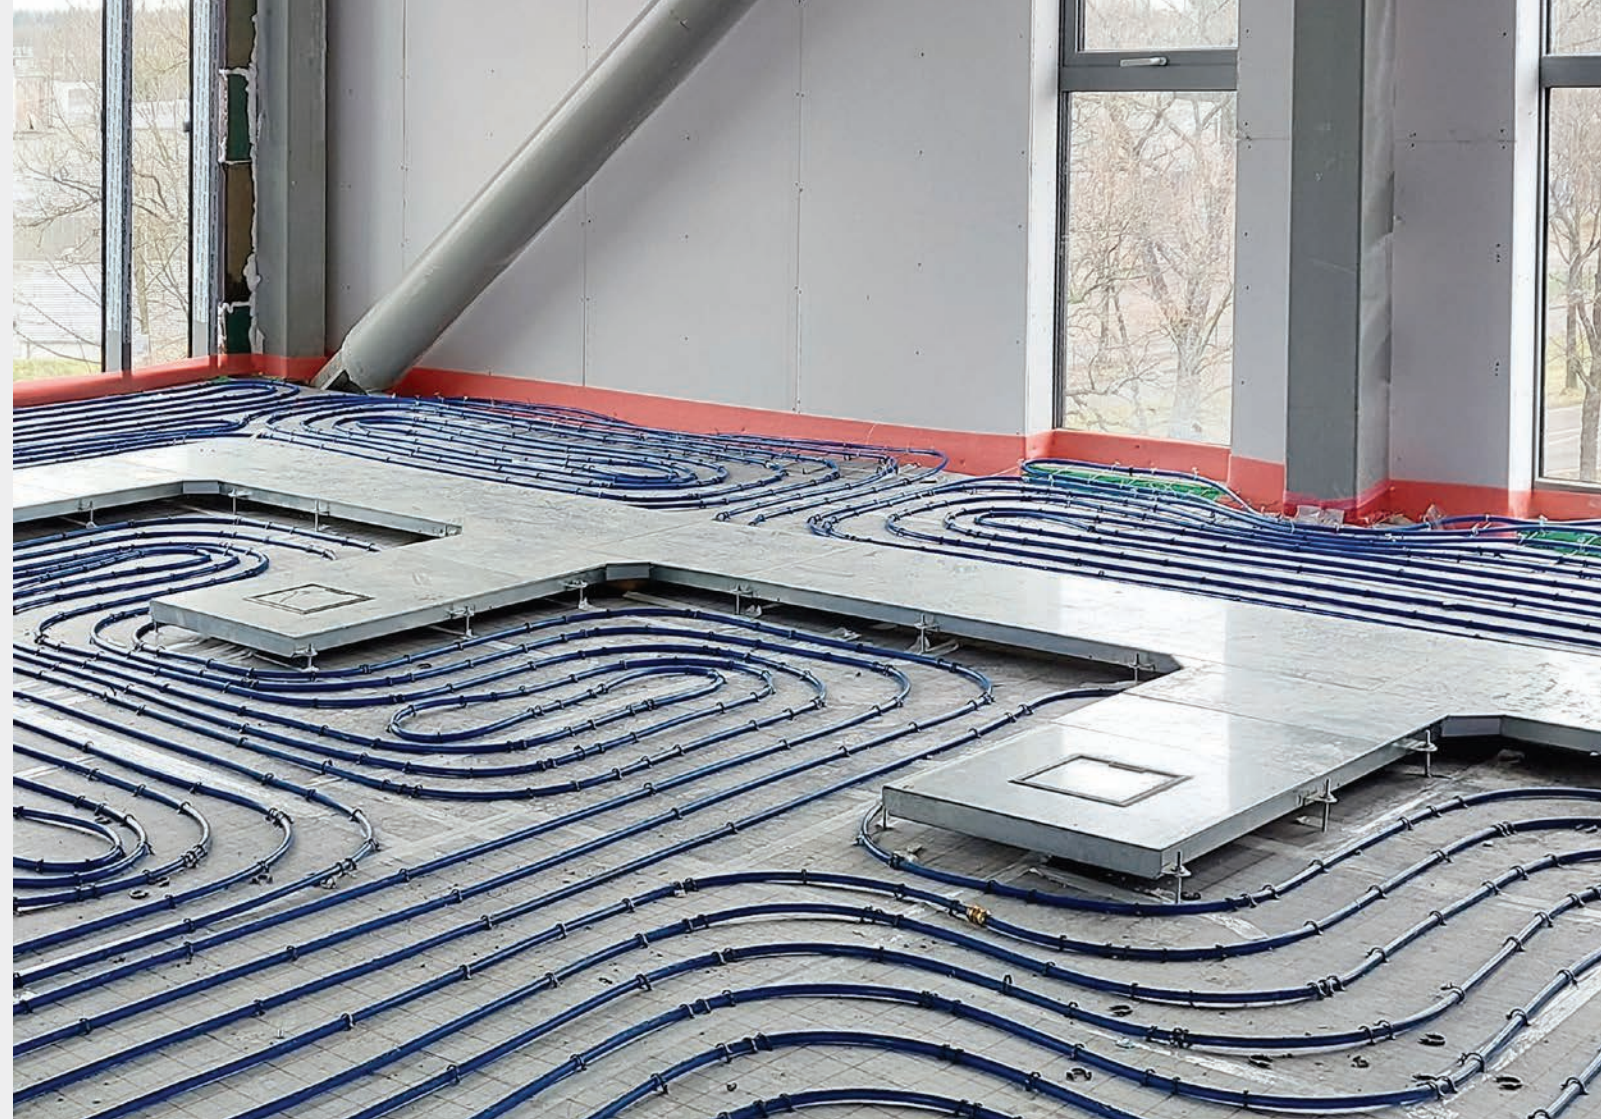




OVER HPL

Kwaliteit, innovatie en flexibiliteit

HPL Systems levert complete producten, geproduceerd door Hurkmans Plaatwerk BV in Beek en Donk (Noord-Brabant, Nederland). De afgelopen 20 jaar heeft HPL zich gespecialiseerd in vloertechniek. Niet alleen de producten zijn beschikbaar, maar ook de expertise om oplossingsgericht mee te denken. Of je nu kiest voor standaardartikelen uit deze catalogus of een maatwerkoplossing, voor techniek in de vloer ben je bij HPL aan het juiste adres!

Als producent van elektrotechnische producten werkt HPL altijd volgens de geldende normen. Uiteraard worden al onze producten grondig getest en gekeurd. Afgemonteerde artikelen krijgen een uniek testnummer, zodat je altijd verzekerd bent van kwaliteit.

Heb je vragen of kunnen we iets voor je betekenen? Je kunt ons eenvoudig telefonisch of via e-mail bereiken!

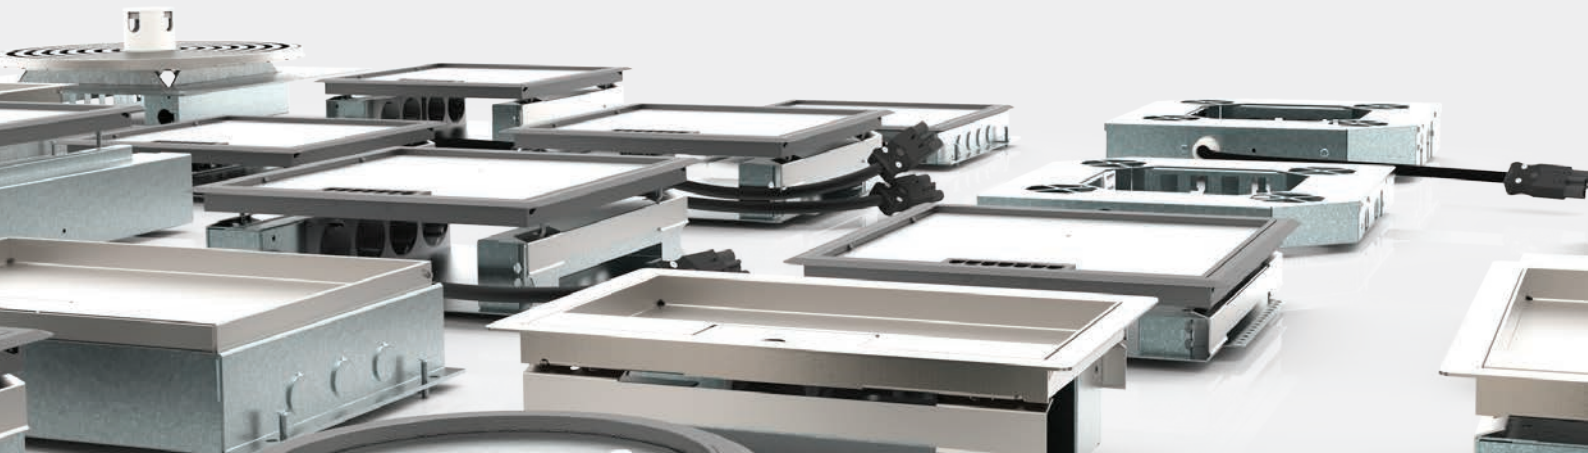

Waarom HPL?

Nederlands fabricaat

Standaard- en maatwerkmogelijkheden

Eigen engineering

Bestellen onder één artikelnummer

Exclusieve producten



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Instortvloerdozen met buisinvoer

HPL biedt praktische en eenvoudig toepasbare vloerdoosystemen voor de gestorte vloer. Het assortiment omvat diverse mogelijkheden in grootte en toepassing, zodat er altijd een passende oplossing is. Alle producten zijn ontwikkeld op basis van klantwensen, met een continu verbeterproces om steeds de beste kwaliteit te leveren.

Onze instortvloerdozen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in gestorte vloeren. Buisleidingen voeden de contactpunten en maken de aansluiting van andere voorzieningen, zoals data, mogelijk. Daarom zijn alle instortvloerdozen van HPL voorzien van meerdere uitbreekpoorten, geschikt voor buisleidingen met een diameter van 20 en/of 25 millimeter.



VOOR ALLE PRODUCTEN IN DEZE CATEGORIE GELDT:

Optimaal installatiegemak

Duurzame producten


Schakelmateriaal van A-merken

Brandveilig en eenvoudig recyclebaar

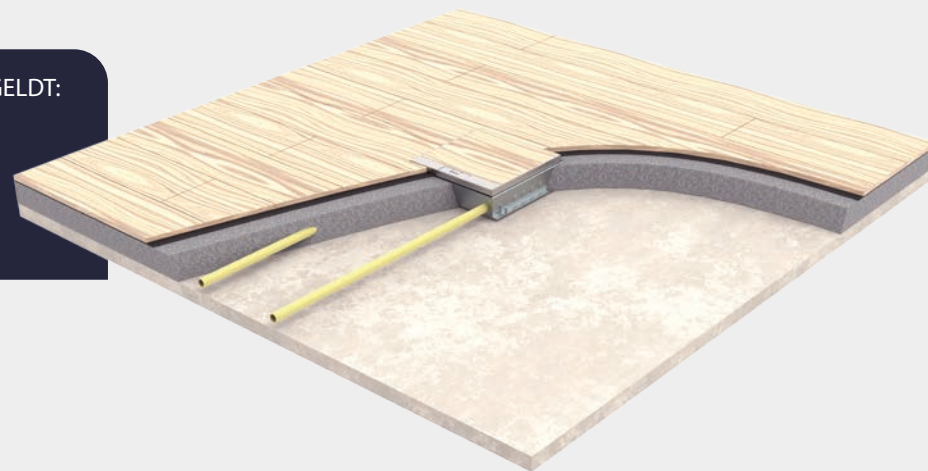

Vloerdoos Instort 32mm

Renovatievloerdoos met Wieland GST® 18/3




Vloerdoos Instort 50mm

Perfect voor installatie in kantoorruimtes



Vloerdoos Instort 80mm

Geoptimaliseerd voor penaaarde stopcontacten



Vloerdoos Instort 150mm

Vloerdoos met een groot aantal aansluitpunten



Smartbox+, Smartbox Pro, Servicebox+ Instort 65mm

Compacte vloerdozen met brede toepasbaarheid




Powerbox150 Instort 34 en 55mm

Extreem sterke vloerdoos voor druk belopen gebieden



Vloerpot160 Instort 75mm

Compacte ronde vloerpot te plaatsen in boorgat



Multibox

Modulair op te bouwen vloerdoos



HPL Systems BV

Trentstraat 24

5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be

www.hplsystems.be

+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Vloerdoos Instort 32mm

RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:

Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm
met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15 | inlegdiepte 15 mm
met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20






RVS T25 | inlegdiepte 25 mm
met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15ZR | inlegdiepte 15 mm
zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25ZR | inlegdiepte 25 mm
zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm
met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54

RVS T25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm
zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54




optioneel stelframe
art. 710.0001

VLOERDOOS INSTORT 32MM


- Bij uitstek geschikt voor renovaties
- Inbouwdiepte van slechts 32 millimeter
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3 (female)
- Uitvoeringen zoals Wago Winsta® mogelijk op aanvraag
- Compleet voorbedraad

art.nr:


Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data-uitsp., Kunststof T3 klapdeksel	715.2110
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data-uitsp., Kunststof T3 klapdeksel	715.2111
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data-uitsp., RVS T15 klapdeksel	715.2310
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data-uitsp., RVS T15 klapdeksel	715.2311
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data-uitsp., RVS T25 klapdeksel	715.2410
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data-uitsp., RVS T25 klapdeksel	715.2411
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data-uitsp., RVS T15ZR klapdeksel	716.2310
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data-uitsp., RVS T15ZR klapdeksel	716.2311
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data-uitsp., RVS T25ZR klapdeksel	716.2410
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data-uitsp., RVS T25ZR klapdeksel	716.2411
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data-uitsp., RVS T25 IP54 deksel	717.2410
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data-uitsp., RVS T25 IP54 deksel	717.2411
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data-uitsp., RVS T25ZR IP54 deksel	718.2410
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data-uitsp., RVS T25ZR IP54 deksel	718.2411



Maatvoering icm Kunststof T3 klapdeksel

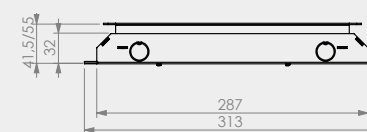

Maatvoering icm RVS T15 klapdeksel

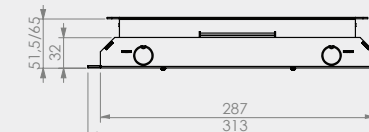

Maatvoering icm RVS T25 klapdeksel



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Vloerdoos Instort 50mm

RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:

Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm
*met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T15 | inlegdiepte 15 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*



RVS T25 | inlegdiepte 25 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T15ZR | inlegdiepte 15 mm
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T25ZR | inlegdiepte 25 mm
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54*


RVS T25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54*




VLOERDOOS INSTORT 50MM

- Geschikt voor renovaties en nieuwbouw
- Inbouwdiepte van 50 millimeter
- Voorzien van wandcontactdozen 45x45mm
- Geleverd met metalen stortplaat
- Compleet voorbedraad


	art.nr:
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD penaarde + 6x data-uitsp., Kunststof T3 klapdeksel	715.0110B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD penaarde + 8x data-uitsp., Kunststof T3 klapdeksel	715.0111B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD penaarde + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel	715.0112B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD penaarde + 6x data-uitsp., RVS T15 klapdeksel	715.0310B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD penaarde + 8x data-uitsp., RVS T15 klapdeksel	715.0311B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD penaarde + 4x M45, RVS T15 klapdeksel	715.0312B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD penaarde + 6x data-uitsp., RVS T25 klapdeksel	715.0410B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD penaarde + 8x data-uitsp., RVS T25 klapdeksel	715.0411B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD penaarde + 4x M45, RVS T25 klapdeksel	715.0412B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD penaarde + 6x data-uitsp., RVS T15ZR klapdeksel	716.0310B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD penaarde + 8x data-uitsp., RVS T15ZR klapdeksel	716.0311B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD penaarde + 4x M45, RVS T15ZR klapdeksel	716.0312B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD penaarde + 6x data-uitsp., RVS T25ZR klapdeksel	716.0410B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD penaarde + 4x M45, RVS T25ZR klapdeksel	716.0412B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD penaarde + 6x data-uitsp., RVS T25 IP54 deksel	717.0410B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD penaarde + 8x data-uitsp., RVS T25 IP54 deksel	717.0411B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD penaarde + 4x M45, RVS T25 IP54 deksel	717.0412B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD penaarde + 6x data-uitsp., RVS T25ZR IP54 deksel	718.0410B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD penaarde + 8x data-uitsp., RVS T25ZR IP54 deksel	718.0411B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD penaarde + 4x M45, RVS T25ZR IP54 deksel	718.0412B



Maatvoering icm Kunststof T3 klapdeksel



Maatvoering icm RVS T15 klapdeksel



Maatvoering icm RVS T25 klapdeksel



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Vloerdoos Instort 80mm



optioneel stelframe
art. 710.0001

VLOERDOOS INSTORT 80MM

- Ruime behuizing voor een groot gebruiksgemak
- Behuizing van 80 millimeter
- 19mm en 25mm buisleiding poorten
- Geleverd met metalen stortplaat
- Compleet voorbekabeld

RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:

Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm

met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15 | inlegdiepte 15 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15ZR | inlegdiepte 15 mm

zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25ZR | inlegdiepte 25 mm


zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm


met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54

RVS T25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm


zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54

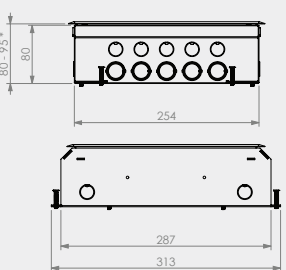

Maatvoering icm Kunststof T3 klapdeksel

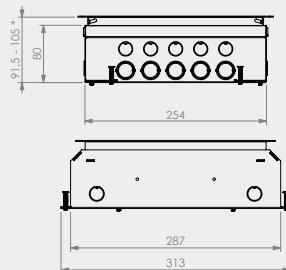

Maatvoering icm RVS T15 klapdeksel

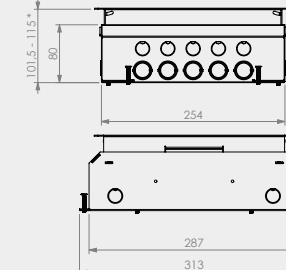

Maatvoering icm RVS T25 klapdeksel

art.nr:	
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD penaarde + 10x data-uitsp., Kunststof T3 klapdeksel	715.6111B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD penaarde + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel	715.6112B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T15 klapdeksel	715.6311B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD penaarde + 4x M45, RVS T15 klapdeksel	715.6312B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T25 klapdeksel	715.7411B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD penaarde + 4x M45, RVS T25 klapdeksel	715.7412B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T15ZR klapdeksel	716.6311B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD penaarde + 4x M45, RVS T15ZR klapdeksel	716.6312B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T25ZR klapdeksel	716.6411B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD penaarde + 4x M45, RVS T25ZR klapdeksel	716.6412B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T25 IP54 deksel	717.6411B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD penaarde + 4x M45, RVS T25 IP54 deksel	717.6412B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T25ZR IP54 deksel	718.6411B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD penaarde + 4x M45, RVS T25ZR IP54 deksel	718.6412B



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Kruisdoos Instort 150mm



KRUISDOOS INSTORT 150MM

- Maximaal 4 stopcontacten en 10 data-aansluitingen
- Behuizing van 150 millimeter
- Voorzien van dubbele bodem voor installatiegemak
- Geleverd met metalen stortplaat
- 230V compleet voorbekabeld

RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:

Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm

met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15 | inlegdiepte 15 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15ZR | inlegdiepte 15 mm

zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25ZR | inlegdiepte 25 mm


zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54


RVS T25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm

zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54

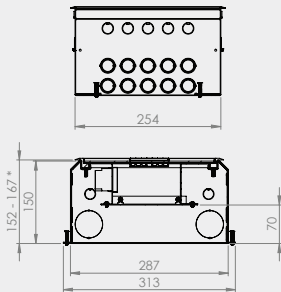


* stelbereik stelschroeven

Maatvoering icm Kunststof T3 klapdeksel

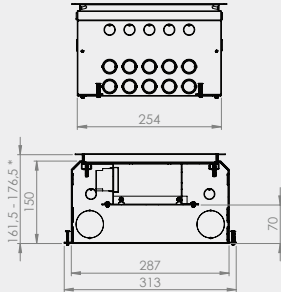

* stelbereik stelschroeven

Maatvoering icm RVS T15 klapdeksel

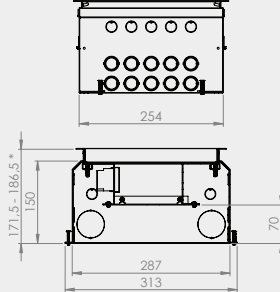

* stelbereik stelschroeven

Maatvoering icm RVS T25 klapdeksel

art.nr:

Kruisdoos Instort 150mm 4x WCD penaarde + 10x data-uitsp., Kunststof T3 klapdeksel	715.7011B
Kruisdoos Instort 150mm 4x WCD penaarde + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel	715.7012B
Kruisdoos Instort 150mm 4x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T15 klapdeksel	715.7311B
Kruisdoos Instort 150mm 4x WCD penaarde + 4x M45, RVS T15 klapdeksel	715.7312B
Kruisdoos Instort 150mm 4x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T25 klapdeksel	715.7411B
Kruisdoos Instort 150mm 4x WCD penaarde + 4x M45, RVS T25 klapdeksel	715.7412B
Kruisdoos Instort 150mm 4x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T15ZR klapdeksel	716.7311B
Kruisdoos Instort 150mm 4x WCD penaarde + 4x M45, RVS T15ZR klapdeksel	716.7312B
Kruisdoos Instort 150mm 4x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T25ZR klapdeksel	716.7411B
Kruisdoos Instort 150mm 4x WCD penaarde + 4x M45, RVS T25ZR klapdeksel	716.7412B
Kruisdoos Instort 150mm 4x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T25 IP54 deksel	717.7411B
Kruisdoos Instort 150mm 4x WCD penaarde + 4x M45, RVS T25 IP54 deksel	717.7412B
Kruisdoos Instort 150mm 4x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T25ZR IP54 deksel	718.7411B
Kruisdoos Instort 150mm 4x WCD penaarde + 4x M45, RVS T25ZR IP54 deksel	718.7412B



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Vloerdoos Instort 150mm

RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:

Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm

met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15 | inlegdiepte 15 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15ZR | inlegdiepte 15 mm

zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25ZR | inlegdiepte 25 mm

zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54

RVS T25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm


zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54




VLOERDOOS INSTORT 150MM

- Maximaal 12 stopcontacten en 10 data-aansluitingen
- Behuizing van 150 millimeter
- Ook invoer 50mm buis mogelijk
- Geleverd met metalen stortplaat
- 230V compleet voorbekabeld


	art.nr.
Vloerdoos Instort 150mm 8x WCD penaarde + 10x data-uitsp., Kunststof T3 klapdeksel	715.7156B
Vloerdoos Instort 150mm 8x WCD penaarde + 8x M45, Kunststof T3 klapdeksel	715.7158B
Vloerdoos Instort 150mm 12x WCD penaarde + 10x data-uitsp., Kunststof T3 klapdeksel	715.7162B
Vloerdoos Instort 150mm 8x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T15 klapdeksel	715.7356B
Vloerdoos Instort 150mm 8x WCD penaarde + 8x M45, RVS T15 klapdeksel	715.7358B
Vloerdoos Instort 150mm 12x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T15 klapdeksel	715.7362B
Vloerdoos Instort 150mm 8x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T25 klapdeksel	715.7456B
Vloerdoos Instort 150mm 8x WCD penaarde + 8x M45, RVS T25 klapdeksel	715.7458B
Vloerdoos Instort 150mm 12x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T25 klapdeksel	715.7462B
Vloerdoos Instort 150mm 8x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T15ZR klapdeksel	716.7356B
Vloerdoos Instort 150mm 8x WCD penaarde + 8x M45, RVS T15ZR klapdeksel	716.7358B
Vloerdoos Instort 150mm 12x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T15ZR klapdeksel	716.7362B
Vloerdoos Instort 150mm 8x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T25ZR klapdeksel	716.7456B
Vloerdoos Instort 150mm 8x WCD penaarde + 8x M45, RVS T25ZR klapdeksel	716.7458B
Vloerdoos Instort 150mm 12x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T25ZR klapdeksel	716.7462B
Vloerdoos Instort 150mm 8x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T25 IP54 deksel	717.7456B
Vloerdoos Instort 150mm 8x WCD penaarde + 8x M45, RVS T25 IP54 deksel	717.7458B
Vloerdoos Instort 150mm 12x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T25 IP54 deksel	717.7462B
Vloerdoos Instort 150mm 8x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T25ZR IP54 deksel	718.7456B
Vloerdoos Instort 150mm 8x WCD penaarde + 8x M45, RVS T25ZR IP54 deksel	718.7458B
Vloerdoos Instort 150mm 12x WCD penaarde + 10x data-uitsp., RVS T25ZR IP54 deksel	718.7462B



Maatvoering icm Kunststof T3 klapdeksel



Maatvoering icm RVS T15 klapdeksel



Maatvoering icm RVS T25 klapdeksel





HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133




GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Smartbox+, Smartbox Pro en Servicebox+

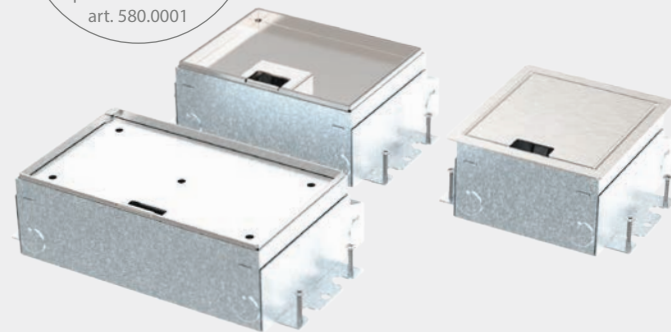

KEUZE UIT DE VOLGENDE UITVOERINGEN:


Servicebox+ | zonder inleg
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
225kg draagkracht, IP20*



Smartbox Pro | inlegdiepte 10 mm
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*




Smartbox+ | inlegdiepte 7 - 25 mm
*zonder tapijtrand, rvs,
350kg draagkracht, IP20*



SERVICEBOX+, SMARTBOX+, SMARTBOX PRO

- Verkrijgbaar als 1, 2, 3 of 4-voudige unit
- Deksel achteraf uitwisselbaar
- 360 graden aansluitbaar
- Geleverd met metalen stortplaat
- Behuizing van 65 millimeter

Servicebox+, 1x WCD penaarde, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0011B
Servicebox+, 1x WCD penaarde + 1x M45, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0021B
Servicebox+, 1x WCD penaarde + 2x data-uitsp., RVS klapdeksel zonder inleg	581.0121B
Servicebox+ 2x WCD penaarde, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0022B
Servicebox+, 2x WCD penaarde + 1x M45, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0032B
Servicebox+, 2x WCD penaarde + 2x data-uitsp., RVS klapdeksel zonder inleg	581.0132B
Servicebox+, 2x WCD penaarde + 2x M45, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0042B
Servicebox+, 2x WCD penaarde + 4x data-uitsp., RVS klapdeksel zonder inleg	581.0242B
Smartbox Pro, 1x WCD penaarde, RVS X10 klapdeksel	582.0011B
Smartbox Pro, 1x WCD penaarde + 1x M45, RVS X10 klapdeksel	582.0021B
Smartbox Pro, 1x WCD penaarde + 2x data-uitsp., RVS X10 klapdeksel	582.0121B
Smartbox Pro, 2x WCD penaarde, RVS klapdeksel 10mm inleg	582.0022B
Smartbox Pro, 2x WCD penaarde + 1x M45, RVS X10 klapdeksel	582.0032B
Smartbox Pro, 2x WCD penaarde + 2x data-uitsp., RVS X10 klapdeksel	582.0132B
Smartbox Pro, 2x WCD penaarde + 2x M45, RVS X10 klapdeksel	582.0042B
Smartbox Pro, 2x WCD penaarde + 4x data-uitsp., RVS X10 klapdeksel	582.0242B
Smartbox+, 1x WCD penaarde, X7-25 deksel	583.0011B
Smartbox+, 1x WCD penaarde + 1x M45, X7-25 deksel	583.0021B
Smartbox+, 1x WCD penaarde + 2x data-uitsp., X7-25 deksel	583.0121B
Smartbox+, 2x WCD penaarde, X7-25 deksel	583.0022B
Smartbox+, 2x WCD penaarde + 1x M45, X7-25 deksel	583.0032B
Smartbox+, 2x WCD penaarde + 2x data-uitsp., X7-25 deksel	583.0132B
Smartbox+, 2x WCD penaarde + 2x M45, X7-25 deksel	583.0042B
Smartbox+, 2x WCD penaarde + 4x data-uitsp., X7-25 deksel	583.0242B

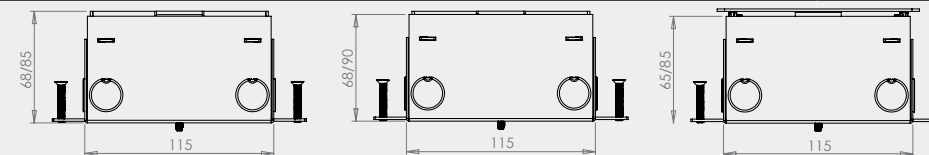

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Powerbox150 Instort 34mm

RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KlapDEKSELS:

RVS S15ZR | inlegdiepte 15 mm
zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP20



RVS S15 | inlegdiepte 15 mm
met tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP20



RVS S25 IP54 | inlegdiepte 25 mm
met tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP54









POWERBOX GST

- Geschikt voor o.a. kantoren, woningen, autoshowrooms
- Krachtige vloerdoos oplossing
- Beperkte inbouwhoogte
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3 (female)
- Geleverd met metalen stortplaat

art.nr:

Powerbox150 Instort 34 mm 2x chassis 3P + 2x data-uitsp., RVS S25 klapdeksel	775.2321
Powerbox150 Instort 34 mm 2x chassis 3P + 2x data-uitsp., RVS S25ZR klapdeksel	776.2321
Powerbox150 Instort 34 mm 2x chassis 3P + 2x data-uitsp., S25 IP54 deksel	777.2421
Powerset 1000kg draagkracht, geschikt S15 en S15ZR klapdeksels	770.0015-7



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Powerbox150 Instort 55mm

RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:

RVS S15ZR | inlegdiepte 15 mm
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP20*



RVS S15 | inlegdiepte 15 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP20*



RVS S25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP54*



RVS S25 IP54 | inlegdiepte 25 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP54*







optioneel stelframe
art. 580.0001

POWERBOX150 INSTORT 55MM

- Geschikt voor o.a. kantoren, woningen, autoshowrooms
- Krachtige vloerdoos oplossing
- Behuizing van 55 millimeter
- Voorzien van wandcontactdozen 45x45mm
- Geleverd met metalen stortplaat

art.nr:

Powerbox150 Instort 55mm 1x WCD penaarde + 2x M45, RVS S15ZR klapdeksel	776.0310B
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD penaarde + 1x M45, RVS S15ZR klapdeksel	776.0320B
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD penaarde + 2x data-uitsp., RVS S15ZR deksel	776.0321B
Powerbox150 Instort 55mm 3x WCD penaarde, RVS S15ZR klapdeksel	776.0330B
Powerbox150 Instort 55mm 1x WCD penaarde + 2x M45, RVS S15 klapdeksel	775.0310B
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD penaarde + 1x M45, RVS S15 klapdeksel	775.0320B
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD penaarde + 1x M45, RVS S15 klapdeksel	775.0321B
Powerbox150 Instort 55mm 3x WCD penaarde, RVS S15 klapdeksel	775.0330B
Powerset 1000kg draagkracht, geschikt S15 en S15ZR klapdeksels	770.0015-7

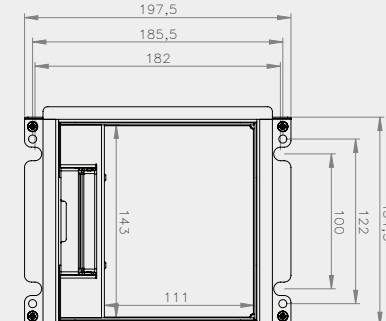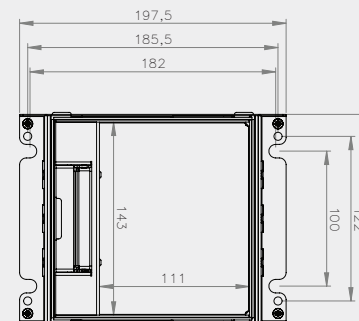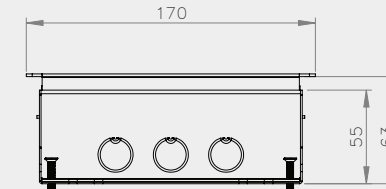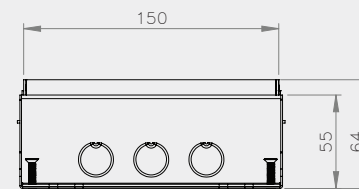

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Vloerpot160 Instort rond 75mm

KEUZE UIT DE VOLGENDE UITVOERINGEN:



2 uitsparingen 45x45mm
naast dubbele contactdoos





4 RJ45-uitsparingen 15x19.6mm
naast dubbele contactdoos



Vloerpot160 Instort rond 75mm 2x WCD penaarde + 2x M45, Kunststof T5 deksel	763.0010B
Vloerpot160 Instort rond 75mm 2x WCD penaarde + 4x data-uitsp., Kunststof T5 deksel	763.0015B

art.nr:

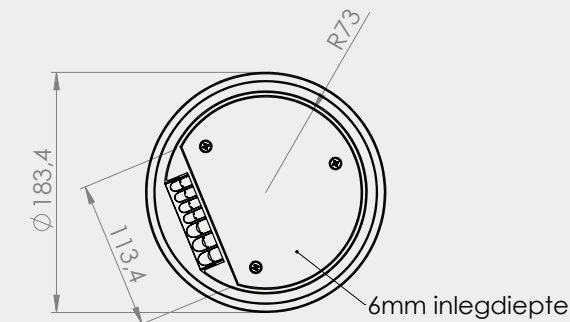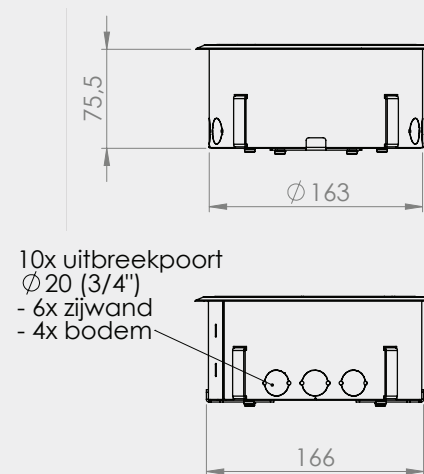

VLOERPOT160 INSTORT 75MM

- Perfect als renovatieproduct
- Montage in boorgat mogelijk
- Inbouwdiepte van 75 millimeter
- Voorzien van wandcontactdozen 45x45mm
- Ronde deksel van vlamdovend ABS




HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133




GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING


HPL Multibox

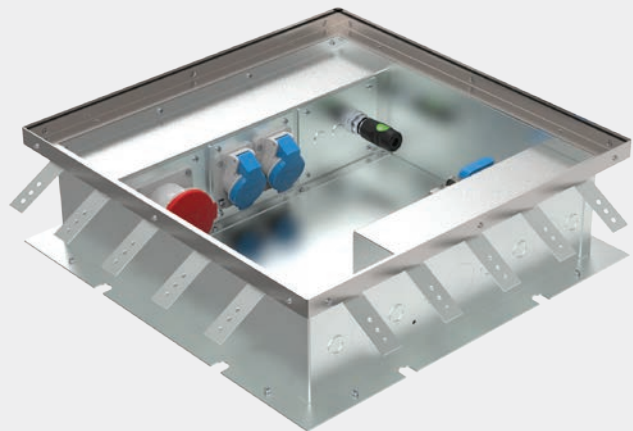



lege uitvoeringen
met en zonder waterafvoer



in combinatie met afdekplaat
*Spatwaterdicht met een
IP-waarde van 54*



2 verschillende dekselsets
draagkracht tot 2000kg






MULTIBOX

- Modulaair op te bouwen
- Verschillende dekselsets voor hogere draagkracht
- 4 uitneembare hoekjes voor kabeldoorvoer
- Geschikt voor o.a. evenementlocaties en winkelcentra
- Met afdekplaat een IP-waarde van 54

art.nr:

Multibox basisdoos standaard	630.0010
Multibox basisdoos met waterafvoer	630.0011
Multibox dekselset standaard draagkracht tot 350 kilogram	630.0020
Multibox dekselset Heavy Dut (HD) draagkracht tot 1000 kilogram	630.0021
Draagbouten voor Heavy Duty deksel draagkracht tot 2000 kilogram	101.0060
Multibox afdekplaat RVS (IP54)	630.0050
Multibox inbouwpaneel 3-voudig	630.0030
Multibox inbouwpaneel 2-voudig	630.0031
Multibox inbouwpaneel 1-voudig	630.0032
Inzetraam 1x kracht CEE 32A IP44	630.0041
Inzetraam 1x kracht CEE 63A IP67	630.0042
Inzetraam 2x M45 leeg	630.0043
Inzetraam 3x uitdrukpoort Ø20mm	630.0044
Inzetraam blindplaat	630.0045

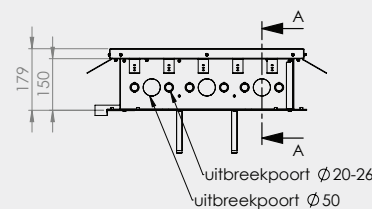

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



OPVOER SYSTEMEN

Bunker vloerzuilen

De HPL Bunker vloerzuil biedt een praktische oplossing voor stroom- en data-aansluitingen op de vloer. De robuuste stalen behuizing is voorzien van schuine hoeken en een slijtvaste matzwarte coating in RAL9005. Hierdoor is de Bunker geschikt voor onder andere scholen, kantoren, vergaderruimtes en openbare gebouwen.


VOOR ALLE PRODUCTEN IN DEZE CATEGORIE GELDT:

Eenvoudig en snel te installeren

Robuuste stalen uitvoering

Slijtvaste coating in RAL9005

Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

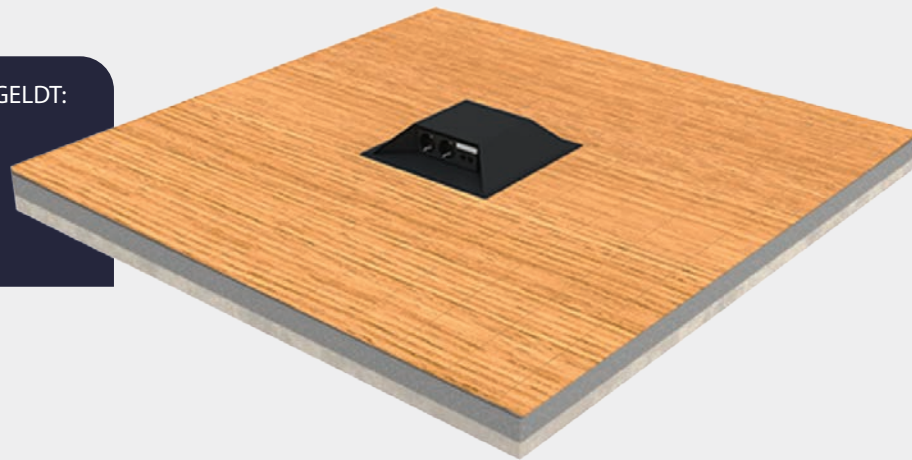

De Bunker is verkrijgbaar in een enkelzijdige uitvoering met 3 posities en een dubbelzijdige uitvoering met 6 posities. De posities kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld stopcontacten, data, HDMI of USB-C. De vloerzuil wordt compleet met stopcontacten en bedrading geleverd, waardoor de montage op locatie eenvoudig en snel verloopt.



Bunker vloerzuil
Sterk op elk oppervlak



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING


HPL Bunker vloerzuil



losse uitvoeringen
enkel- en dubbelzijdige uitvoering

in combinatie met adapterplaat
*dubbelzijdige uitvoering
voor plaatsing op een bestaande vloerdoos*


in combinatie met 32mm vloerdoos
*dubbelzijdige uitvoering
instortdoos voor 19mm buisleiding*

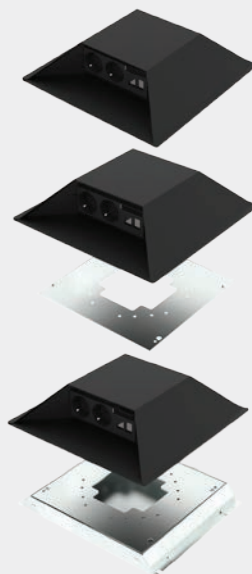

HPL BUNKER OPVOERZUIL

- Sterk op elk oppervlak
- Eenvoudig te monteren
- 3-voudige en 6-voudige uitvoering verkrijgbaar
- Compleet samengesteld
- Zeer robuust en stijlvol

Bunker vloerzuil 3-voudig 1x WCD penaarde + 2x M45 leeg	621.0031ZB
Bunker vloerzuil 3-voudig 2x WCD penaarde + 1x M45 leeg	621.0032ZB
Bunker vloerzuil 3-voudig 3x WCD penaarde	621.0033ZB
Bunker vloerzuil 3-voudig 1x WCD penaarde + 4x data-uitsp.	621.0231ZB
Bunker vloerzuil 3-voudig 2x WCD penaarde + 2x data-uitsp.	621.0132ZB
Bunker vloerzuil 6-voudig 2x WCD penaarde + 4x M45 leeg	621.0062ZB
Bunker vloerzuil 6-voudig 4x WCD penaarde + 2x M45 leeg	621.0064ZB
Bunker vloerzuil 6-voudig 6x WCD penaarde	621.0066ZB
Bunker vloerzuil 6-voudig 2x WCD penaarde + 8x data-uitsp.	621.0462ZB
Bunker vloerzuil 6-voudig 4x WCD penaarde + 4x data-uitsp.	621.0264ZB
Bunker vloerzuil 6-voudig 2x WCD penaarde + 4x M45 leeg met adapterplaat	621.1062ZB
Bunker vloerzuil 6-voudig 4x WCD penaarde + 2x M45 leeg met adapterplaat	621.1064ZB
Bunker vloerzuil 6-voudig 6x WCD penaarde met adapterplaat	621.1066ZB
Bunker vloerzuil 6-voudig 2x WCD penaarde + 8x data-uitsp. met adapterplaat	621.1462ZB
Bunker vloerzuil 6-voudig 4x WCD penaarde + 4x data-uitsp. met adapterplaat	621.1264ZB
Bunker vloerzuil icm 32mm vloerdoos 2x WCD penaarde + 4x M45 leeg	621.2062ZB
Bunker vloerzuil icm 32mm vloerdoos 4x WCD penaarde + 2x M45 leeg	621.2064ZB
Bunker vloerzuil icm 32mm vloerdoos 6x WCD penaarde	621.2066ZB
Bunker vloerzuil icm 32mm vloerdoos 2x WCD penaarde + 8x data-uitsp.	621.2462ZB
Bunker vloerzuil icm 32mm vloerdoos 4x WCD penaarde + 4x data-uitsp.	621.2264ZB

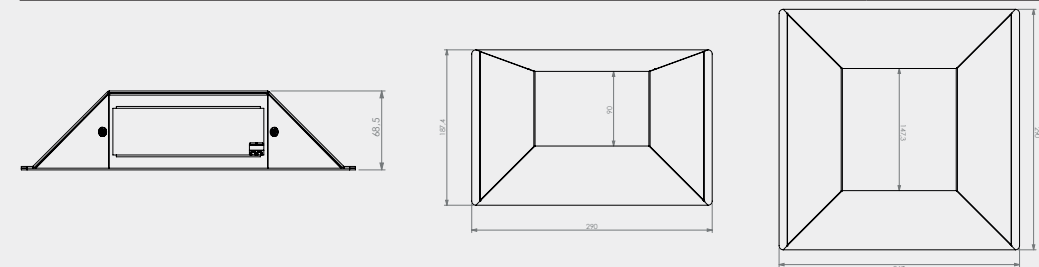

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGoot


Systemen met verzonken vloergoot

Zoek je een alternatief voor buisleidingen? Dan zijn onze vloergoten een slimme oplossing. Met een verzonken vloergoot behoud je maximale flexibiliteit voor de toekomst. Wil je later extra bekabeling toevoegen of bestaande bekabeling vervangen? Dan maakt een vloergoot dat eenvoudig en efficiënt!


Voor verzonken vloergoten zijn er twee slimme systemen beschikbaar. Beide systemen maken gebruik van dezelfde vloergoten, stijgstukken, eindstukken en koppelbeugels. Je hebt de keuze uit behuizingen van 70 of 90 millimeter hoog, elk met hun eigen voordelen. Zo kun je eenvoudig de juiste oplossing vinden voor jouw situatie.

VERZONKEN VLOERGoot:


*Goot- en buisinvoer te combineren
Duurzame producten
Flexibiliteit in jouw installatie
Verschillende dekselsets mogelijk*

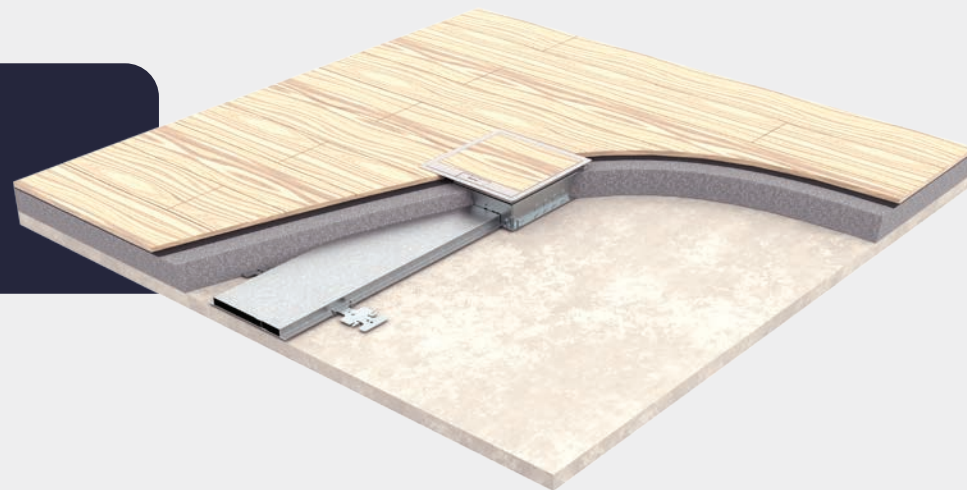

SYSTEMEN BINNEN DEZE CATEGORIE:

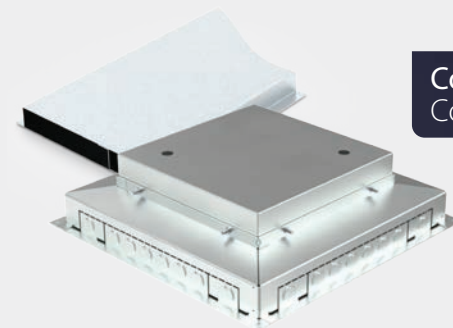

Combi70 verzonken vloergootsysteem
Compact systeem voor ondiepe vloeren

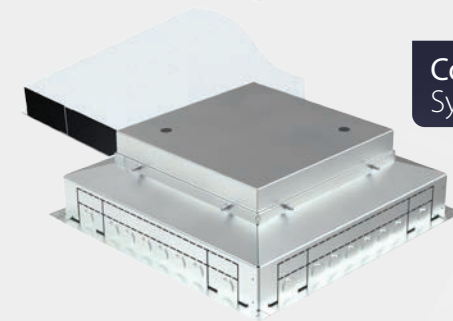

Combi90 verzonken vloergootsysteem
Systeem met hoge mate van installatiegemak



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)


contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

Combi70/90 verzonken vloergootsysteem

COMBI70/90 BESTAAT UIT DE VOLGENDE COMPONENTEN:

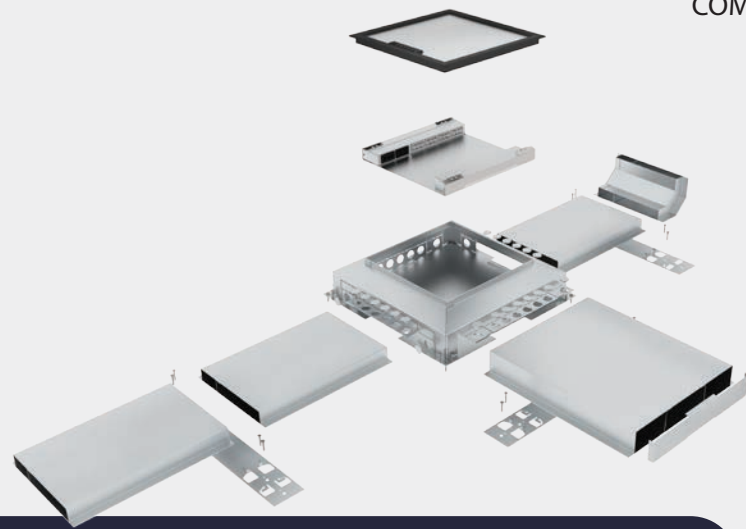

Instortbehuizing 70 en 90mm

met mogelijkheid voor goot- en buisvoer
geleverd inclusief stelframe bovenzijde

Verzonken vloergoten

28x190, lengte 2500 millimeter, 2 compartimenten
28x290, lengte 2500 millimeter, 3 compartimenten
48x190, lengte 2500 millimeter, 2 compartimenten
48x290, lengte 2500 millimeter, 3 compartimenten

Stijgstukken

bijpassend bij vloergoten

Universele koppelbeugel

voor koppelen van vloergoten en stijgstukken

Eindstuk 18x190

bijpassend bij vloergoten

Basic vloerdozen

keuze uit alle 40mm, 50mm en 62mm uitvoeringen


COMBI70/90 VERZONKEN VLOERGOOTSYSTEEM

- Ideaal voor nieuwbouw
- Inbouwdiepte van 70 of 90 millimeter
- 40mm Basic voor Combi70, 72mm Basic voor Combi90
- Keuze uit vier maatvoeringen verzonken vloergoot
- Koppelbeugels, stijgstukken en eindstukken verkrijgbaar

art.nr:

Universele koppelbeugel	805.0010
Instortbehuizing 75-95mm (geschikt voor vloergoot 28x190 en 28x290)*	805.0070
Instortbehuizing 95-115mm (geschikt voor alle onderstaande vloergoten)*	805.0090
Eindstuk 28 x 190	811.0040
Stijgstuk 28 x 190	811.0060
Verzonken vloergoot 28 x 190 x 2500	811.2500
Eindstuk 48 x 190	813.0040
Stijgstuk 48 x 190	813.0060
Verzonken vloergoot 48 x 190 x 2500	813.2500
Eindstuk 18 x 290	821.0040
Stijgstuk 18 x 290	821.0060
Verzonken vloergoot 28 x 290 x 2500	821.2500
Eindstuk 48 x 290	823.0040
Stijgstuk 48 x 290	823.0060
Verzonken vloergoot 48 x 290 x 2500	823.2500

* Hoger stelframe op aanvraag leverbaar.

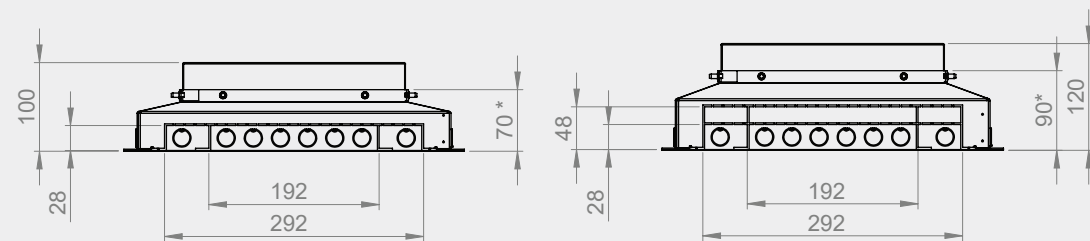

* aanbevolen minimale stortdiepte 75mm
maximale stortdiepte 95mm

* aanbevolen minimale stortdiepte 95mm
maximale stortdiepte 115mm



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT


Systemen met open vloergoot

Bij het kiezen van het juiste vloersysteem is het belangrijk om rekening te houden met de gewenste flexibiliteit van de ruimte. Een open of bovenliggende vloergootsysteem maakt het mogelijk om de vloergoot achteraf volledig te openen. Dit biedt grote voordelen, zowel voor eigen panden als voor huurderspanden.

Het HPL open vloergootsysteem is veelzijdig inzetbaar, van kleine renovaties tot grote nieuwbouwprojecten. Dankzij de doordachte opbouw verloopt de installatie snel en eenvoudig, wat zowel tijd als kosten bespaart. Dit open systeem biedt maximale flexibiliteit, zowel voor direct gebruik als voor toekomstige aanpassingen.

OPEN VLOERGOOT:

*Verkrijgbaar in vrijwel iedere maat
4mm dikke vloergootdeksels
Optimale draagkracht
Flexibiliteit voor jouw kantoor*

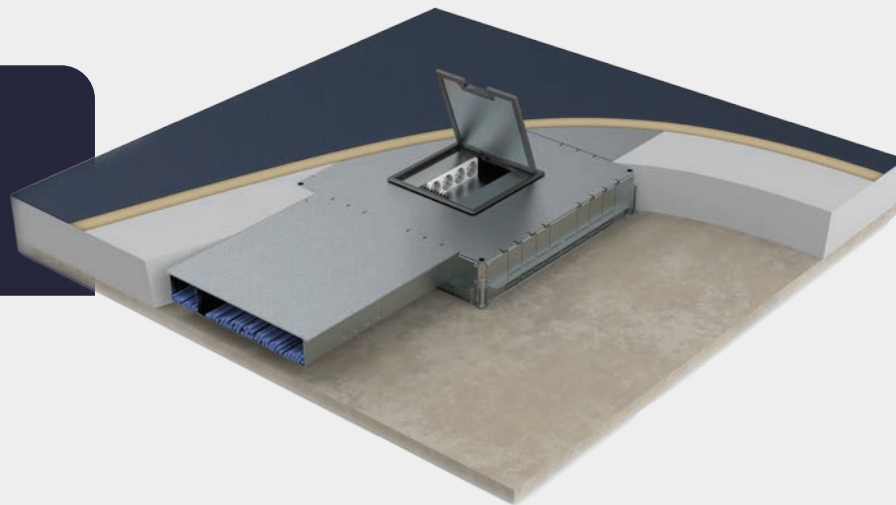

SYSTEMEN BINNEN DEZE CATEGORIE:



HPL open vloergootsysteem

Eenvoudig afneembare deksels voor flexibiliteit




HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

Open vloergootsysteem

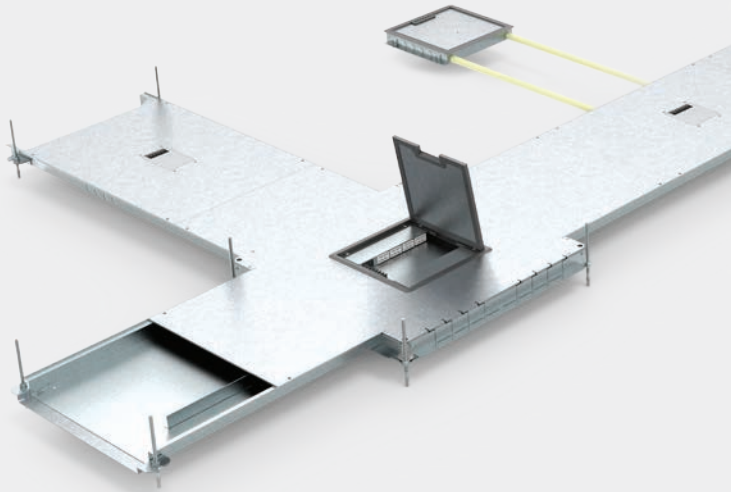

OPEN VLOERGOOTSYSTEEM BESTAANDE UIT (1/3):

Open vloergoten - lengte 2500mm*

- type V200x40 type V400x50
- type V200x70 type V400x70
- type V300x50 type V600x50
- type V300x70 type V600x70
- type V400x40

** Alle tussenliggende maten zijn leverbaar.*

Aftak-/hoekstukken
bijpassend voor iedere open vloergoot

Scheidingsschot 230V/data - lengte 2500mm
in de hoogtes V30, V40, V50, V60 of V70

OPEN VLOERGOOTSYSTEEM

- Zowel voor nieuwbouw als renovatie toepasbaar
- Inbouwdiepte variërend van 30 tot 90 millimeter
- Stroom- en datavoorziening gescheiden
- Capaciteitsverlies gering door compacte vloerdozen
- Een flexibele installatie voor installateur en gebruiker

	art.nr:
Open vloergoot V200x40	852.2510
Open vloergoot V200x70	855.2510
Open vloergoot V300x50	863.2510
Open vloergoot V300x70	865.2510
Open vloergoot V400x40	872.2510
Open vloergoot V400x50	873.2510
Open vloergoot V400x70	875.2510
Open vloergoot V600x50	893.2510
Open vloergoot V600x70	895.2510
Aftak-/hoekstuk V200x40	852.2550
Aftak-/hoekstuk V200x70	855.2550
Aftak-/hoekstuk V300x50	863.2550
Aftak-/hoekstuk V300x70	865.2550
Aftak-/hoekstuk V400x40	872.2550
Aftak-/hoekstuk V400x70	875.2550
Aftak-/hoekstuk V600x50	893.2550
Aftak-/hoekstuk V600x70	895.2550
Scheidingsschot 230V/data V30	841.2530
Scheidingsschot 230V/data V40	842.2530
Scheidingsschot 230V/data V50	843.2530
Scheidingsschot 230V/data V60	844.2530
Scheidingsschot 230V/data V70	845.2530



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

Open vloergootsysteem

OPEN VLOERGOOTSYSTEEM BESTAANDE UIT (2/3):


Deksels*

- deksel blind V200, V300, V400 of V600
- deksel met sparing V200, V300, V400 of V600
- deksel voor Bunker V200, V300, V400 of V600
- deksel V200, V300, V400 of V600 met kabeldoorvoer

Montagebeugels

V200, V300, V400 of V600

* Lengte 625mm

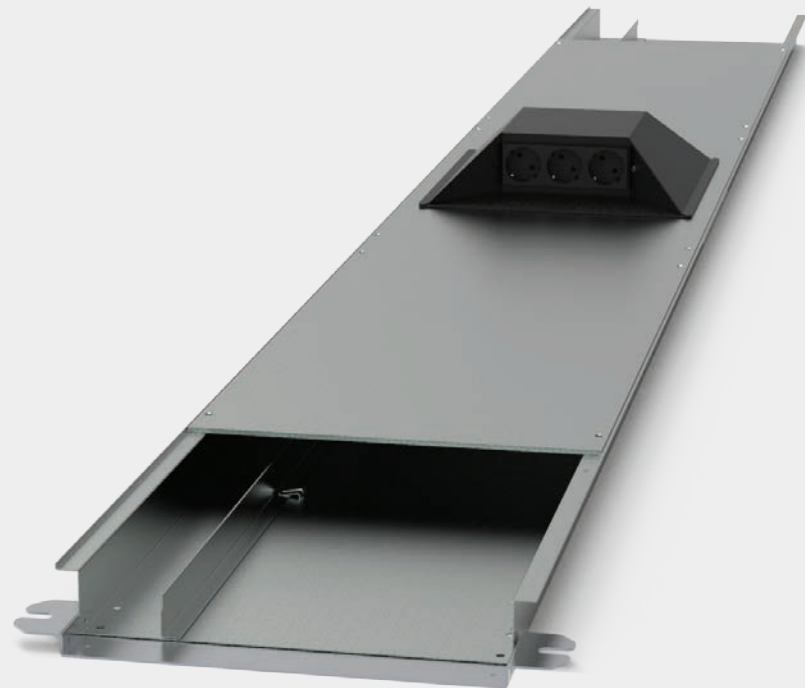


art.nr:

Taptite bout M4x10	110.1273
Deksel blind 625mm V200	850.2520
Deksel V200 met kabeldoorvoer	850.2521
Deksel V200 met uitsparing voor HPL Bunker opvoerzuil	850.2525
Deksel blind 625mm V300	860.2520
Deksel V300 met kabeldoorvoer	860.2521
Deksel V300 met uitsparing Vloerdoos Compact	860.2523
Deksel V200 met uitsparing voor HPL Bunker opvoerzuil	860.2525
Deksel blind 625mm V400	870.2520
Deksel V400 met kabeldoorvoer	870.2521
Deksel V400 met uitsparing Vloerdoos Compact	870.2523
Deksel V400 met uitsparing voor HPL Bunker opvoerzuil	870.2525
Deksel blind 625mm V600	890.2520
Deksel V600 met kabeldoorvoer	890.2521
Deksel V600 met uitsparing Vloerdoos Compact	890.2523
Deksel V600 met uitsparing voor HPL Bunker opvoerzuil	890.2525
Montagebeugel V200	850.2540
Montagebeugel V300	860.2540
Montagebeugel V400	870.2540
Montagebeugel V600	890.2540

Maatvoeringsvoorbeeld:

- 852.2510 Open vloergoot V200x40
- 850.2520 Deksel blind V200
- 850.2521 Deksel V200 met kabeldoorvoer
- 843.2530 Scheidingsschot V50
- 850.2540 Montagebeugel V200
- 110.1273 Taptite bout M4x10

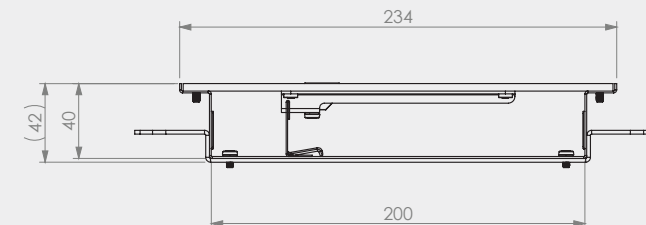

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

Open vloergootsysteem

OPEN VLOERGOOTSYSTEEM BESTAANDE UIT (3/3):



Montagebeugels

V200, V400 of V600

Eindstukken

bijpassend bij vloergoten

Draagbruggen

bijpassend bij vloergoten
geadviseerd vanaf V400


Vloerdoos Compact

30mm, vzv 4x chassis 3P +
6x of 8x data-uitsparing
55mm, vzv 4x WCD PA +
8x data-uitsparing of 4xM45-uitsparing

Eindstuk V200x40	852.2560
Eindstuk V200x70	855.2560
Eindstuk V300x50	863.2560
Eindstuk V300x70	865.2560
Eindstuk V400x40	872.2560
Eindstuk V400x50	873.2560
Eindstuk V400x70	875.2560
Eindstuk V600x50	893.2560
Eindstuk V600x70	895.2560
Draagbrug V400x40	872.2570
Draagbrug V400x50	873.2570
Draagbrug V400x70	875.2570
Draagbrug V600x50	893.2570
Draagbrug V600x70	895.2570
Vloerdoos Compact 30mm 4x chassis 3p + 6x data-uitsp., Kunststof T3 klapdeksel	785.4220
Vloerdoos Compact 30mm 4x chassis 3p + 8x data-uitsp., Kunststof T3 klapdeksel	785.4221
Vloerdoos Compact 55mm 4x WCD penaarde + 8x data-uitsp., Kunststof T3 klapdeksel	785.1231B
Vloerdoos Compact 55mm 4x WCD penaarde + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel	785.1232B

Maatvoeringsvoorbeeld:

875.2510 Open vloergoot V400x70
870.2520 Deksel blind V400
785.1231B Vloerdoos Compact
55mm 4x WCD PA + 8x data,
Kunststof T3 klapdeksel
875.2570 Draagbrug V400x70
845.2530 Scheidingsschot V70
870.2540 Montagebeugel 400
110.1273 Taptite bout M4x10

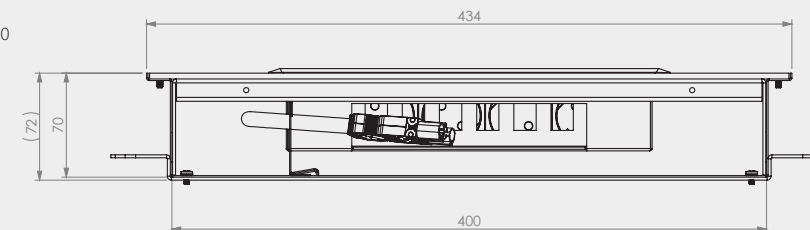

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

Stekerbare vloerdozen voor holle ruimten

Voor computervloeren en holle ruimten biedt HPL verschillende varianten van de "Basic" vloerdoos. Het grote voordeel van dit product is dat het, met of zonder tegel, achteraf eenvoudig te verplaatsen is. Verandert de locatie van een werkplek? Dan kunnen de aansluitpunten direct meeverhuizen. Zo profiteer je van optimale flexibiliteit!

Onze Basic vloerdozen zijn perfect geschikt voor verhoogde vloeren en computervloeren waarin stekerbare systemen worden gebruikt. Alle Basic vloerdozen van HPL zijn uitgerust met een kabel en 3-polige stekker, waardoor ze eenvoudig te installeren zijn volgens het 'plug-and-play'-principe. Ditzelfde principe wordt ook toegepast bij de Smarthome Home voor houtskeletbouw.



VOOR ALLE PRODUCTEN IN DEZE CATEGORIE GELDT:

Ruime keuze in aansluitpunten en deksels

Plug-and-play te installeren

Stekerbare producten

Flexibiliteit in jouw installatie

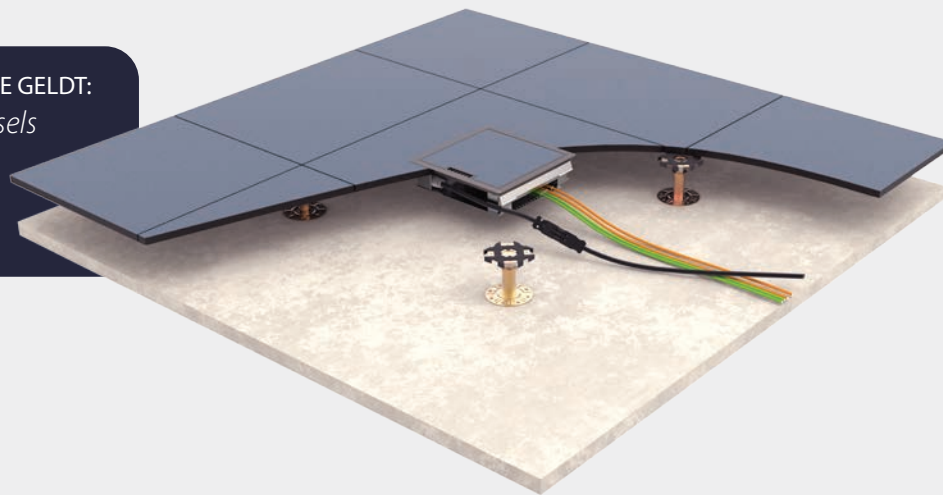

Vloerdoos Basic 40mm

Perfect toepasbaar bij ruimtegebrek onder jouw vloer




Vloerdoos Basic 72mm

Breed toepasbare snelmontage vloerdoos



Smartbox Home

Perfekte oplossing voor houtskeletbouw



Tegeldoorsvoer rvs

Stijlvolle doorsvoer van geborsteld rvs



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

Vloerdoos Basic 40mm



Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm

met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20



RVS T15 | inlegdiepte 15 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20




RVS T25 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20



RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54



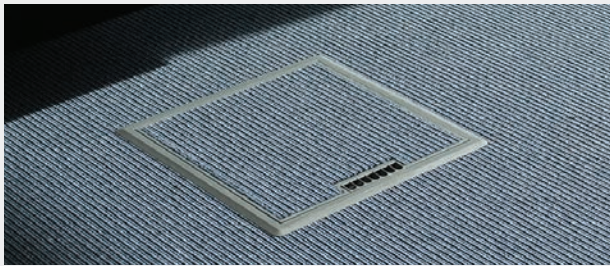


VLOERDOOS BASIC 40MM

- Inbouwdiepte van slechts 40 millimeter
- Voorzien van 3-polige chassisdelen (female)
- 1x chassisdeel voor voeding en 1x voor doorlus
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3
- Uitvoeringen zoals Wago Winsta® mogelijk op aanvraag

art.nr:

Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data-uitsp., Kunststof T3 klapdeksel	715.4220
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data-uitsp., Kunststof T3 klapdeksel	715.4221
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data-uitsp., RVS T15 klapdeksel	715.4620
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data-uitsp., RVS T15 klapdeksel	715.4621
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data-uitsp., RVS T25 klapdeksel	715.4720
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data-uitsp., RVS T25 klapdeksel	715.4721
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data-uitsp., RVS T25 IP54 deksel	717.4720
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data-uitsp., RVS T25 IP54 deksel	717.4721

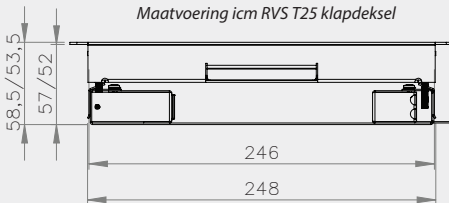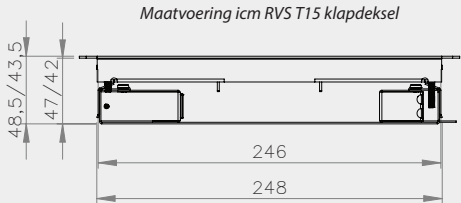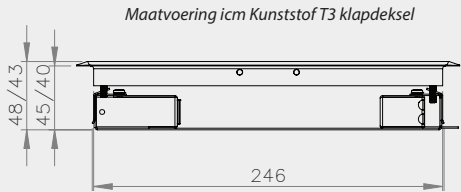

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

Vloerdoos Basic 72mm



Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm

met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15 | inlegdiepte 15 mm


met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54






VLOERDOOS BASIC 72MM

- Toepasbaar in vrijwel alle situaties
- Inbouwdiepte van 72 millimeter
- 4 wandcontactdozen penaarde 45x45mm
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige steker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3

art.nr:

Vloerdoos Basic 72mm Cat.7 4x WCD penaarde + 8x data-uitsp., Kunststof T3 klapdeksel	715.3231B
Vloerdoos Basic 72mm Cat.7 4x WCD penaarde + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel	715.3232B
Vloerdoos Basic 72mm Cat.7 4x WCD penaarde + 8x data-uitsp., RVS T15 klapdeksel	715.3631B
Vloerdoos Basic 72mm Cat.7 4x WCD penaarde + 4x M45, RVS T15 klapdeksel	715.3632B
Vloerdoos Basic 72mm Cat.7 4x WCD penaarde + 8x data-uitsp., RVS T25 klapdeksel	715.3731B
Vloerdoos Basic 72mm Cat.7 4x WCD penaarde + 4x M45, RVS T25 klapdeksel	715.3732B
Vloerdoos Basic 72mm Cat.7 4x WCD penaarde + 8x data-uitsp., RVS T25 IP54 deksel	717.3731B
Vloerdoos Basic 72mm Cat.7 4x WCD penaarde + 4x M45, RVS T25 IP54 deksel	717.3732B

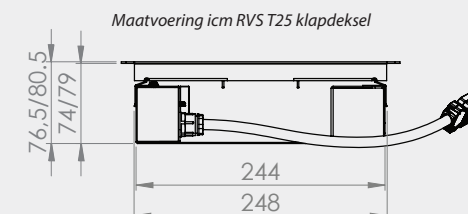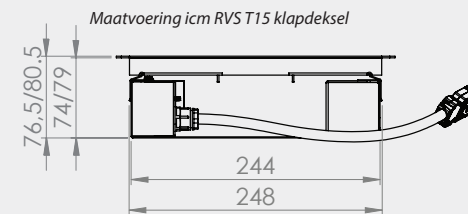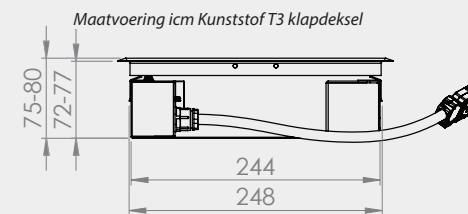

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)


contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133




VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

HPL Smartbox Home

KEUZE UIT DE VOLGENDE UITVOERINGEN:

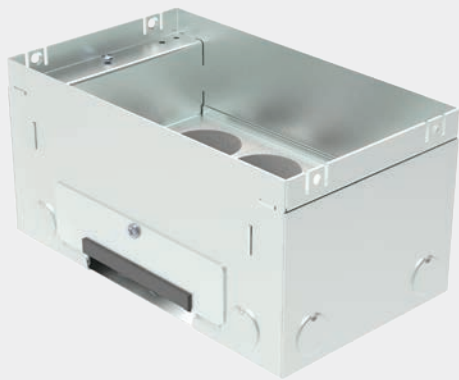


Servicebox+ | zonder inleg
met tapijtrand, geborsteld rvs,
225kg draagkracht, IP20



Smartbox Pro | inlegdiepte 10 mm
zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20



Smartbox+ | inlegdiepte 7 - 25 mm
zonder tapijtrand, rvs,
350kg draagkracht, IP20



SMARTBOX HOME

- Uitermate geschikt voor houtskeletbouw
- 3 verschillende dekselsets mogelijk
- Metalen montage-/afdekplaat
- Met rubber afdichting tegen vuil
- Plug-and-play te installeren



art.nr:

HPL Smartbox Home vloercontactdoos 2x WCD penaarde + 2x Blind	585.0032B/232
HPL Smartbox Home vloercontactdoos 2x WCD penaarde + 2x data-uitsp.	585.0032B/241

Dekselsets*

HPL Servicebox+ dekselset 3v	581.0030D
HPL Smartbox Pro dekselset 3v	582.0030D
HPL Smartbox+ dekselset 3v	583.0030D

* Let op! Deze dekselsets zitten niet inbegrepen bij de Smartbox Home en dienen los besteld te worden.

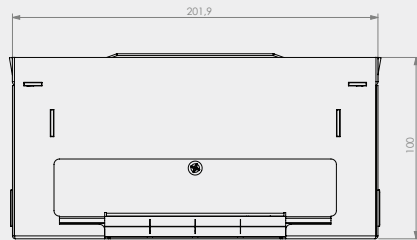


HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

Tegeldoortvoer rvs

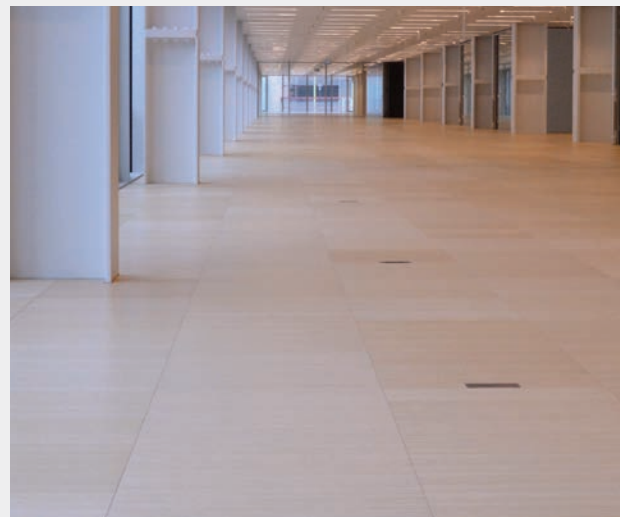


TEGELDOORVOER RVS

- Compacte doorvoer voor uw verhoogde vloer
- Voorzien van borsteldoorvoer
- Afsluitbaar indien niet in gebruik
- Vervaardigd uit geborsteld rvs

art.nr:

Tegeldoortvoer RVS 55 x 145 mm met borsteldoorvoer

301.0224

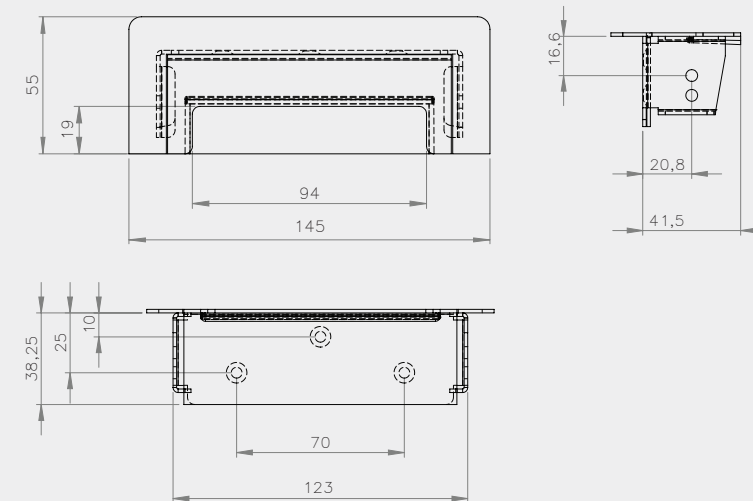

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

Inbouw en opbouw stekkerdozen

De infrastructuur in de vloer en boven het plafond zorgt ervoor dat werkplekken worden voorzien van aansluitpunten voor apparaten zoals pc's, laptops, monitoren, tablets en mobiele telefoons. Voor mobiele apparaten bieden de Indesq® werkplekmodules de ideale oplossing. Gebruikers kunnen eenvoudig gebruikmaken van de aansluitpunten, wat zorgt voor optimale flexibiliteit en gemak.

VOOR ALLE PRODUCTEN IN DEZE CATEGORIE GELDT:

Stekerbaar met Wieland GST® 18/3

Tijdloos en modern vormgegeven

Sterk en duurzaam

Van eenvoudige stopcontacten tot geavanceerde audiovisuele toepassingen – vrijwel alles is te integreren in de op- en inbouw stekkerdozen. Er is keuze uit verschillende oplossingen: de eenvoudig te installeren opbouw stekkerdoos (Ampère), de stijlvolle scharnierklep met borsteldoorvoer (Joule), de toegankelijke stekkerdoos met een 180 graden draaibare scharnierklep (Hertz+), en de geavanceerde dubbele klep voor vergadertafels (Tesla). Zo is er voor vrijwel elke situatie een geschikte oplossing!



Ampère opbouw stekkerdoos

Eenvoudig te plaatsen op bestaande werkplekken

Hertz+ inbouw stekkerdoos

Optimaal bereikbare contactpunten

Joule inbouw stekkerdoos

Aansluitpunten netjes weggewerkt

Tesla inbouw stekkerdoos voor vergadertafels

Module vanaf twee zijden te openen



HPL Systems BV

Trentstraat 24

5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be

www.hplsystems.be

+ 31 (0)492-745133



INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

Ampère opbouw steckerdoos

KEUZE UIT DE VOLGENDE KLEURSTELLINGEN:



zwarte uitvoering
zwarte poedercoat i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium




witte uitvoering
witte poedercoat i.c.m.
blank geanodiseerd aluminium



AMPÈRE OPBOUW STEKKERDOOS

- Eenvoudig bereikbare contactpunten
- Gemakkelijk te plaatsen op bestaande werkplekken
- Verkrijgbaar in wit of zwart
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige stekker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3

	art.nr:
Ampère opbouw steckerdoos zwart 2x WCD penaarde + 1x M45 leeg	423.0031ZB
Ampère opbouw steckerdoos wit 2x WCD penaarde + 1x M45 leeg	423.0031WB
Ampère opbouw steckerdoos zwart 2x WCD penaarde + 1x USB A-C charger	423.0031ZB/152
Ampère opbouw steckerdoos wit 2x WCD penaarde + 1x USB A-C charger	423.0031WB/152
Ampère opbouw steckerdoos zwart 3x WCD penaarde	423.1031ZB
Ampère opbouw steckerdoos wit 3x WCD penaarde	423.1031WB
Ampère opbouw steckerdoos zwart 2x WCD penaarde + 2x M45 leeg	423.0032ZB
Ampère opbouw steckerdoos wit 2x WCD penaarde + 2x M45 leeg	423.0032WB
Ampère opbouw steckerdoos zwart 2x WCD penaarde + 1x USB A-C charger + 1x M45 leeg	423.0032ZB/152
Ampère opbouw steckerdoos wit 2x WCD penaarde + 1x USB A-C charger + 1x M45 leeg	423.0032WB/152
Ampère opbouw steckerdoos zwart 3x WCD penaarde + 1x M45 leeg	423.1032ZB
Ampère opbouw steckerdoos wit 3x WCD penaarde + 1x M45 leeg	423.1032WB
Ampère opbouw steckerdoos zwart 3x WCD penaarde + 1x USB A-C charger	423.1032ZB/152
Ampère opbouw steckerdoos wit 3x WCD penaarde + 1x USB A-C charger	423.1032WB/152
Ampère opbouw steckerdoos zwart 4x WCD penaarde	423.2032ZB
Ampère opbouw steckerdoos wit 4x WCD penaarde	423.2032WB

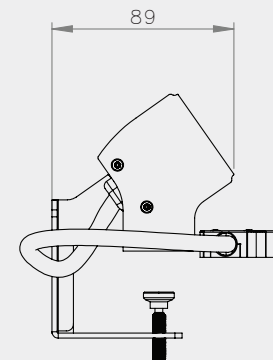

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

Joule inbouw stekkerdoos



zwarte uitvoering
*zwarte poedercoat i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium*



witte uitvoering
*witte poedercoat i.c.m.
blank geanodiseerd aluminium*




JOULE INBOUW STEKKERDOOS

- Nette en handige scharnierklep
- Voorzien van zwarte borsteldoorvoer
- Verkrijgbaar in wit of zwart
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige steker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3

KEUZE UIT DE VOLGENDE KLEURSTELLINGEN:

	art.nr:
Joule inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD penaarde + 1x M45 leeg	453.0031ZB
Joule inbouw stekkerdoos wit 2x WCD penaarde + 1x M45 leeg	453.0031WB
Joule inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD penaarde + 1x USB A-C charger	453.0031ZB/152
Joule inbouw stekkerdoos wit 2x WCD penaarde + 1x USB A-C charger	453.0031WB/152
Joule inbouw stekkerdoos zwart 3x WCD penaarde	453.1031ZB
Joule inbouw stekkerdoos wit 3x WCD penaarde	453.1031WB
Joule inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD penaarde + 2x M45 leeg	453.0032ZB
Joule inbouw stekkerdoos wit 2x WCD penaarde + 2x M45 leeg	453.0032WB
Joule inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD penaarde + 1x USB A-C charger + 1x M45 leeg	453.0032ZB/152
Joule inbouw stekkerdoos wit 2x WCD penaarde + 1x USB A-C charger + 1x M45 leeg	453.0032WB/152
Joule inbouw stekkerdoos zwart 3x WCD penaarde + 1x M45 leeg	453.1032ZB
Joule inbouw stekkerdoos wit 3x WCD penaarde + 1x M45 leeg	453.1032WB
Joule inbouw stekkerdoos zwart 3x WCD penaarde + 1x USB A-C charger	453.1032ZB/152
Joule inbouw stekkerdoos wit 3x WCD penaarde + 1x USB A-C charger	453.1032WB/152
Joule inbouw stekkerdoos zwart 4x WCD penaarde	453.2032ZB
Joule inbouw stekkerdoos wit 4x WCD penaarde	453.2032WB

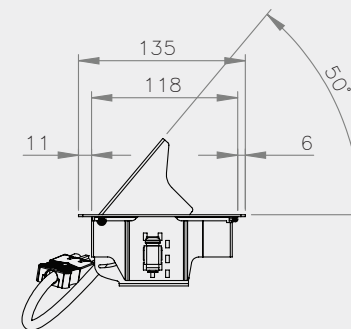

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

Tesla inbouw stekkerdoos voor vergadertafels

KEUZE UIT DE VOLGENDE KLEURSTELLINGEN:



zwarte uitvoering
*zwarte poedercoat i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium*




witte uitvoering
*witte poedercoat i.c.m.
blank geanodiseerd aluminium*



TESLA INBOUW STEKKERDOOS

- Nette en handige scharnierklep
- Voorzien van zwarte borsteldoorvoer
- Verkrijgbaar in wit of zwart
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige steker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3

	art.nr.
Tesla inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD penaarde + 1x M45 leeg	473.0031ZB
Tesla inbouw stekkerdoos wit 2x WCD penaarde + 1x M45 leeg	473.0031WB
Tesla inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD penaarde + 1x USB A-C charger	473.0031ZB/152
Tesla inbouw stekkerdoos wit 2x WCD penaarde + 1x USB A-C charger	473.0031WB/152
Tesla inbouw stekkerdoos zwart 3x WCD penaarde	473.1031ZB
Tesla inbouw stekkerdoos wit 3x WCD penaarde	473.1031WB
Tesla inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD penaarde + 2x M45 leeg	473.0032ZB
Tesla inbouw stekkerdoos wit 2x WCD penaarde + 2x M45 leeg	473.0032WB
Tesla inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD penaarde + 1x USB A-C charger + 1x M45 leeg	473.0032ZB/152
Tesla inbouw stekkerdoos wit 2x WCD penaarde + 1x USB A-C charger + 1x M45 leeg	473.0032WB/152
Tesla inbouw stekkerdoos zwart 3x WCD penaarde + 1x M45 leeg	473.1032ZB
Tesla inbouw stekkerdoos wit 3x WCD penaarde + 1x M45 leeg	473.1032WB
Tesla inbouw stekkerdoos zwart 3x WCD penaarde + 1x USB A-C charger	473.1032ZB/152
Tesla inbouw stekkerdoos wit 3x WCD penaarde + 1x USB A-C charger	473.1032WB/152
Tesla inbouw stekkerdoos zwart 4x WCD penaarde	473.2032ZB
Tesla inbouw stekkerdoos wit 4x WCD penaarde	473.2032WB

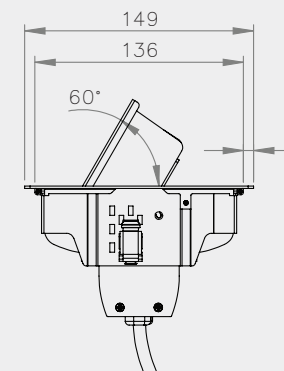

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



INDESQ+ KABELMANAGEMENT ACCESSOIRES

doorvoeren, kabelgeleiders, CPU-houders en stekkerdozen



INDESQ+ KABELMANAGEMENT

- Verscheidene accessoires voor de werkplek
- Kabelgeleiding vanuit de vloerdoos
- Meerdere kleuren kabeldoorvoeren leverbaar
- Kunststof en metalen uitvoeringen
- Bekijk het gehele Indesq+ assortiment online


art.nr:

Indesq+ kabelgoot standaard - lengte 1100mm, kleur zwart	90.43025
Indesq+ kabelgeleider Extendable - kunststof zwart	90.44001
Indesq+ kabelgeleider Extendable - verlengset 5 schakels	90.44002
Indesq+ kabelgeleider Flex - kunststof zwart	90.44005
Indesq+ kabeldoorvoer Ø60mm - metaal zwart	90.45001
Indesq+ kabeldoorvoer Ø60mm - metaal aluminium	90.45002
Indesq+ kabeldoorvoer Ø60mm - kunststof zwart	90.45005
Indesq+ kabeldoorvoer Ø80mm - metaal zwart	90.45011
Indesq+ kabeldoorvoer Ø80mm - metaal aluminium	90.45012
Indesq+ kabeldoorvoer Ø80mm - kunststof zwart	90.45015



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133

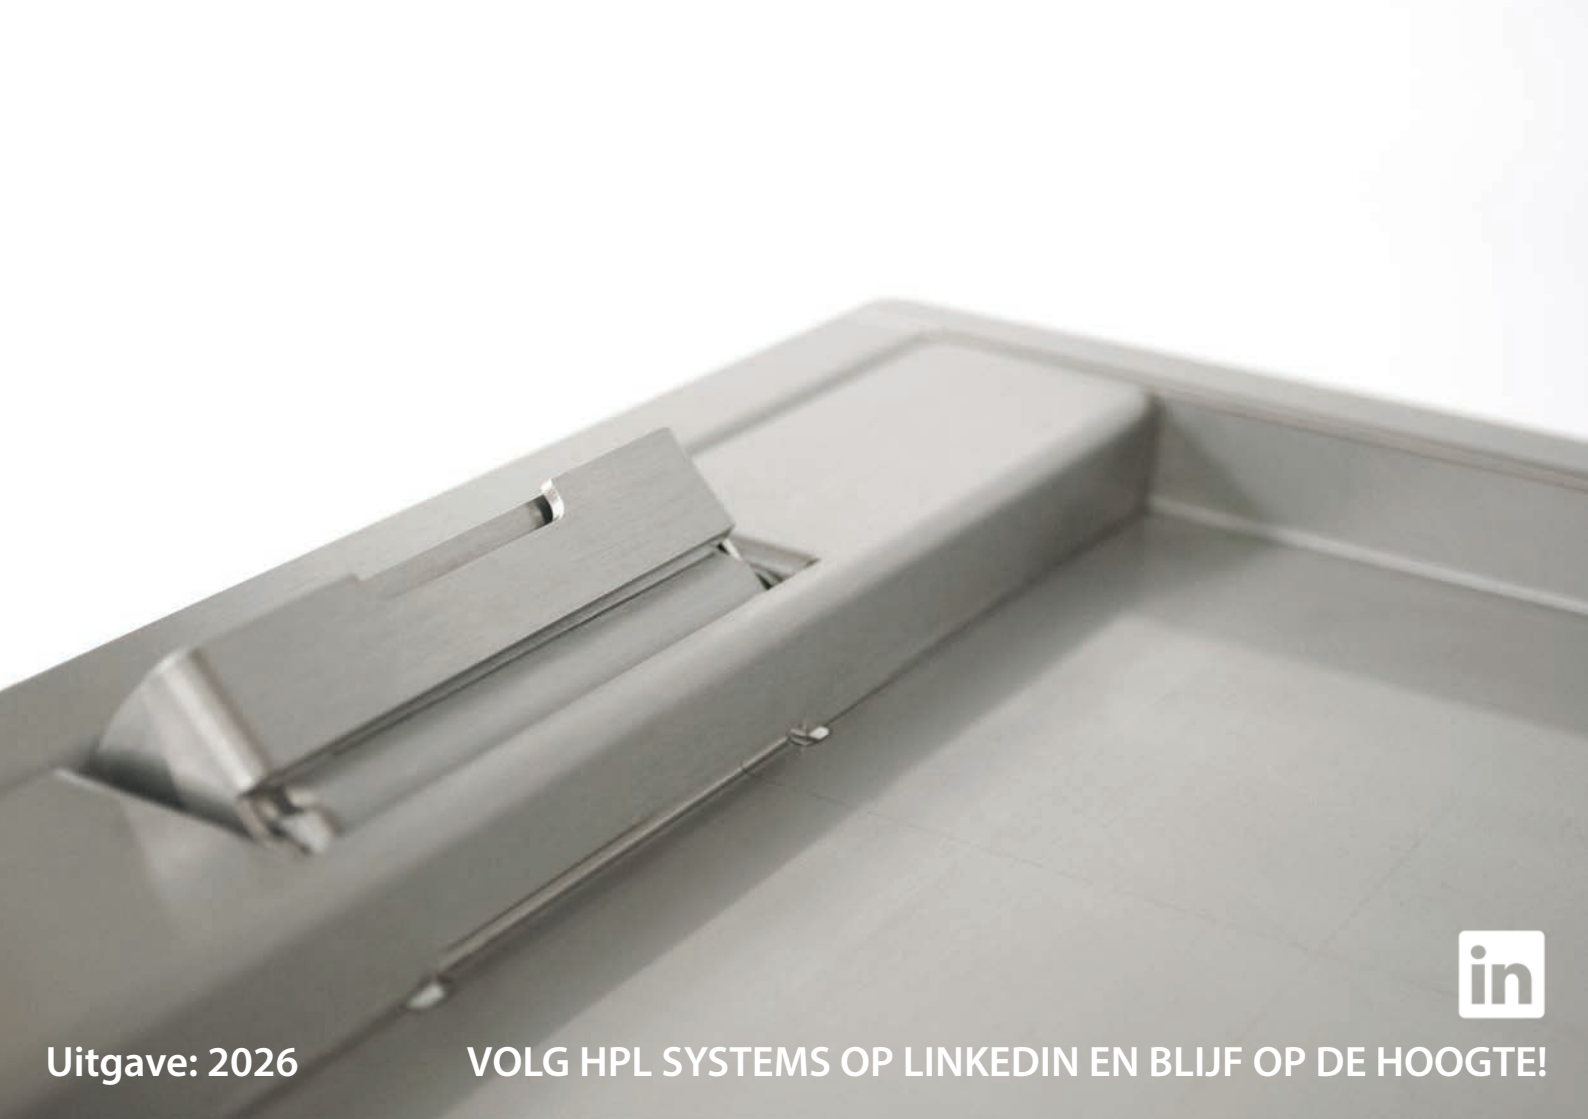

Uitgave: 2026

VOLG HPL SYSTEMS OP LINKEDIN EN BLIJF OP DE HOOGTE!

