# HPL PRODUCTEN


Groothandelsassortiment Nederland



# INHOUD

## HPL producten


| | |
|---|---|
| **OVER HPL** | **04 - 05** |
| Kwaliteit, innovatie en flexibiliteit | 04 - 05 |
| **GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING** | **06 - 21** |
| HPL vloerdoos instort 32mm | 08 - 09 |
| HPL vloerdoos instort 50mm | 10 - 11 |
| HPL vloerdoos instort 80mm | 12 - 13 |
| HPL Servicebox+, Smartbox+, Smartbox Pro instort 65mm | 14 - 15 |
| HPL Powerbox150 instort 55mm | 16 - 17 |
| HPL Bunker opvoerzuil | 18 - 19 |
| HPL vloerpot instort rond 75mm | 20 - 21 |
| HPL Multibox | 22 - 23 |
| **GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VERZONKEN VLOERGOOT** | **24 - 29** |
| HPL Combi50 renovatiesysteem | 26 - 27 |
| HPL Combi70/90 verzonken vloergootsysteem | 28 - 29 |
| **GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET OPEN VLOERGOOT** | **30 - 35** |
| HPL open vloergootsysteem | 32 - 35 |
| **VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN** | **38 - 47** |
| HPL vloerdoos Basic 40mm | 40 - 41 |
| HPL vloerdoos Basic 62mm | 42 - 43 |
| HPL Smartbox Home | 44 - 45 |
| HPL tegeldoorvoer RVS | 46 - 47 |
| **INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE EN KABELMANAGEMENT** | **48 - 59** |
| Indesq® Ampère opbouw stekkerdoos | 50 - 51 |
| Indesq® Hertz+ inbouw stekkerdoos | 52 - 53 |
| Indesq® Joule inbouw stekkerdoos | 54 - 55 |
| Indesq® Tesla inbouwstekkerdoos - vergadertafels | 56 - 57 |
| Indesq+ kabelmanagement accessoires | 58 - 59 |

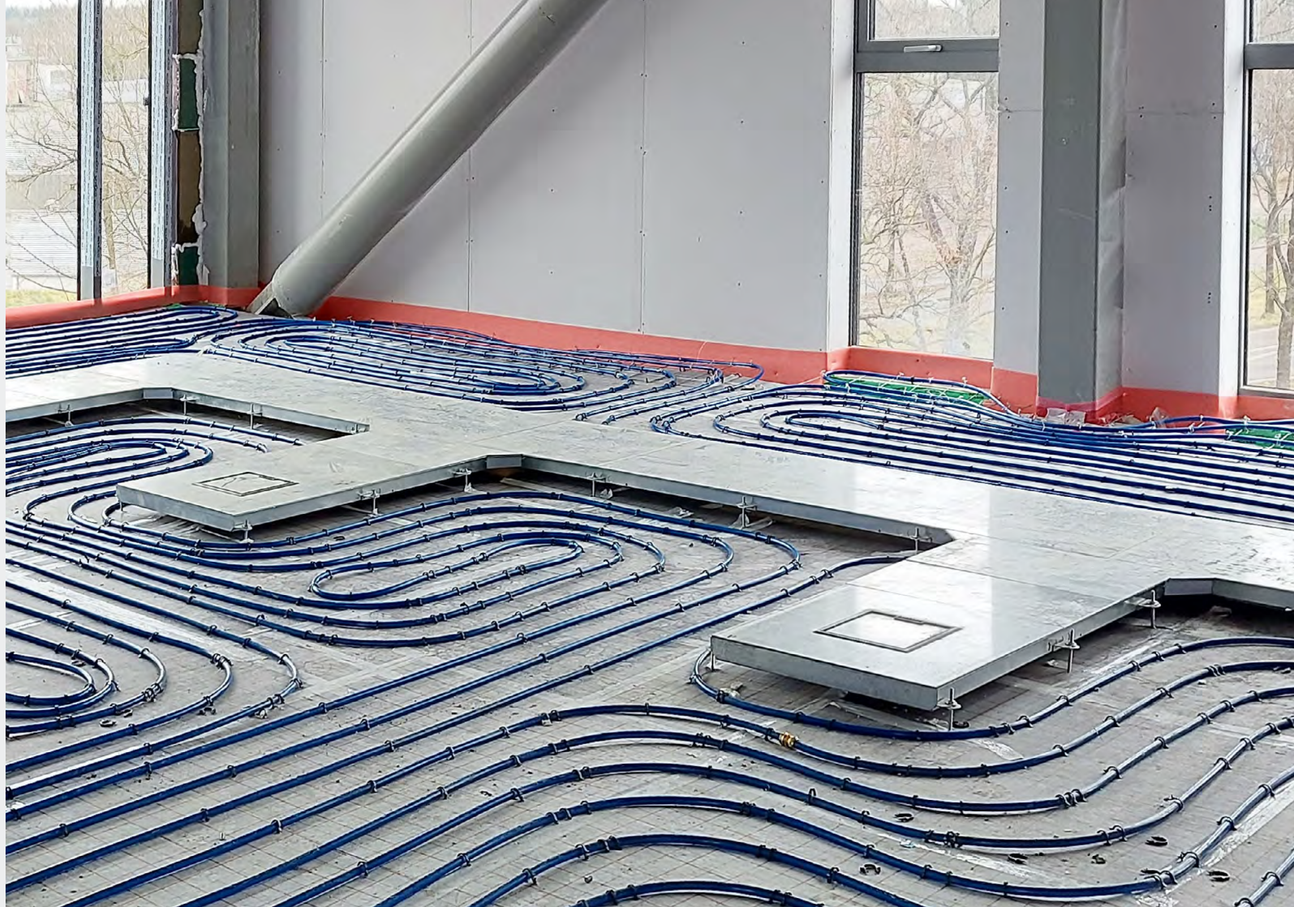
# OVER HPL

Kwaliteit, innovatie en flexibiliteit

HPL Systems levert complete producten, geproduceerd door Hurkmans Plaatwerk BV in Beek en Donk (Noord-Brabant, Nederland). De afgelopen 20 jaar heeft HPL zich gespecialiseerd in vloertechniek. Niet alleen de producten zijn beschikbaar, maar ook de expertise om oplossingsgericht mee te denken. Of je nu kiest voor standaardartikelen uit deze catalogus of een maatwerkoplossing, voor techniek in de vloer ben je bij HPL aan het juiste adres!

Als producent van elektrotechnische producten werkt HPL altijd volgens de geldende normen. Uiteraard worden al onze producten grondig getest en gekeurd. Afgemonteerde artikelen krijgen een uniek testnummer, zodat je altijd verzekerd bent van kwaliteit.

Heb je vragen of kunnen we iets voor je betekenen? Je kunt ons eenvoudig telefonisch of via e-mail bereiken!

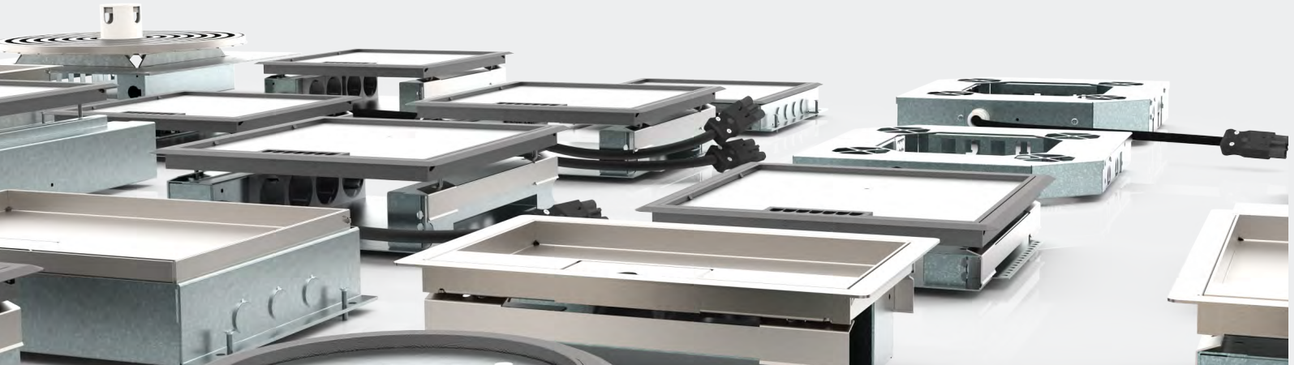

# Waarom HPL?

*Nederlands fabricaat*

*Standaard- en maatwerkmogelijkheden*

*Eigen engineering*

*Bestellen onder één artikelnummer*

*Exclusieve producten*

**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133


# GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING


Instortvloerdozen met buisinvoer

**HPL biedt praktische en eenvoudig toepasbare vloerdoossystemen voor de gestorte vloer. Het assortiment omvat diverse mogelijkheden in grootte en toepassing, zodat er altijd een passende oplossing is. Alle producten zijn ontwikkeld op basis van klantwensen, met een continu verbeterproces om steeds de beste kwaliteit te leveren.**


Onze instortvloerdozen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in gestorte vloeren. Buisleidingen voeden de contactpunten en maken de aansluiting van andere voorzieningen, zoals data, mogelijk. Daarom zijn alle instortvloerdozen van HPL voorzien van meerdere uitbreekpoorten, geschikt voor buisleidingen met een diameter van 20 en/of 25 millimeter.

VOOR ALLE PRODUCTEN IN DEZE CATEGORIE GELDT:
*Optimaal installatiegemak*
*Duurzame producten*
*Schakelmateriaal van A-merken*
*Brandveilig en eenvoudig recyclebaar*

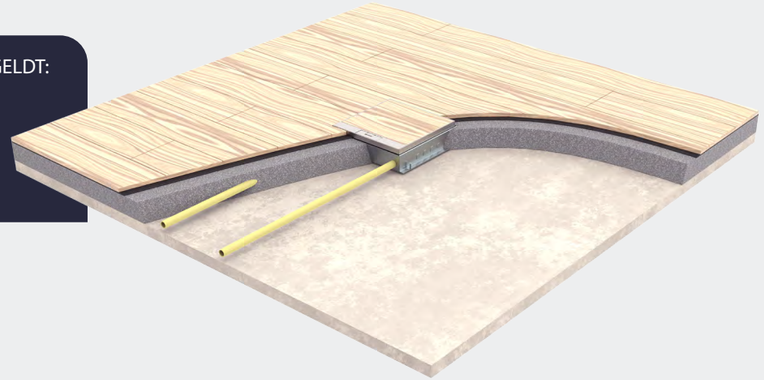




**Vloerdoos Instort 32mm**
Renovatievloerdoos met Wieland GST® 18/3



**Vloerdoos Instort 50mm**
Perfect voor installatie in kantoorruimtes



**Vloerdoos Instort 80mm**
Voorzien van doorvoercompartiment



**Smartbox+, Smartbox Pro, Servicebox+ Instort 65mm**
Compacte vloerdozen met brede toepasbaarheid




**Powerbox150 Instort 55mm**
Extreem sterke vloerdoos voor druk belopen gebieden



**Bunker opvoerzuil**
Sterk op elk oppervlak



**Vloerpot160 Instort 75mm**
Compacte ronde vloerpot te plaatsen in boorgat



**Multibox**
Modulair op te bouwen vloerdoos

**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Vloerdoos Instort 32mm



## VLOERDOOS INSTORT 32MM

- Bij uitstek geschikt voor renovaties
- Inbouwdiepte van slechts 32 millimeter
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3 (female)
- Uitvoeringen zoals Wago Winsta® mogelijk op aanvraag
- Compleet voorbedraad

## RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:

**Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm**
*met tapijtrand, ABS vlamdovend, 350kg draagkracht, IP20*

**RVS T15 | inlegdiepte 15 mm**
*met tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP20*

**RVS T25 | inlegdiepte 25 mm**
*met tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP20*

**RVS T15ZR | inlegdiepte 15 mm**
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP20*


**RVS T25ZR | inlegdiepte 25 mm**
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP20*

**RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm**
*met tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP54*


**RVS T25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm**
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP54*




| | *art.nr:* |
|---|---|
| Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel | 715.2110 |
| Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel | 715.2111 |
| Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T15 klapdeksel | 715.2310 |
| Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T15 klapdeksel | 715.2311 |
| Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25 klapdeksel | 715.2410 |
| Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25 klapdeksel | 715.2411 |
| Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T15ZR klapdeksel | 716.2310 |
| Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T15ZR klapdeksel | 716.2311 |
| Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25ZR klapdeksel | 716.2410 |
| Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25ZR klapdeksel | 716.2411 |
| Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25 IP54 deksel | 717.2410 |
| Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25 IP54 deksel | 717.2411 |
| Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25ZR IP54 deksel | 718.2410 |
| Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25ZR IP54 deksel | 718.2411 |




*Maatvoering icm Kunststof T3 klapdeksel*




*Maatvoering icm RVS T15 klapdeksel*




*Maatvoering icm RVS T25 klapdeksel*

**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

## Vloerdoos Instort 50mm



### VLOERDOOS INSTORT 50MM

- Geschikt voor renovaties en nieuwbouw
- Inbouwdiepte van 50 millimeter
- Voorzien van wandcontactdozen 45x45mm
- Geleverd met metalen stortplaat
- Compleet voorbedraad

### RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:

**Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm**
*met tapijtrand, ABS vlamdovend, 350kg draagkracht, IP20*

**RVS T15 | inlegdiepte 15 mm**
*met tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP20*

**RVS T25 | inlegdiepte 25 mm**
*met tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP20*

**RVS T15ZR | inlegdiepte 15 mm**
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP20*

**RVS T25ZR | inlegdiepte 25 mm**
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP20*

**RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm**
*met tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP54*

**RVS T25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm**
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP54*




| | *art.nr:* |
|---|---|
| Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD RA + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel | 715.0110 |
| Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD RA + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel | 715.0111 |
| Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD RA + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel | 715.0112 |
| Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD RA + 6x data, RVS T15 klapdeksel | 715.0310 |
| Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD RA + 8x data, RVS T15 klapdeksel | 715.0311 |
| Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD RA + 4x M45, RVS T15 klapdeksel | 715.0312 |
| Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD RA + 6x data, RVS T25 klapdeksel | 715.0410 |
| Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD RA + 8x data, RVS T25 klapdeksel | 715.0411 |
| Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD RA + 4x M45, RVS T25 klapdeksel | 715.0412 |
| Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD RA + 6x data, RVS T15ZR klapdeksel | 716.0310 |
| Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD RA + 8x data, RVS T15ZR klapdeksel | 716.0311 |
| Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD RA + 4x M45, RVS T15ZR klapdeksel | 716.0312 |
| Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD RA + 6x data, RVS T25ZR klapdeksel | 716.0410 |
| Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD RA + 8x data, RVS T25ZR klapdeksel | 716.0411 |
| Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD RA + 4x M45, RVS T25ZR klapdeksel | 716.0412 |
| Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD RA + 6x data, RVS T25 IP54 deksel | 717.0410 |
| Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD RA + 8x data, RVS T25 IP54 deksel | 717.0411 |
| Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD RA + 4x M45, RVS T25 IP54 deksel | 717.0412 |
| Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD RA + 6x data, RVS T25ZR IP54 deksel | 718.0410 |
| Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD RA + 8x data, RVS T25ZR IP54 deksel | 718.0411 |
| Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD RA + 4x M45, RVS T25ZR IP54 deksel | 718.0412 |



*Maatvoering icm Kunststof T3 klapdeksel*



*Maatvoering icm RVS T15 klapdeksel*



*Maatvoering icm RVS T25 klapdeksel*

**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

## Vloerdoos Instort 80mm



### VLOERDOOS INSTORT 80MM

- Toe te passen als kruisdoos
- Inbouwdiepte van 80 millimeter
- Voorzien van dubbele bodem voor installatiegemak
- Geleverd met metalen stortplaat
- Compleet voorbedraad

### RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:

**Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm**
*met tapijtrand, ABS vlamdovend, 350kg draagkracht, IP20*

**RVS T15 | inlegdiepte 15 mm**
*met tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP20*

**RVS T25 | inlegdiepte 25 mm**
*met tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP20*

**RVS T15ZR | inlegdiepte 15 mm**
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP20*


**RVS T25ZR | inlegdiepte 25 mm**
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP20*

**RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm**
*met tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP54*


**RVS T25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm**
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP54*




| | *art.nr:* |
|---|---|
| Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD RA + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel | 715.1110 |
| Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD RA + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel | 715.1111 |
| Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD RA + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel | 715.1112 |
| Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD RA + 6x data, RVS T15 klapdeksel | 715.1310 |
| Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD RA + 8x data, RVS T15 klapdeksel | 715.1311 |
| Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD RA + 4x M45, RVS T15 klapdeksel | 715.1312 |
| Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD RA + 6x data, RVS T25 klapdeksel | 715.1410 |
| Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD RA + 8x data, RVS T25 klapdeksel | 715.1411 |
| Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD RA + 4x M45, RVS T25 klapdeksel | 715.1412 |
| Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD RA + 6x data, RVS T15ZR klapdeksel | 716.1310 |
| Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD RA + 8x data, RVS T15ZR klapdeksel | 716.1311 |
| Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD RA + 4x M45, RVS T15ZR klapdeksel | 716.1312 |
| Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD RA + 6x data, RVS T25ZR klapdeksel | 716.1410 |
| Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD RA + 8x data, RVS T25ZR klapdeksel | 716.1411 |
| Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD RA + 4x M45, RVS T25ZR klapdeksel | 716.1412 |
| Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD RA + 6x data, RVS T25 IP54 deksel | 717.1410 |
| Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD RA + 8x data, RVS T25 IP54 deksel | 717.1411 |
| Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD RA + 4x M45, RVS T25 IP54 deksel | 717.1412 |
| Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD RA + 6x data, RVS T25ZR IP54 deksel | 718.1410 |
| Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD RA + 8x data, RVS T25ZR IP54 deksel | 718.1411 |
| Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD RA + 4x M45, RVS T25ZR IP54 deksel | 718.1412 |



*Maatvoering icm Kunststof T3 klapdeksel*



*Maatvoering icm RVS T15 klapdeksel*




*Maatvoering icm RVS T25 klapdeksel*

**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133


# GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Smartbox+, Smartbox Pro en Servicebox+

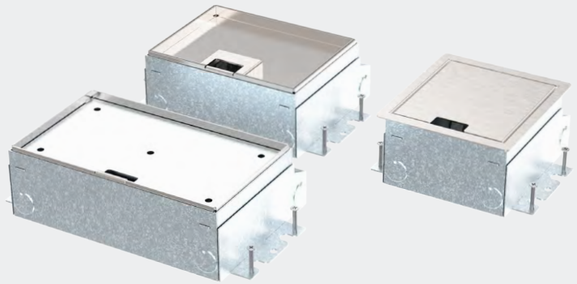

## KEUZE UIT DE VOLGENDE UITVOERINGEN:


**Servicebox+ | zonder inleg**
*met tapijtrand, geborsteld rvs, 225kg draagkracht, IP20*



**Smartbox Pro | inlegdiepte 10 mm**
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP20*



**Smartbox+ | inlegdiepte 7 - 25 mm**
*zonder tapijtrand, rvs, 350kg draagkracht, IP20*






## SERVICEBOX+, SMARTBOX+, SMARTBOX PRO

- Verkrijgbaar als 1, 2, 3 of 4-voudige unit
- Deksels achteraf uitwisselbaar
- 360 graden aansluitbaar
- Geleverd met metalen stortplaat
- Inbouwdiepte van 65 millimeter

| | |
|---|---|
| Servicebox+, 1x WCD RA, RVS klapdeksel zonder inleg | 581.0011 |
| Servicebox+, 1x WCD RA + 1x M45, RVS klapdeksel zonder inleg | 581.0021 |
| Servicebox+, 1x WCD RA + 2x Data-uitsparing, RVS klapdeksel zonder inleg | 581.0121 |
| Servicebox+ 2x WCD RA, RVS klapdeksel zonder inleg | 581.0022 |
| Servicebox+, 2x WCD RA + 1x M45, RVS klapdeksel zonder inleg | 581.0032 |
| Servicebox+, 2x WCD RA + 2x Data-uitsparing, RVS klapdeksel zonder inleg | 581.0132 |
| Servicebox+, 2x WCD RA + 2x M45, RVS klapdeksel zonder inleg | 581.0042 |
| Servicebox+, 2x WCD RA + 4x Data-uitsparing, RVS klapdeksel zonder inleg | 581.0242 |
| Smartbox Pro, 1x WCD RA, RVS X10 klapdeksel | 582.0011 |
| Smartbox Pro, 1x WCD RA + 1x M45, RVS X10 klapdeksel | 582.0021 |
| Smartbox Pro, 1x WCD RA + 2x Data-uitsparing, RVS X10 klapdeksel | 582.0121 |
| Smartbox Pro, 2x WCD RA, RVS klapdeksel 10mm inleg | 582.0022 |
| Smartbox Pro, 2x WCD RA + 1x M45, RVS X10 klapdeksel | 582.0032 |
| Smartbox Pro, 2x WCD RA + 2x Data-uitsparing, RVS X10 klapdeksel | 582.0132 |
| Smartbox Pro, 2x WCD RA + 2x M45, RVS X10 klapdeksel | 582.0042 |
| Smartbox Pro, 2x WCD RA + 4x Data-uitsparing, RVS X10 klapdeksel | 582.0242 |
| Smartbox+, 1x WCD RA, X7-25 deksel | 583.0011 |
| Smartbox+, 1x WCD RA + 1x M45, X7-25 deksel | 583.0021 |
| Smartbox+, 1x WCD RA + 2x Data-uitsparing, X7-25 deksel | 583.0121 |
| Smartbox+, 2x WCD RA, X7-25 deksel | 583.0022 |
| Smartbox+, 2x WCD RA + 1x M45, X7-25 deksel | 583.0032 |
| Smartbox+, 2x WCD RA + 2x Data-uitsparing, X7-25 deksel | 583.0132 |
| Smartbox+, 2x WCD RA + 2x M45, X7-25 deksel | 583.0042 |
| Smartbox+, 2x WCD RA + 4x Data-uitsparing, X7-25 deksel | 583.0242 |




**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Powerbox150 Instort 55mm



## POWERBOX150 INSTORT 55MM

- Geschikt voor o.a. kantoren, woningen, autoshowrooms
- Krachtige vloerdoos oplossing
- Inbouwdiepte van 55 millimeter
- Voorzien van wandcontactdozen 45x45mm
- Geleverd met metalen stortplaat

## RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:

**RVS S15ZR | inlegdiepte 15 mm**
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs, 500kg draagkracht, IP20*



**RVS S15 | inlegdiepte 15 mm**
*met tapijtrand, geborsteld rvs, 500kg draagkracht, IP20*




**RVS S25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm**
*met tapijtrand, geborsteld rvs, 500kg draagkracht, IP54*



**RVS S25 IP54 | inlegdiepte 25 mm**
*met tapijtrand, geborsteld rvs, 500kg draagkracht, IP54*



| | *art.nr:* |
|---|---|
| Powerbox150 Instort 55mm 1x WCD RA + 2x M45, RVS S15ZR klapdeksel | 776.0310 |
| Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD RA + 1x M45, RVS S15ZR klapdeksel | 776.0320 |
| Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD RA + 2xData-uits, RVS S15ZR deksel | 776.0321 |
| Powerbox150 Instort 55mm 3x WCD RA, RVS S15ZR klapdeksel | 776.0330 |
| Powerbox150 Instort 55mm 1x WCD RA + 2x M45, RVS S15 klapdeksel | 775.0310 |
| Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD RA + 1x M45, RVS S15 klapdeksel | 775.0320 |
| Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD RA + 1x M45, RVS S15 klapdeksel | 775.0321 |
| Powerbox150 Instort 55mm 3x WCD RA, RVS S15 klapdeksel | 775.0330 |
| Powerset 1000kg draagkracht, geschikt S15 en S15ZR klapdeksels | 770.0015-7 |

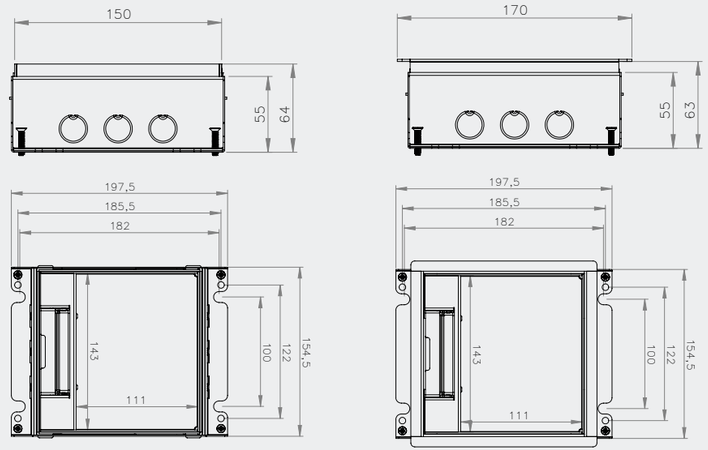


**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

## HPL Bunker opvoerzuil



**losse uitvoeringen**
*enkel- en dubbelzijdige uitvoering*

**in combinatie met adapterplaat**
*dubbelzijdige uitvoering*
*voor plaatsing op een bestaande vloerdoos*

**in combinatie met 32mm vloerdoos**
*dubbelzijdige uitvoering*
*instortdoos voor 19mm buisleiding*



### HPL BUNKER OPVOERZUIL


- Sterk op elk oppervlak
- Eenvoudig te monteren
- 3-voudige en 6-voudige uitvoering verkrijgbaar
- Compleet samengesteld
- Zeer robuust en stijlvol






| | |
|---|---|
| Bunker opvoerzuil 3-voudig 1x WCD RA + 2x M45 leeg | 621.0031Z |
| Bunker opvoerzuil 3-voudig 2x WCD RA + 1x M45 leeg | 621.0032Z |
| Bunker opvoerzuil 3-voudig 3x WCD RA | 621.0033Z |
| Bunker opvoerzuil 3-voudig 1x WCD RA + 4x Data-uitsparing | 621.0231Z |
| Bunker opvoerzuil 3-voudig 2x WCD RA + 2x Data-uitsparing | 621.0132Z |
| Bunker opvoerzuil 6-voudig 2x WCD RA + 4x M45 leeg | 621.0062Z |
| Bunker opvoerzuil 6-voudig 4x WCD RA + 2x M45 leeg | 621.0064Z |
| Bunker opvoerzuil 6-voudig 6x WCD RA | 621.0066Z |
| Bunker opvoerzuil 6-voudig 2x WCD RA + 8x Data-uitsparing | 621.0462Z |
| Bunker opvoerzuil 6-voudig 4x WCD RA + 4x Data-uitsparing | 621.0264Z |
| Bunker opvoerzuil 6-v 2x WCD RA + 4x M45 leeg met adapterplaat | 621.1062Z |
| Bunker opvoerzuil 6-v 4x WCD RA + 2x M45 leeg met adapterplaat | 621.1064Z |
| Bunker opvoerzuil 6-v 6x WCD RA met adapterplaat | 621.1066Z |
| Bunker opvoerzuil 6-v 2x WCD RA + 8x Data-uitsparing met adapterplaat | 621.1462Z |
| Bunker opvoerzuil 6-v 4x WCD RA + 4x Data-uitsparing met adapterplaat | 621.1264Z |
| Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 2x WCD RA + 4x M45 leeg | 621.2062Z |
| Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 4x WCD RA + 2x M45 leeg | 621.2064Z |
| Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 6x WCD RA | 621.2066Z |
| Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 2x WCD RA + 8x Data-uitsparing | 621.2462Z |
| Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 4x WCD RA + 4x Data-uitsparing | 621.2264Z |




**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Vloerpot160 Instort rond 75mm



## VLOERPOT160 INSTORT 75MM

- Perfect als renovatieproduct
- Montage in boorgat mogelijk
- Inbouwdiepte van 75 millimeter
- Voorzien van wandcontactdozen 45x45mm
- Ronde deksel van vlamdovend ABS

## KEUZE UIT DE VOLGENDE UITVOERINGEN:


**2 uitsparingen 45x45mm**
*naast dubbele contactdoos*




**4 RJ45-uitsparingen 15x19.6mm**
*naast dubbele contactdoos*



| | *art.nr:* |
|---|---|
| Vloerpot160 Instort rond 75mm 2x WCD RA + 2x M45, Kunststof T5 deksel | 763.0010 |
| Vloerpot160 Instort rond 75mm 2x WCD RA + 4x data, Kunststof T5 deksel | 763.0015 |

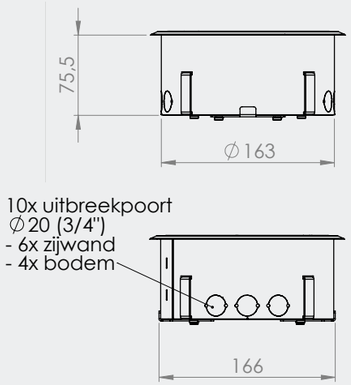

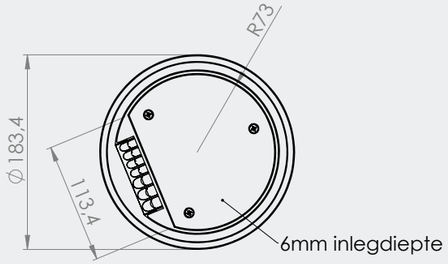




**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)


verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

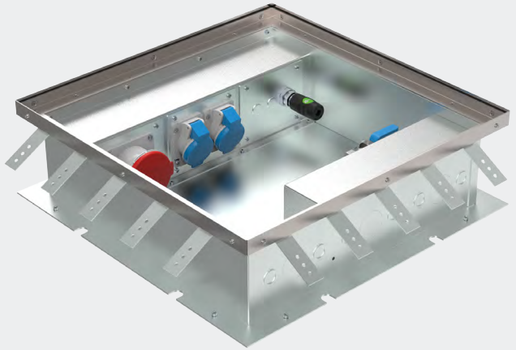
## HPL Multibox




**lege uitvoeringen**
*met en zonder waterafvoer*



**in combinatie met afdekplaat**
*Spatwaterdicht met een IP-waarde van 54*





**2 verschillende dekselsets**
*draagkracht tot 2000kg*




### MULTIBOX


- Modulair op te bouwen
- Verschillende dekselsets voor hogere draagkracht
- 4 uitneembare hoekjes voor kabeldoorvoer
- Geschikt voor o.a. evenementlocaties en winkelcentra
- Met afdekplaat een IP-waarde van 54






| | *art.nr:* |
|---|---|
| Multibox basisdoos standaard | 630.0010 |
| Multibox basisdoos met waterafvoer | 630.0011 |
| Multibox dekselset standaard draagkracht tot 350 kilogram | 630.0020 |
| Multibox dekselset Heavy Dut (HD) draagkracht tot 1000 kilogram | 630.0021 |
| Draagbouten voor Heavy Duty deksel draagkracht tot 2000 kilogram | 101.0060 |
| Multibox afdekplaat RVS (IP54) | 630.0050 |
| Multibox inbouwpaneel 3-voudig | 630.0030 |
| Multibox inbouwpaneel 2-voudig | 630.0031 |
| Multibox inbouwpaneel 1-voudig | 630.0032 |
| Inzetraam 2x WCD 230V 16A RA IP44 | 630.0040 |
| Inzetraam 1x kracht CEE 32A IP44 | 630.0041 |
| Inzetraam 1x kracht CEE 63A IP67 | 630.0042 |
| Inzetraam 2x M45 leeg | 630.0043 |
| Inzetraam 3x uitdrukpoort Ø20mm | 630.0044 |
| Inzetraam blindplaat | 630.0045 |




**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT


Systemen met verzonken vloergoot

**Zoek je een alternatief voor buisleidingen? Dan zijn onze vloergoten een slimme oplossing. Met een verzonken vloergoot behoud je maximale flexibiliteit voor de toekomst. Wil je later extra bekabeling toevoegen of bestaande bekabeling vervangen? Dan maakt een vloergoot dat eenvoudig en efficiënt!**


Voor verzonken vloergoten zijn er twee slimme systemen beschikbaar. Beide systemen maken gebruik van dezelfde vloergoten, stijgstukken, eindstukken en koppelbeugels. Je hebt de keuze uit verschillende behuizingen van 50, 70 of 90 millimeter hoog, elk met hun eigen voordelen. Zo kun je eenvoudig de juiste oplossing vinden voor jouw situatie.

VERZONKEN VLOERGOOT:

*Goot- en buisinvoer te combineren*
*Duurzame producten*
*Flexibiliteit in jouw installatie*
*Verschillende dekselsets mogelijk*

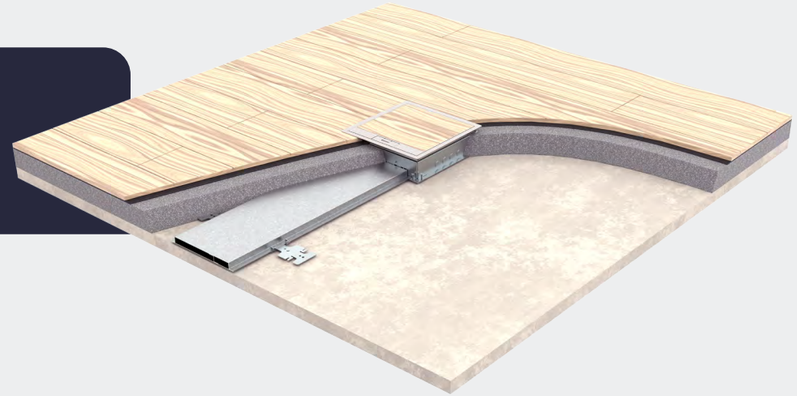

## SYSTEMEN BINNEN DEZE CATEGORIE:



**Combi50 renovatiesysteem**
Renoveren zonder veel hak- en breekwerk




**Combi90 verzonken vloergootsysteem**
Systeem met hoge mate van installatiegemak

**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

Combi50 renovatiesysteem

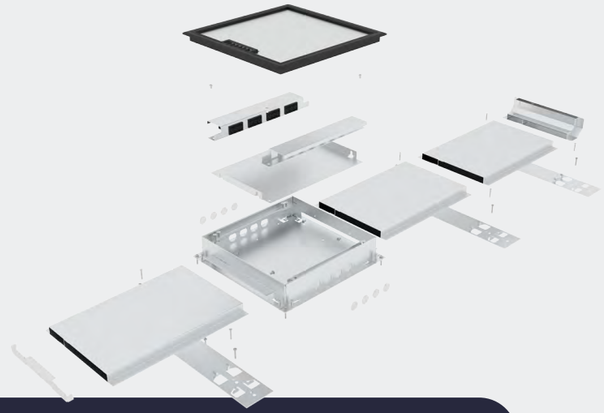

## COMBI50 RENOVATIESYSTEEM

- Ideaal voor renovaties
- Inbouwdiepte van 50 millimeter
- Behuizing te voorzien van Wieland GST® 18/3 (female)
- Uitvoeringen zoals Wago Winsta® mogelijk op aanvraag
- Verzonken vloergoot 18x190x2500 millimeter

## COMBI50 BESTAAT UIT DE VOLGENDE COMPONENTEN:

**Instortbehuizing 50mm**
*met mogelijkheid voor goot- en buisinvoer*

**Optioneel inbouwpaneel 230V/RJ45**
*voorzien van 4 chassisdelen en 6 of 8 RJ45-uitsparingen*

**Verzonken vloergoot 18x190**
*lengte 2500 millimeter, 2 compartimenten*

**Stijgstuk 18x190**
*2 compartimenten*

**Universele koppelbeugel**
*voor koppelen van vloergoten en stijgstukken*

**Eindstuk 18x190**
*voor afdichting van 18x190 verzonken vloergoot*


| | *art.nr:* |
|---|---|
| Universele koppelbeugel | 805.0010 |
| Optioneel inbouwpaneel Combi50 4x chassis 3P + 6x data | 805.0600 |
| Optioneel inbouwpaneel Combi50 4x chassis 3P + 8x data | 805.0700 |
| Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, afdekplaat | 805.2000 |
| Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, Kunststof T3 klapdeksel | 805.2010 |
| Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T15 klapdeksel | 805.2012 |
| Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T25 klapdeksel | 805.2013 |
| Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T15ZR klapdeksel | 805.2026 |
| Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T25ZR klapdeksel | 805.2027 |
| Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T25 IP54 deksel | 805.2023 |
| Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T25ZR IP54 deksel | 805.2022 |
| Instortbehuizing Combi50 4x goot, afdekplaat | 805.4000 |
| Instortbehuizing Combi50 4x goot, Kunststof T3 klapdeksel | 805.4010 |
| Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T15 klapdeksel | 805.4012 |
| Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T25 klapdeksel | 805.4013 |
| Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T15ZR klapdeksel | 805.4026 |
| Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T25ZR klapdeksel | 805.4027 |
| Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T25 IP54 deksel | 805.4023 |
| Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T25ZR IP54 deksel | 805.4022 |
| Verzonken vloergoot 18 x 190 x 2500 | 810.2500 |
| Stijgstuk 18 x 190 | 810.0060 |
| Eindstuk 18 x 190 | 810.0040 |

**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

## Combi70/90 verzonken vloergootsysteem

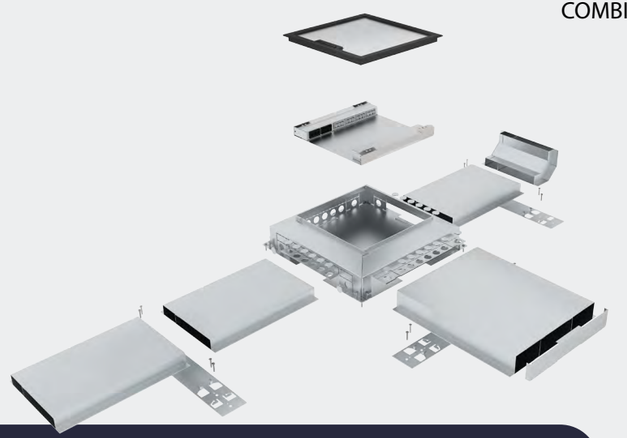

### COMBI70/90 VERZONKEN VLOERGOOTSYSTEEM

- Ideaal voor nieuwbouw
- Inbouwdiepte van 70 of 90 millimeter
- 40mm Basic voor Combi70, 62mm Basic voor Combi90
- Keuze uit vier maatvoeringen verzonken vloergoot
- Koppelbeugels, stijgstukken en eindstukken verkrijgbaar

### COMBI70/90 BESTAAT UIT DE VOLGENDE COMPONENTEN:

**Instortbehuizing 70 en 90mm**
*met mogelijkheid voor goot- en buisinvoer*
*geleverd inclusief stelframe bovenzijde*

**Verzonken vloergoten**
*28x190, lengte 2500 millimeter, 2 compartimenten*
*28x290, lengte 2500 millimeter, 3 compartimenten*
*48x190, lengte 2500 millimeter, 2 compartimenten*
*48x290, lengte 2500 millimeter, 3 compartimenten*

**Stijgstukken**
*bijpassend bij vloergoten*


**Universele koppelbeugel**
*voor koppelen van vloergoten en stijgstukken*

**Eindstuk 18x190**
*bijpassend bij vloergoten*


**Basic vloerdozen**
*keuze uit alle 40mm, 50mm en 62mm uitvoeringen*

| | *art.nr:* |
|---|---|
| Universele koppelbeugel | 805.0010 |
| Instortbehuizing 70-90mm (geschikt voor vloergoot 28x190 en 28x290)* | 805.0070 |
| Instortbehuizing 90-110mm (geschikt voor alle onderstaande vloergoten)* | 805.0090 |
| Eindstuk 28 x 190 | 811.0040 |
| Stijgstuk 28 x 190 | 811.0060 |
| Verzonken vloergoot 28 x 190 x 2500 | 811.2500 |
| Eindstuk 48 x 190 | 813.0040 |
| Stijgstuk 48 x 190 | 813.0060 |
| Verzonken vloergoot 48 x 190 x 2500 | 813.2500 |
| Eindstuk 28 x 290 | 821.0040 |
| Stijgstuk 28 x 290 | 821.0060 |
| Verzonken vloergoot 28 x 290 x 2500 | 821.2500 |
| Eindstuk 48 x 290 | 823.0040 |
| Stijgstuk 48 x 290 | 823.0060 |
| Verzonken vloergoot 48 x 290 x 2500 | 823.2500 |

** Hoger stelframe op aanvraag leverbaar.*

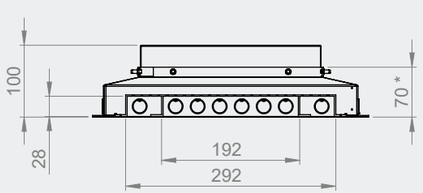


* aanbevolen minimale stortdiepte 75mm
maximale stortdiepte 95mm

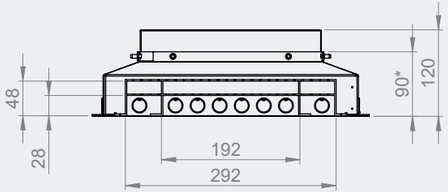


* aanbevolen minimale stortdiepte 95mm
maximale stortdiepte 115mm

**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT


Systemen met open vloergoot

**Bij het kiezen van het juiste vloersysteem is het belangrijk om rekening te houden met de gewenste flexibiliteit van de ruimte. Een open of bovenliggende vloergootsysteem maakt het mogelijk om de vloergoot achteraf volledig te openen. Dit biedt grote voordelen, zowel voor eigen panden als voor huurderspanden.**

Het HPL open vloergootsysteem is veelzijdig inzetbaar, van kleine renovaties tot grote nieuwbouwprojecten. Dankzij de doordachte opbouw verloopt de installatie snel en eenvoudig, wat zowel tijd als kosten bespaart. Dit open systeem biedt maximale flexibiliteit, zowel voor direct gebruik als voor toekomstige aanpassingen.

OPEN VLOERGOOT:

*Verkrijgbaar in vrijwel iedere maat*
*4mm dikke vloergootdeksels*
*Optimale draagkracht*
*Flexibiliteit voor jouw kantoor*

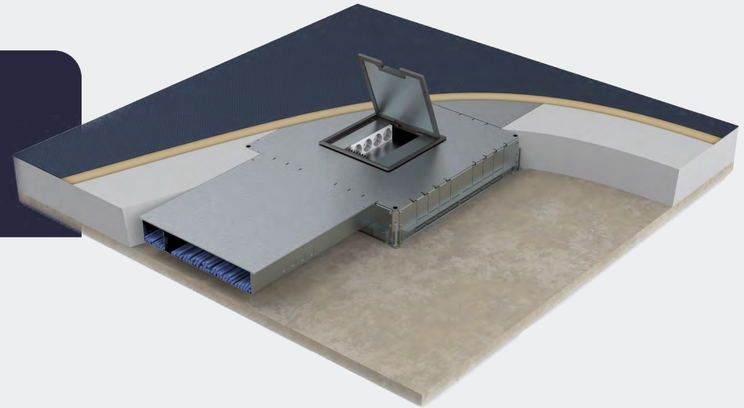

**SYSTEMEN BINNEN DEZE CATEGORIE:**




**HPL open vloergootsysteem**
Eenvoudig afneembare deksels voor flexibiliteit

**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

Open vloergootsysteem

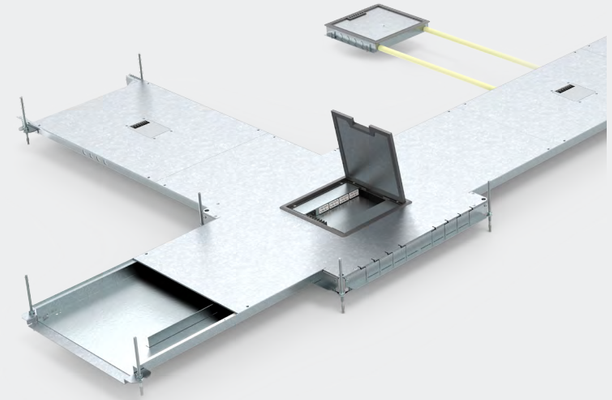

## OPEN VLOERGOOTSYSTEEM

- Zowel voor nieuwbouw als renovatie toepasbaar
- Inbouwdiepte variërend van 30 tot 90 millimeter
- Stroom- en datavoorziening gescheiden
- Capaciteitsverlies gering door compacte vloerdozen
- Een flexibele installatie voor installateur en gebruiker

## OPEN VLOERGOOTSYSTEEM BESTAANDE UIT (1/3):

**Open vloergoten - lengte 2500mm***

*type V200x40*
*type V200x70*
*type V300x50*
*type V300x70*
*type V400x40*
*type V400x50*
*type V400x70*
*type V600x50*
*type V600x70*

**Aftak-/hoekstukken**
*bijpassend voor iedere open vloergoot*

**Scheidingsschot 230V/data - lengte 2500mm**
*in de hoogtes V30, V40, V50, V60 of V70*

** Alle tussenliggende maten zijn leverbaar.*

| | *art.nr:* |
|---|---|
| Open vloergoot V200x40 | 852.2510 |
| Open vloergoot V200x70 | 855.2510 |
| Open vloergoot V300x50 | 863.2510 |
| Open vloergoot V300x70 | 865.2510 |
| Open vloergoot V400x40 | 872.2510 |
| Open vloergoot V400x50 | 873.2510 |
| Open vloergoot V400x70 | 875.2510 |
| Open vloergoot V600x50 | 893.2510 |
| Open vloergoot V600x70 | 895.2510 |
| Aftak-/hoekstuk V200x40 | 852.2550 |
| Aftak-/hoekstuk V200x70 | 855.2550 |
| Aftak-/hoekstuk V300x50 | 863.2550 |
| Aftak-/hoekstuk V300x70 | 865.2550 |
| Aftak-/hoekstuk V400x40 | 872.2550 |
| Aftak-/hoekstuk V400x70 | 875.2550 |
| Aftak-/hoekstuk V600x50 | 893.2550 |
| Aftak-/hoekstuk V600x70 | 895.2550 |
| Scheidingsschot 230V/data V30 | 841.2530 |
| Scheidingsschot 230V/data V40 | 842.2530 |
| Scheidingsschot 230V/data V50 | 843.2530 |
| Scheidingsschot 230V/data V60 | 844.2530 |
| Scheidingsschot 230V/data V70 | 845.2530 |


**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

## Open vloergootsysteem

### OPEN VLOERGOOTSYSTEEM BESTAANDE UIT (2/3):

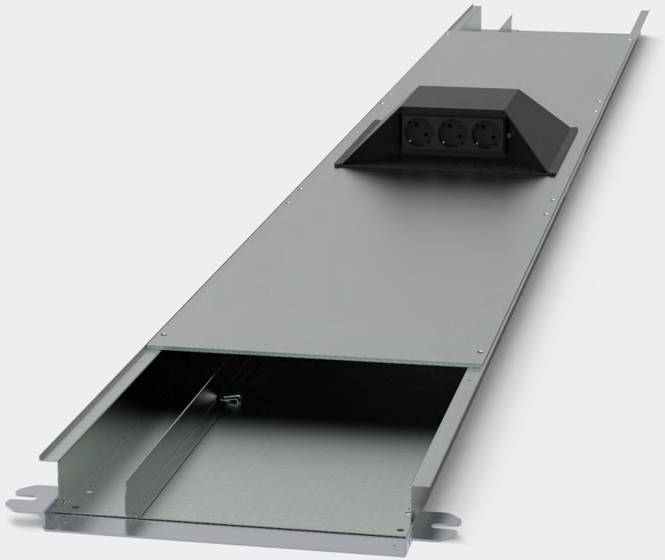


**Deksels***
*deksel blind V200, V300, V400 of V600*
*deksel met sparing V200, V300, V400 of V600*
*deksel voor Bunker V200, V300, V400 of V600*
*deksel V200, V300, V400 of V600 met kabeldoorvoer*

**Montagebeugels**
*V200, V300, V400 of V600*

** Lengte 625mm*

| | *art.nr:* |
|---|---|
| Taptite bout M4x10 | 110.1273 |
| Deksel blind 625mm V200 | 850.2520 |
| Deksel V200 met kabeldoorvoer | 850.2521 |
| Deksel V200 met uitsparing voor HPL Bunker opvoerzuil | 850.2525 |
| Deksel blind 625mm V300 | 860.2520 |
| Deksel V300 met kabeldoorvoer | 860.2521 |
| Deksel V300 met uitsparing Vloerdoos Compact | 860.2523 |
| Deksel V200 met uitsparing voor HPL Bunker opvoerzuil | 860.2525 |
| Deksel blind 625mm V400 | 870.2520 |
| Deksel V400 met kabeldoorvoer | 870.2521 |
| Deksel V400 met uitsparing Vloerdoos Compact | 870.2523 |
| Deksel V400 met uitsparing voor HPL Bunker opvoerzuil | 870.2525 |
| Deksel blind 625mm V600 | 890.2520 |
| Deksel V600 met kabeldoorvoer | 890.2521 |
| Deksel V600 met uitsparing Vloerdoos Compact | 890.2523 |
| Deksel V600 met uitsparing voor HPL Bunker opvoerzuil | 890.2525 |
| Montagebeugel V200 | 850.2540 |
| Montagebeugel V300 | 860.2540 |
| Montagebeugel V400 | 870.2540 |
| Montagebeugel V600 | 890.2540 |

**Maatvoeringsvoorbeeld:**
**852.2510** Open vloergoot V200x40
**850.2520** Deksel blind V200
**850.2521** Deksel V200 met kabeldoorvoer
**843.2530** Scheidingsschot V50
**850.2540** Montagebeugel V200
**110.1273** Taptite bout M4x10

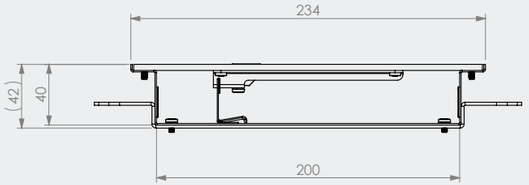


**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

Open vloergootsysteem

## OPEN VLOERGOOTSYSTEEM BESTAANDE UIT (3/3):



**Montagebeugels**
*V200, V400 of V600*


**Eindstukken**
*bijpassend bij vloergoten*

**Draagbruggen**
*bijpassend bij vloergoten*
*geadviseerd vanaf V400*

**Vloerdoos Compact**
*30mm, vzv 4x chassis 3P +*
*6x of 8x data-uitsparing*
*55mm, vzv 4x WCD RA +*
*8x data-uitsparing of 4xM45-uitsparing*

| | |
|---|---|
| Eindstuk V200x40 | 852.2560 |
| Eindstuk V200x70 | 855.2560 |
| Eindstuk V300x50 | 863.2560 |
| Eindstuk V300x70 | 865.2560 |
| Eindstuk V400x40 | 872.2560 |
| Eindstuk V400x50 | 873.2560 |
| Eindstuk V400x70 | 875.2560 |
| Eindstuk V600x50 | 893.2560 |
| Eindstuk V600x70 | 895.2560 |
| Draagbrug V400x40 | 872.2570 |
| Draagbrug V400x50 | 873.2570 |
| Draagbrug V400x70 | 875.2570 |
| Draagbrug V600x50 | 893.2570 |
| Draagbrug V600x70 | 895.2570 |
| Vloerdoos Compact 30mm 4x chassis 3p + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel | 785.4220 |
| Vloerdoos Compact 30mm 4x chassis 3p + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel | 785.4221 |
| Vloerdoos Compact 55mm 4x WCD RA + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel | 785.1231 |
| Vloerdoos Compact 55mm 4x WCD RA + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel | 785.1232 |

**Maatvoeringsvoorbeeld:**
**875.2510** Open vloergoot V400x70
**870.2520** Deksel blind V400
**785.1231** Vloerdoos Compact 55mm 4x WCD RA + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel
**875.2570** Draagbrug V400x70
**845.2530** Scheidingsschot V70
**870.2540** Montagebeugel 400
**110.1273** Taptite bout M4x10

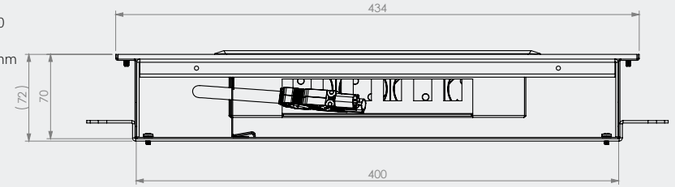


HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133


# VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

## Stekerbare vloerdozen voor holle ruimten

**Voor computervloeren en holle ruimten biedt HPL verschillende varianten van de "Basic" vloerdoos. Het grote voordeel van dit product is dat het, met of zonder tegel, achteraf eenvoudig te verplaatsen is. Verandert de locatie van een werkplek? Dan kunnen de aansluitpunten direct meeverhuizen. Zo profiteer je van optimale flexibiliteit!**

Onze Basic vloerdozen zijn perfect geschikt voor verhoogde vloeren en computervloeren waarin stekerbare systemen worden gebruikt. Alle Basic vloerdozen van HPL zijn uitgerust met een kabel en 3-polige steker, waardoor ze eenvoudig te installeren zijn volgens het 'plug-and-play'-principe. Ditzelfde principe wordt ook toegepast bij de Smarthome Home voor houtskeletbouw.

VOOR ALLE PRODUCTEN IN DEZE CATEGORIE GELDT:
*Ruime keuze in aansluitpunten en deksels*
*Plug-and-play te installeren*
*Stekerbare producten*
*Flexibiliteit in jouw installatie*

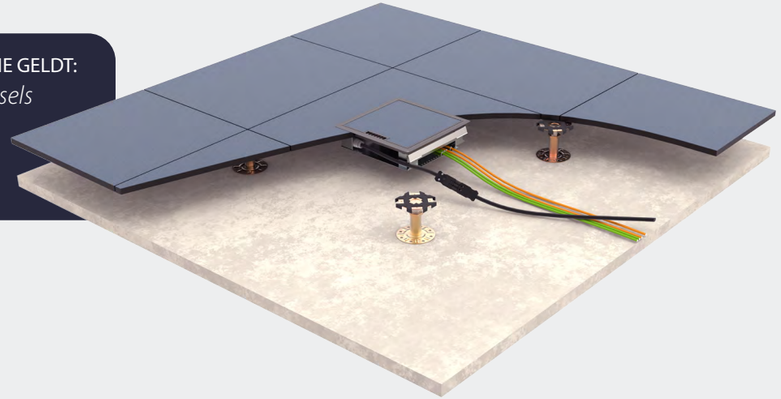




**Vloerdoos Basic 40mm**
Perfect toepasbaar bij ruimtegebrek onder jouw vloer



**Vloerdoos Basic 62mm**
Breed toepasbare snelmontage vloerdoos



**Smartbox Home**
Perfecte oplossing voor houtskeletbouw



**Tegeldoorvoer rvs**
Stijlvolle doorvoer van geborsteld rvs

**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)


verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

## Vloerdoos Basic 40mm



**Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm**
*met tapijtrand, ABS vlamdovend, 350kg draagkracht, IP20*



**RVS T15 | inlegdiepte 15 mm**
*met tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP20*



**RVS T25 | inlegdiepte 25 mm**
*met tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP20*




**RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm**
*met tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP54*




### VLOERDOOS BASIC 40MM

- Inbouwdiepte van slechts 40 millimeter
- Voorzien van 3-polige chassisdelen (female)
- 1x chassisdeel voor voeding en 1x voor doorlus
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3
- Uitvoeringen zoals Wago Winsta® mogelijk op aanvraag

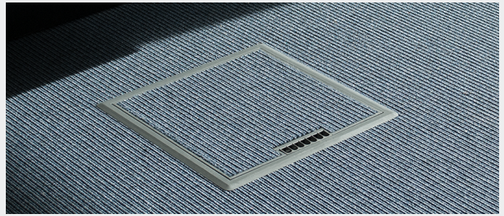


| | *art.nr:* |
|---|---|
| Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel | 715.4220 |
| Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel | 715.4221 |
| Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T15 klapdeksel | 715.4620 |
| Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T15 klapdeksel | 715.4621 |
| Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25 klapdeksel | 715.4720 |
| Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25 klapdeksel | 715.4721 |
| Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25 IP54 deksel | 717.4720 |
| Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25 IP54 deksel | 717.4721 |


*Maatvoering icm Kunststof T3 klapdeksel*




*Maatvoering icm RVS T15 klapdeksel*

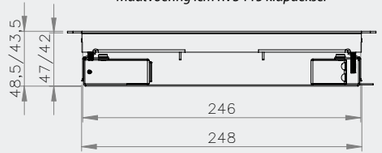


*Maatvoering icm RVS T25 klapdeksel*

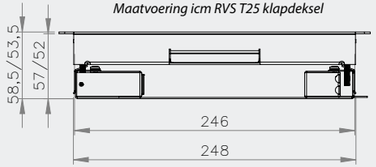


HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

## Vloerdoos Basic 62mm



**Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm**
*met tapijtrand, ABS vlamdovend, 350kg draagkracht, IP20*

**RVS T15 | inlegdiepte 15 mm**
*met tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP20*


**RVS T25 | inlegdiepte 25 mm**
*met tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP20*

**RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm**
*met tapijtrand, geborsteld rvs, 350kg draagkracht, IP54*




### VLOERDOOS BASIC 62MM

- Toepasbaar in vrijwel alle situaties
- Inbouwdiepte van 62 millimeter
- 4 wandcontactdozen randaarde 45x45mm
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige steker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3

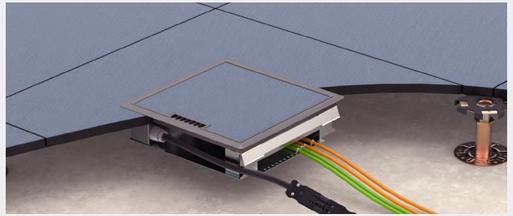


| | *art.nr:* |
|---|---|
| Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD RA + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel | 715.1230 |
| Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD RA + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel | 715.1231 |
| Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD RA + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel | 715.1232 |
| Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD RA + 6x data, RVS T15 klapdeksel | 715.1630 |
| Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD RA + 8x data, RVS T15 klapdeksel | 715.1631 |
| Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD RA + 4x M45, RVS T15 klapdeksel | 715.1632 |
| Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD RA + 6x data, RVS T25 klapdeksel | 715.1730 |
| Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD RA + 8x data, RVS T25 klapdeksel | 715.1731 |
| Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD RA + 4x M45, RVS T25 klapdeksel | 715.1732 |
| Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD RA + 6x data, RVS T25 IP54 deksel | 717.1730 |
| Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD RA + 8x data, RVS T25 IP54 deksel | 717.1731 |
| Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD RA + 4x M45, RVS T25 IP54 deksel | 717.1732 |


*Maatvoering icm Kunststof T3 klapdeksel*

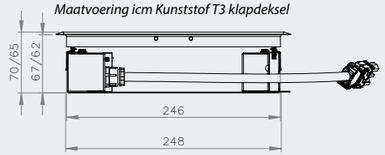


*Maatvoering icm RVS T15 klapdeksel*




*Maatvoering icm RVS T25 klapdeksel*

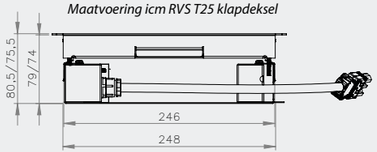



**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

## HPL Smartbox Home

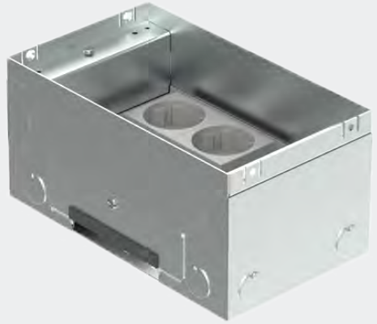


### SMARTBOX HOME

- Uitermate geschikt voor houtskeletbouw
- 3 verschilende deskelsets mogelijk
- Metalen montage-/afdekplaat
- Met rubber afdichting tegen vuil
- Plug-and-play te installeren

### KEUZE UIT DE VOLGENDE UITVOERINGEN:


**Servicebox+ | zonder inleg**
*met tapijtrand, geborsteld rvs,*
*225kg draagkracht, IP20*



**Smartbox Pro | inlegdiepte 10 mm**
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,*
*350kg draagkracht, IP20*



**Smartbox+ | inlegdiepte 7 - 25 mm**
*zonder tapijtrand, rvs,*
*350kg draagkracht, IP20*







| | *art.nr:* |
|---|---|
| HPL Smartbox Home vloercontactdoos 2x WCD RA + 2x Blind | 585.0032/232 |
| HPL Smartbox Home vloercontactdoos 2x WCD RA + 2x Data-uitsp. | 585.0032/241 |

*Dekselsets**

| | |
|---|---|
| HPL Servicebox+ dekselset 3v | 581.0030D |
| HPL Smartbox Pro dekselset 3v | 582.0030D |
| HPL Smartbox+ dekselset 3v | 583.0030D |

** Let op! Deze dekselsets zitten niet inbegrepen bij de Smartbox Home en dienen los besteld te worden.*




**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN


## Tegeldoorvoer rvs







| | *art.nr:* |
|---|---|
| Tegeldoorvoer RVS 55 x 145 mm met borsteldoorvoer | 301.0224 |

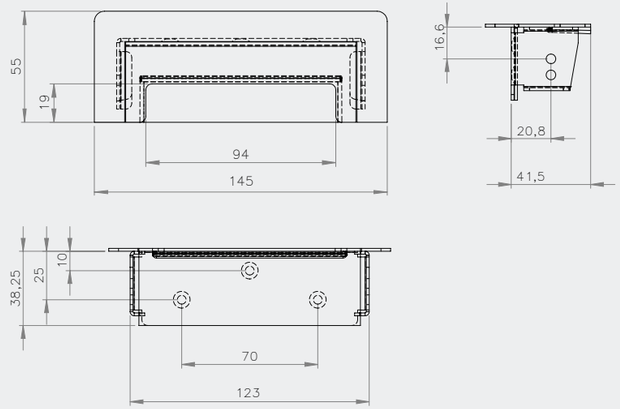


### TEGELDOORVOER RVS

- Compacte doorvoer voor jouw verhoogde vloer
- Voorzien van borsteldoorvoer
- Afsluitbaar indien niet in gebruik
- Vervaardigd uit geborsteld rvs

**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

## Inbouw en opbouw stekkerdozen

**De infrastructuur in de vloer en boven het plafond zorgt ervoor dat werkplekken worden voorzien van aansluitpunten voor apparaten zoals pc's, laptops, monitoren, tablets en mobiele telefoons. Voor mobiele apparaten bieden de Indesq® werkplekmodules de ideale oplossing. Gebruikers kunnen eenvoudig gebruikmaken van de aansluitpunten, wat zorgt voor optimale flexibiliteit en gemak.**

VOOR ALLE PRODUCTEN IN DEZE CATEGORIE GELDT:
*Stekerbaar met Wieland GST® 18/3*
*Tijdloos en modern vormgegeven*
*Sterk en duurzaam*

Van eenvoudige stopcontacten tot geavanceerde audiovisuele toepassingen – vrijwel alles is te integreren in de op- en inbouw stekkerdozen. Er is keuze uit verschillende oplossingen: de eenvoudig te installeren opbouw stekkerdoos (Ampère), de stijlvolle scharnierklep met borsteldoorvoer (Joule), de toegankelijke stekkerdoos met een 180 graden draaibare scharnierklep (Hertz+), en de geavanceerde dubbele klep voor vergadertafels (Tesla). Zo is er voor vrijwel elke situatie een geschikte oplossing!





**Ampère opbouw stekkerdoos**
Eenvoudig te plaatsen op bestaande werkplekken

**Hertz+ inbouw stekkerdoos**
Optimaal bereikbare contactpunten

**Joule inbouw stekkerdoos**
Aansluitpunten netjes weggewerkt

**Tesla inbouw stekkerdoos voor vergadertafels**
Module vanaf twee zijden te openen

**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

## Ampère opbouw stekkerdoos



KEUZE UIT DE VOLGENDE KLEURSTELLINGEN:

**zwarte uitvoering**
*zwarte poedercoat i.c.m.*
*zwart geanodiseerd aluminium*




**witte uitvoering**
*witte poedercoat i.c.m.*
*blank geanodiseerd aluminium*



### AMPÈRE OPBOUW STEKKERDOOS

- Eenvoudig bereikbare contactpunten
- Gemakkelijk te plaatsen op bestaande werkplekken
- Verkrijgbaar in wit of zwart
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige steker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3

| | *art.nr:* |
|---|---|
| Ampère opbouw stekkerdoos zwart 2x WCD RA + 1x M45 leeg | 423.0031Z |
| Ampère opbouw stekkerdoos wit 2x WCD RA + 1x M45 leeg | 423.0031W |
| Ampère opbouw stekkerdoos zwart 2x WCD RA + 1x USB A-C charger | 423.0031Z/152 |
| Ampère opbouw stekkerdoos wit 2x WCD RA + 1x USB A-C charger | 423.0031W/152 |
| Ampère opbouw stekkerdoos zwart 3x WCD RA | 423.1031Z |
| Ampère opbouw stekkerdoos wit 3x WCD RA | 423.1031W |
| Ampère opbouw stekkerdoos zwart 2x WCD RA + 2x M45 leeg | 423.0032Z |
| Ampère opbouw stekkerdoos wit 2x WCD RA + 2x M45 leeg | 423.0032W |
| Ampère opbouw stekkerdoos zwart 2x WCD RA + 1x USB A-C charger + 1x M45 leeg | 423.0032Z/152 |
| Ampère opbouw stekkerdoos wit 2x WCD RA + 1x USB A-C charger + 1x M45 leeg | 423.0032W/152 |
| Ampère opbouw stekkerdoos zwart 3x WCD RA + 1x M45 leeg | 423.1032Z |
| Ampère opbouw stekkerdoos wit 3x WCD RA + 1x M45 leeg | 423.1032W |
| Ampère opbouw stekkerdoos zwart 3x WCD RA + 1x USB A-C charger | 423.1032Z/152 |
| Ampère opbouw stekkerdoos wit 3x WCD RA + 1x USB A-C charger | 423.1032W/152 |
| Ampère opbouw stekkerdoos zwart 4x WCD RA | 423.2032Z |
| Ampère opbouw stekkerdoos wit 4x WCD RA | 423.2032W |






**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

## Hertz+ inbouw stekkerdoos



KEUZE UIT DE VOLGENDE KLEURSTELLINGEN:

**zwarte uitvoering**
*zwarte poedercoat i.c.m.*
*zwart geanodiseerd aluminium*




**witte uitvoering**
*witte poedercoat i.c.m.*
*blank geanodiseerd aluminium*




### HERTZ+ INBOUW STEKKERDOOS

- Eenvoudig bereikbare contactpunten
- Nette oplossing voor iedere situatie
- Verkrijgbaar in wit of zwart
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige steker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3

| | *art.nr:* |
|---|---|
| Hertz+ inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD RA + 1x M45 leeg | 408.0031Z |
| Hertz+ inbouw stekkerdoos wit 2x WCD RA + 1x M45 leeg | 408.0031W |
| Hertz+ inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD RA + 1x USB A-C charger | 408.0031Z/152 |
| Hertz+ inbouw stekkerdoos wit 2x WCD RA + 1x USB A-C charger | 408.0031W/152 |
| Hertz+ inbouw stekkerdoos zwart 3x WCD RA | 408.1031Z |
| Hertz+ inbouw stekkerdoos wit 3x WCD RA | 408.1031W |
| Hertz+ inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD RA + 2x M45 leeg | 408.0032Z |
| Hertz+ inbouw stekkerdoos wit 2x WCD RA + 2x M45 leeg | 408.0032W |
| Hertz+ inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD RA + 1x USB A-C charger + 1x M45 leeg | 408.0032Z/152 |
| Hertz+ inbouw stekkerdoos wit 2x WCD RA + 1x USB A-C charger + 1x M45 leeg | 408.0032W/152 |
| Hertz+ inbouw stekkerdoos zwart 3x WCD RA + 1x M45 leeg | 408.1032Z |
| Hertz+ inbouw stekkerdoos wit 3x WCD RA + 1x M45 leeg | 408.1032W |
| Hertz+ inbouw stekkerdoos zwart 3x WCD RA + 1x USB A-C charger | 408.1032Z/152 |
| Hertz+ inbouw stekkerdoos wit 3x WCD RA + 1x USB A-C charger | 408.1032W/152 |
| Hertz+ inbouw stekkerdoos zwart 4x WCD RA | 408.2032Z |
| Hertz+ inbouw stekkerdoos wit 4x WCD RA | 408.2032W |



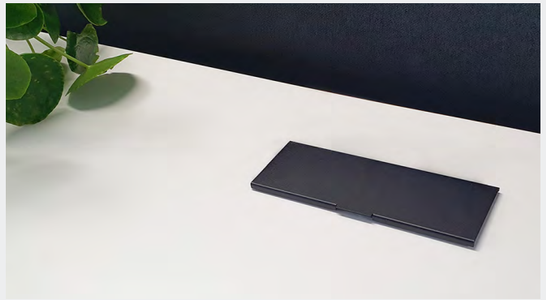

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

## Joule inbouw stekkerdoos



KEUZE UIT DE VOLGENDE KLEURSTELLINGEN:

**zwarte uitvoering**
*zwarte poedercoat i.c.m.*
*zwart geanodiseerd aluminium*





**witte uitvoering**
*witte poedercoat i.c.m.*
*blank geanodiseerd aluminium*




### JOULE INBOUW STEKKERDOOS

- Nette en handige scharnierklep
- Voorzien van zwarte borsteldoorvoer
- Verkrijgbaar in wit of zwart
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige steker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3

| | *art.nr:* |
|---|---|
| Joule inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD RA + 1x M45 leeg | 453.0031Z |
| Joule inbouw stekkerdoos wit 2x WCD RA + 1x M45 leeg | 453.0031W |
| Joule inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD RA + 1x USB A-C charger | 453.0031Z/152 |
| Joule inbouw stekkerdoos wit 2x WCD RA + 1x USB A-C charger | 453.0031W/152 |
| Joule inbouw stekkerdoos zwart 3x WCD RA | 453.1031Z |
| Joule inbouw stekkerdoos wit 3x WCD RA | 453.1031W |
| Joule inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD RA + 2x M45 leeg | 453.0032Z |
| Joule inbouw stekkerdoos wit 2x WCD RA + 2x M45 leeg | 453.0032W |
| Joule inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD RA + 1x USB A-C charger + 1x M45 leeg | 453.0032Z/152 |
| Joule inbouw stekkerdoos wit 2x WCD RA + 1x USB A-C charger + 1x M45 leeg | 453.0032W/152 |
| Joule inbouw stekkerdoos zwart 3x WCD RA + 1x M45 leeg | 453.1032Z |
| Joule inbouw stekkerdoos wit 3x WCD RA + 1x M45 leeg | 453.1032W |
| Joule inbouw stekkerdoos zwart 3x WCD RA + 1x USB A-C charger | 453.1032Z/152 |
| Joule inbouw stekkerdoos wit 3x WCD RA + 1x USB A-C charger | 453.1032W/152 |
| Joule inbouw stekkerdoos zwart 4x WCD RA | 453.2032Z |
| Joule inbouw stekkerdoos wit 4x WCD RA | 453.2032W |






**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

## Tesla inbouw stekkerdoos voor vergadertafels



### KEUZE UIT DE VOLGENDE KLEURSTELLINGEN:

**zwarte uitvoering**
*zwarte poedercoat i.c.m.*
*zwart geanodiseerd aluminium*





**witte uitvoering**
*witte poedercoat i.c.m.*
*blank geanodiseerd aluminium*




### JOULE INBOUW STEKKERDOOS

- Nette en handige scharnierklep
- Voorzien van zwarte borsteldoorvoer
- Verkrijgbaar in wit of zwart
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige steker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3

| | *art.nr:* |
|---|---|
| Tesla inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD RA + 1x M45 leeg | 473.0031Z |
| Tesla inbouw stekkerdoos wit 2x WCD RA + 1x M45 leeg | 473.0031W |
| Tesla inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD RA + 1x USB A-C charger | 473.0031Z/152 |
| Tesla inbouw stekkerdoos wit 2x WCD RA + 1x USB A-C charger | 473.0031W/152 |
| Tesla inbouw stekkerdoos zwart 3x WCD RA | 473.1031Z |
| Tesla inbouw stekkerdoos wit 3x WCD RA | 473.1031W |
| Tesla inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD RA + 2x M45 leeg | 473.0032Z |
| Tesla inbouw stekkerdoos wit 2x WCD RA + 2x M45 leeg | 473.0032W |
| Tesla inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD RA + 1x USB A-C charger + 1x M45 leeg | 473.0032Z/152 |
| Tesla inbouw stekkerdoos wit 2x WCD RA + 1x USB A-C charger + 1x M45 leeg | 473.0032W/152 |
| Tesla inbouw stekkerdoos zwart 3x WCD RA + 1x M45 leeg | 473.1032Z |
| Tesla inbouw stekkerdoos wit 3x WCD RA + 1x M45 leeg | 473.1032W |
| Tesla inbouw stekkerdoos zwart 3x WCD RA + 1x USB A-C charger | 473.1032Z/152 |
| Tesla inbouw stekkerdoos wit 3x WCD RA + 1x USB A-C charger | 473.1032W/152 |
| Tesla inbouw stekkerdoos zwart 4x WCD RA | 473.2032Z |
| Tesla inbouw stekkerdoos wit 4x WCD RA | 473.2032W |






**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

# INDESQ+ KABELMANAGEMENT ACCESSOIRES

doorvoeren, kabelgeleiders, CPU-houders en stekkerdozen












## INDESQ+ KABELMANAGEMENT

- Verscheidene accessoires voor de werkplek
- Kabelgeleiding vanuit de vloerdoos
- Meerdere kleuren kabeldoorvoeren leverbaar
- Kunststof en metalen uitvoeringen
- Bekijk het gehele Indesq+ assortiment online

| | *art.nr:* |
|---|---|
| Indesq+ kabelgoot standaard - lengte 1100mm, kleur zwart | 90.43025 |
| Indesq+ kabelgeleider Extendable - kunststof zwart | 90.44001 |
| Indesq+ kabelgeleider Extendable - verlengset 5 schakels | 90.44002 |
| Indesq+ kabelgeleider Flex - kunststof zwart | 90.44005 |
| Indesq+ kabeldoorvoer Ø60mm - metaal zwart | 90.45001 |
| Indesq+ kabeldoorvoer Ø60mm - metaal aluminium | 90.45002 |
| Indesq+ kabeldoorvoer Ø60mm - kunststof zwart | 90.45005 |
| Indesq+ kabeldoorvoer Ø80mm - metaal zwart | 90.45011 |
| Indesq+ kabeldoorvoer Ø80mm - metaal aluminium | 90.45012 |
| Indesq+ kabeldoorvoer Ø80mm - kunststof zwart | 90.45015 |
| Indesq+ bureau stekkerblok 3x stroom - GST in-uit, onderbouw module | 90.80003 |
| Indesq+ bureau stekkerblok 4x stroom - GST in-uit, onderbouw module | 90.80004 |

**HPL Systems BV**
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
+ 31 (0)492-745133

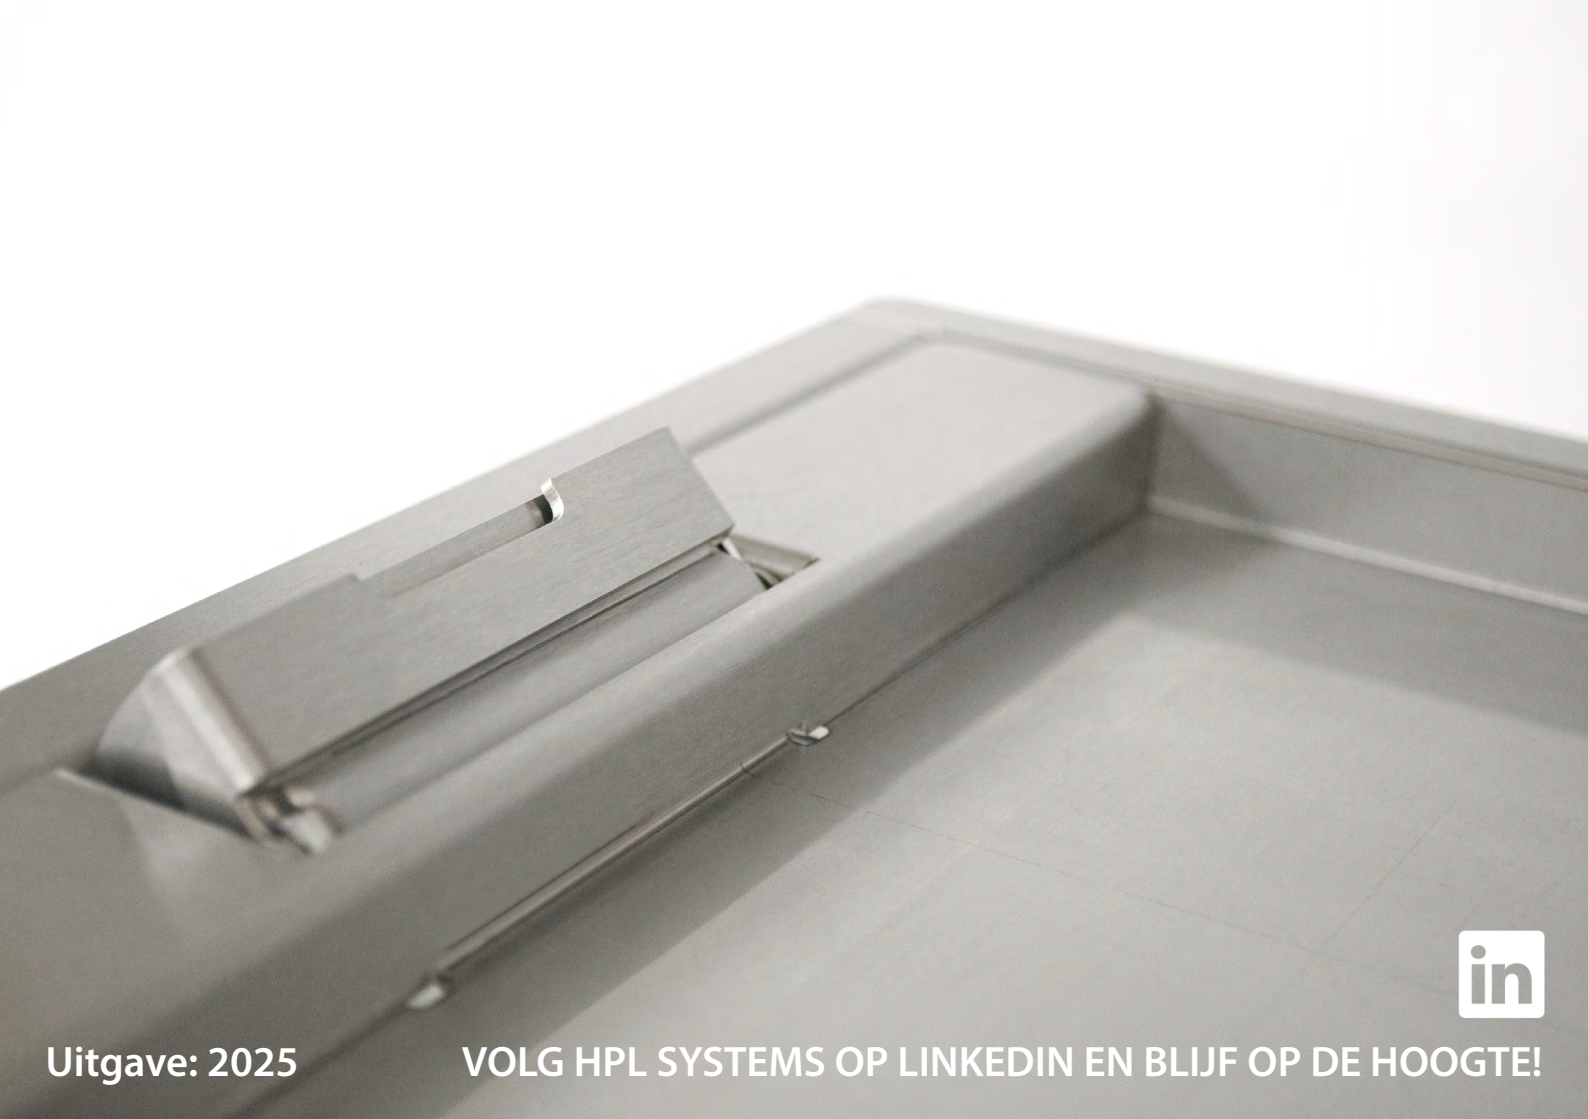

Uitgave: 2025

VOLG HPL SYSTEMS OP LINKEDIN EN BLIJF OP DE HOOGTE!