



HPL PRODUCTEN

Groothandelsassortiment België






INHOUD

HPL producten

OVER HPL	04 - 05
Kwaliteit, innovatie en flexibiliteit	04 - 05
GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING	06 - 21
HPL vloerdoos instort 32mm	08 - 09
HPL vloerdoos instort 50mm	10 - 11
HPL vloerdoos instort 80mm	12 - 13
HPL Servicebox+, Smartbox+, Smartbox Pro instort 65mm	14 - 15
HPL Powerbox150 instort 55mm	16 - 17
HPL Bunker opvoerzuil	18 - 19
HPL vloerpot instort rond 75mm	20 - 21
HPL Multibox	22 - 23
GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VERZONKEN VLOERGOOT	24 - 29
HPL Combi50 renovatiesysteem	26 - 27
HPL Combi70/90 verzonken vloergootsysteem	28 - 29
GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET OPEN VLOERGOOT	30 - 35
HPL open vloergootsysteem	32 - 35
VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN	38 - 47
HPL vloerdoos Basic 40mm	40 - 41
HPL vloerdoos Basic 62mm	42 - 43
HPL Smartbox Home	44 - 45
HPL tegeldoorvoer RVS	46 - 47
INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE EN KABELMANAGEMENT	48 - 59
Indesq® Ampère opbouw stekkerdoos	50 - 51
Indesq® Hertz+ inbouw stekkerdoos	52 - 53
Indesq® Joule inbouw stekkerdoos	54 - 55
Indesq® Tesla inbouwstekkerdoos - vergadertafels	56 - 57
Indesq+ kabelmanagement accessoires	58 - 59

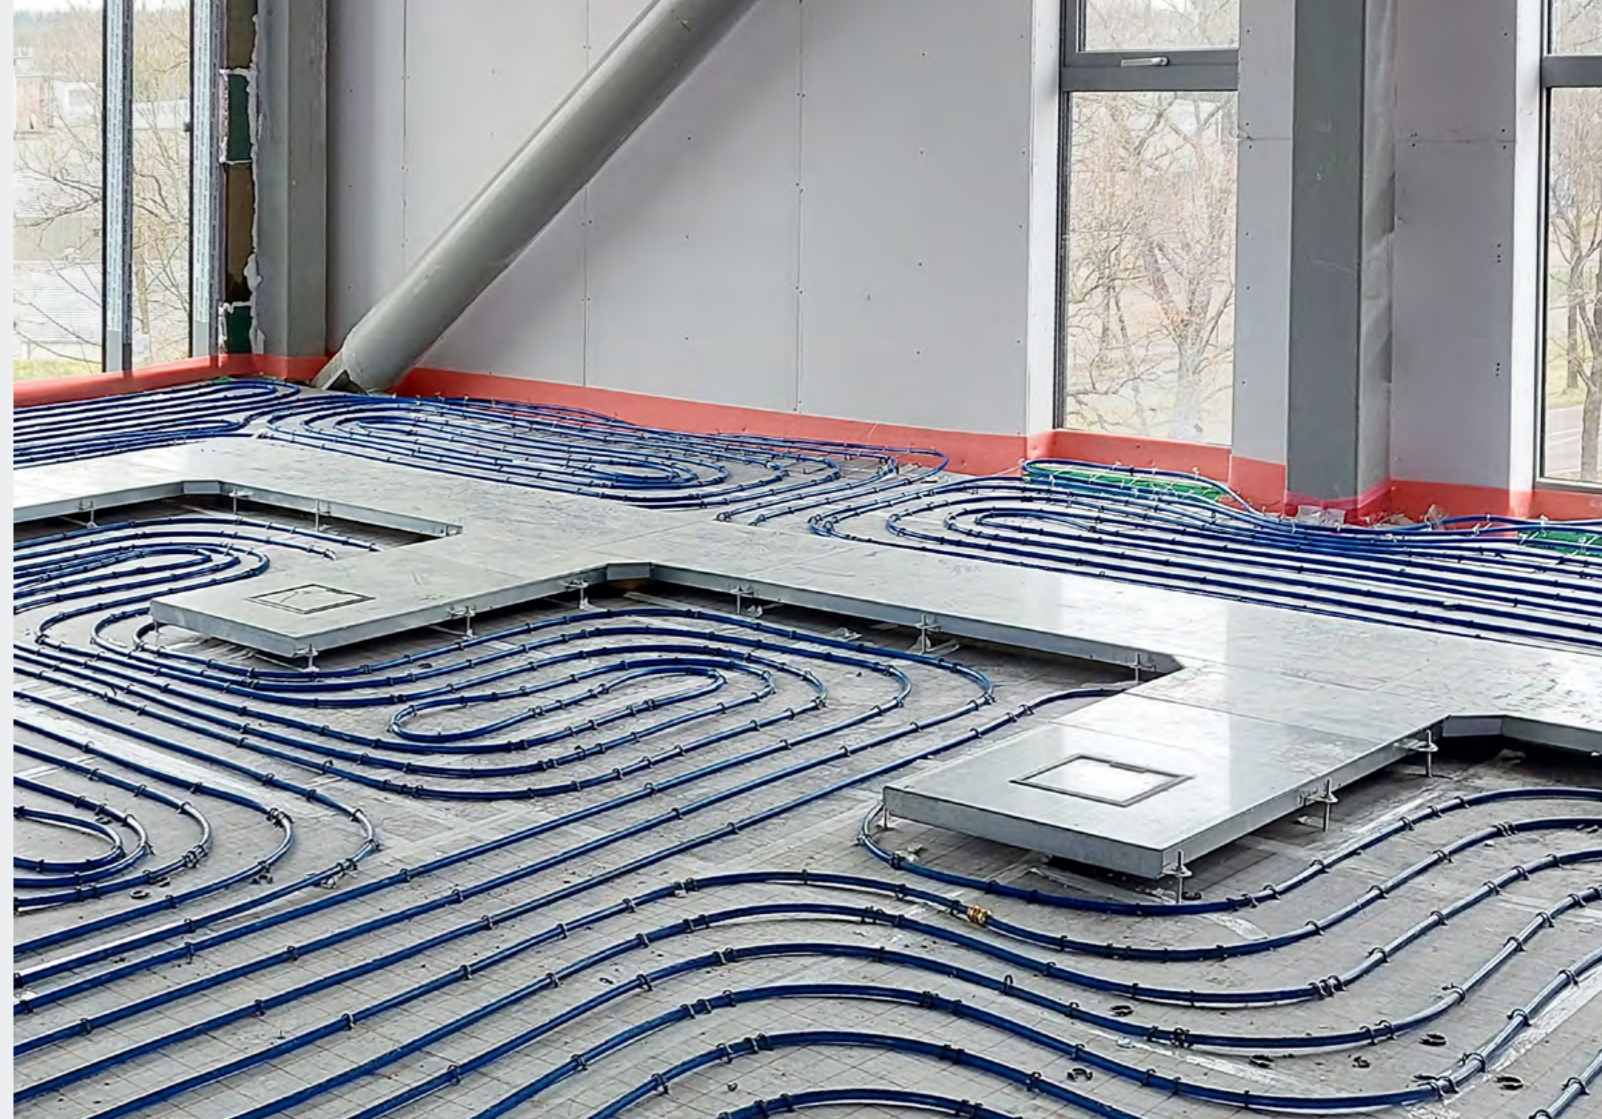



OVER HPL

Kwaliteit, innovatie en flexibiliteit

HPL Systems levert complete producten, geproduceerd door Hurkmans Plaatwerk BV in Beek en Donk (Noord-Brabant, Nederland). De afgelopen 20 jaar heeft HPL zich gespecialiseerd in vloertechniek. Niet alleen de producten zijn beschikbaar, maar ook de expertise om oplossingsgericht mee te denken. Of je nu kiest voor standaardartikelen uit deze catalogus of een maatwerkoplossing, voor techniek in de vloer ben je bij HPL aan het juiste adres!

Als producent van elektrotechnische producten werkt HPL altijd volgens de geldende normen. Uiteraard worden al onze producten grondig getest en gekeurd. Afgemonteerde artikelen krijgen een uniek testnummer, zodat je altijd verzekerd bent van kwaliteit.

Heb je vragen of kunnen we iets voor je betekenen? Je kunt ons eenvoudig telefonisch of via e-mail bereiken!

Waarom HPL?

Nederlands fabricaat

Standaard- en maatwerkmogelijkheden

Eigen engineering

Bestellen onder één artikelnummer

Exclusieve producten



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING


Instortvloerdozen met buisvoer

HPL biedt praktische en eenvoudig toepasbare vloerdoosystemen voor de gestorte vloer. Het assortiment omvat diverse mogelijkheden in grootte en toepassing, zodat er altijd een passende oplossing is. Alle producten zijn ontwikkeld op basis van klantwensen, met een continu verbeterproces om steeds de beste kwaliteit te leveren.

Onze instortvloerdozen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in gestorte vloeren. Buisleidingen voeden de contactpunten en maken de aansluiting van andere voorzieningen, zoals data, mogelijk. Daarom zijn alle instortvloerdozen van HPL voorzien van meerdere uitbreekpoorten, geschikt voor buisleidingen met een diameter van 20 en/of 25 millimeter.

VOOR ALLE PRODUCTEN IN DEZE CATEGORIE GELDT:

Optimaal installatiegemak
Duurzame producten
Schakelmateriaal van A-merken
Brandveilig en eenvoudig recyclebaar

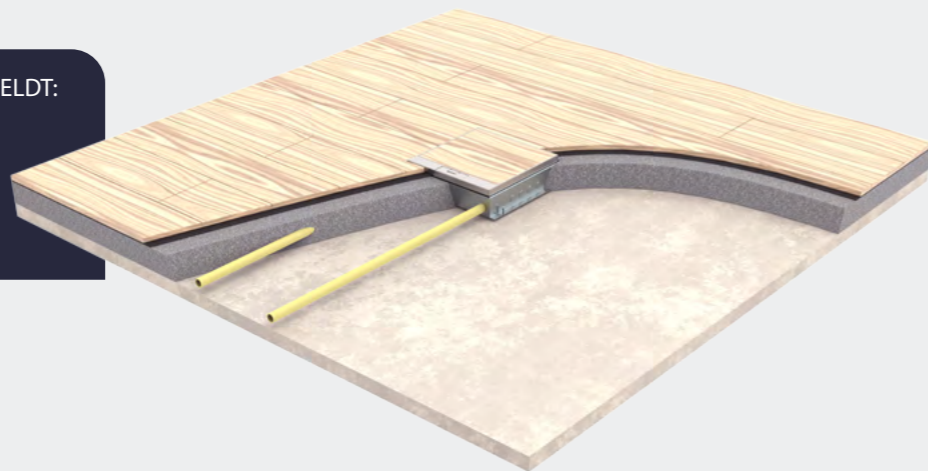

Vloerdoos Instort 32mm
Renovatievloerdoos met Wieland GST® 18/3

Vloerdoos Instort 50mm
Perfect voor installatie in kantoorruimtes

Vloerdoos Instort 80mm
Voorzien van doorvoercompartiment

Smartbox+, Smartbox Pro, Servicebox+ Instort 65mm
Compacte vloerdozen met brede toepasbaarheid

Powerbox150 Instort 55mm
Extreem sterke vloerdoos voor druk belopen gebieden

Bunker opvoerzuil
Sterk op elk oppervlak

Vloerpot160 Instort 75mm
Compacte ronde vloerpot te plaatsen in boorgat

Multibox
Modulair op te bouwen vloerdoos



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Vloerdoos Instort 32mm



RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:

Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm
met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15 | inlegdiepte 15 mm
met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 | inlegdiepte 25 mm
met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15ZR | inlegdiepte 15 mm
zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25ZR | inlegdiepte 25 mm
zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm
met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54


RVS T25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm
zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54




VLOERDOOS INSTORT 32MM

- Bij uitstek geschikt voor renovaties
- Inbouwdiepte van slechts 32 millimeter
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3 (female)
- Uitvoeringen zoals Wago Winsta® mogelijk op aanvraag
- Compleet voorbedraad


	art.nr.
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.2110
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.2111
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T15 klapdeksel	715.2310
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T15 klapdeksel	715.2311
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25 klapdeksel	715.2410
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25 klapdeksel	715.2411
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.2310
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.2311
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.2410
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.2411
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25 IP54 deksel	717.2410
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25 IP54 deksel	717.2411
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.2410
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.2411

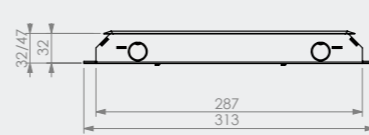

Maatvoering icm Kunststof T3 klapdeksel

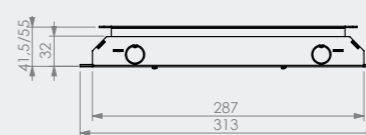

Maatvoering icm RVS T15 klapdeksel

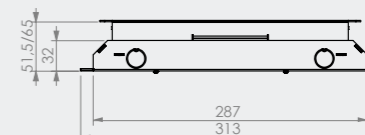

Maatvoering icm RVS T25 klapdeksel



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Vloerdoos Instort 50mm



RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:

Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm

met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15 | inlegdiepte 15 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15ZR | inlegdiepte 15 mm

zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25ZR | inlegdiepte 25 mm

zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54

RVS T25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm


zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54




VLOERDOOS INSTORT 50MM

- Geschikt voor renovaties en nieuwbouw
- Inbouwdiepte van 50 millimeter
- Voorzien van wandcontactdozen 45x45mm
- Geleverd met metalen stortplaat
- Compleet voorbedraad


	art.nr:
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.0110B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.0111B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel	715.0112B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T15 klapdeksel	715.0310B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T15 klapdeksel	715.0311B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T15 klapdeksel	715.0312B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T25 klapdeksel	715.0410B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T25 klapdeksel	715.0411B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T25 klapdeksel	715.0412B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.0310B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.0311B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T15ZR klapdeksel	716.0312B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.0410B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.0411B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T25ZR klapdeksel	716.0412B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T25 IP54 deksel	717.0410B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T25 IP54 deksel	717.0411B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T25 IP54 deksel	717.0412B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.0410B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.0411B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T25ZR IP54 deksel	718.0412B

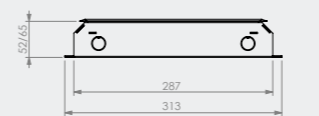

Maatvoering icm Kunststof T3 klapdeksel

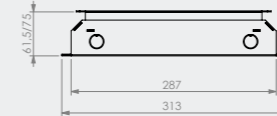

Maatvoering icm RVS T15 klapdeksel

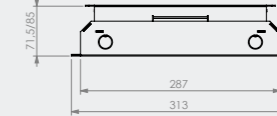

Maatvoering icm RVS T25 klapdeksel



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Vloerdoos Instort 80mm



RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:

Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm

met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15 | inlegdiepte 15 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15ZR | inlegdiepte 15 mm

zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25ZR | inlegdiepte 25 mm

zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54

RVS T25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm


zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54




VLOERDOOS INSTORT 80MM

- Toe te passen als kruisdoos
- Inbouwdiepte van 80 millimeter
- Voorzien van dubbele bodem voor installatiegemak
- Geleverd met metalen stortplaat
- Compleet voorbedraad


	art.nr:
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.1110B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.1111B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel	715.1112B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T15 klapdeksel	715.1310B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T15 klapdeksel	715.1311B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T15 klapdeksel	715.1312B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T25 klapdeksel	715.1410B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T25 klapdeksel	715.1411B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T25 klapdeksel	715.1412B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.1310B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.1311B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T15ZR klapdeksel	716.1312B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.1410B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.1411B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T25ZR klapdeksel	716.1412B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T25 IP54 deksel	717.1410B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T25 IP54 deksel	717.1411B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T25 IP54 deksel	717.1412B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.1410B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.1411B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T25ZR IP54 deksel	718.1412B

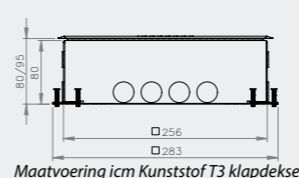

Maatvoering icm Kunststof T3 klapdeksel

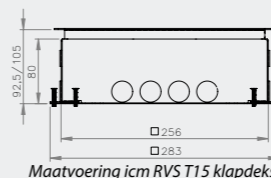

Maatvoering icm RVS T15 klapdeksel

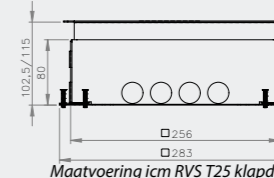

Maatvoering icm RVS T25 klapdeksel



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133




GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING


Smartbox+, Smartbox Pro en Servicebox+

KEUZE UIT DE VOLGENDE UITVOERINGEN:



Servicebox+ | zonder inleg
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
225kg draagkracht, IP20*

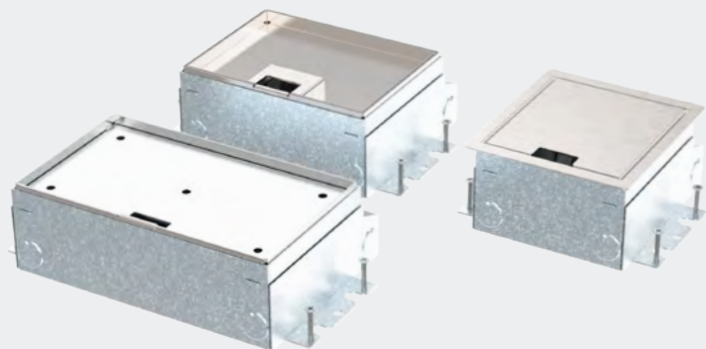

Smartbox Pro | inlegdiepte 10 mm
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*




Smartbox+ | inlegdiepte 7 - 25 mm
*zonder tapijtrand, rvs,
350kg draagkracht, IP20*

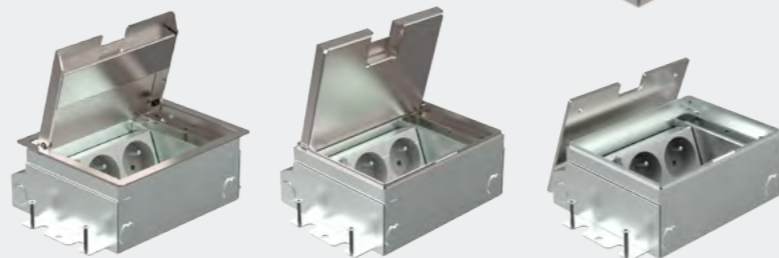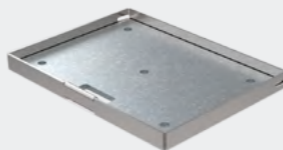

SERVICEBOX+, SMARTBOX+, SMARTBOX PRO

- Verkrijgbaar als 1, 2, 3 of 4-voudige unit
- Dekfels achteraf uitwisselbaar
- 360 graden aansluitbaar
- Geleverd met metalen stortplaat
- Inbouwdiepte van 65 millimeter

Servicebox+, 1x WCD PA, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0011B
Servicebox+, 1x WCD PA + 1x M45, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0021B
Servicebox+, 1x WCD PA + 2x Data-uitsparing, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0121B
Servicebox+ 2x WCD PA, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0022B
Servicebox+, 2x WCD PA + 1x M45, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0032B
Servicebox+, 2x WCD PA + 2x Data-uitsparing, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0132B
Servicebox+, 2x WCD PA + 2x M45, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0042B
Servicebox+, 2x WCD PA + 4x Data-uitsparing, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0242B
Smartbox Pro, 1x WCD PA, RVS X10 klapdeksel	582.0011B
Smartbox Pro, 1x WCD PA + 1x M45, RVS X10 klapdeksel	582.0021B
Smartbox Pro, 1x WCD PA + 2x Data-uitsparing, RVS X10 klapdeksel	582.0121B
Smartbox Pro, 2x WCD PA, RVS klapdeksel 10mm inleg	582.0022B
Smartbox Pro, 2x WCD PA + 1x M45, RVS X10 klapdeksel	582.0032B
Smartbox Pro, 2x WCD PA + 2x Data-uitsparing, RVS X10 klapdeksel	582.0132B
Smartbox Pro, 2x WCD PA + 2x M45, RVS X10 klapdeksel	582.0042B
Smartbox Pro, 2x WCD PA + 4x Data-uitsparing, RVS X10 klapdeksel	582.0242B
Smartbox+, 1x WCD PA, X7-25 deksel	583.0011B
Smartbox+, 1x WCD PA + 1x M45, X7-25 deksel	583.0021B
Smartbox+, 1x WCD PA + 2x Data-uitsparing, X7-25 deksel	583.0121B
Smartbox+, 2x WCD PA, X7-25 deksel	583.0022B
Smartbox+, 2x WCD PA + 1x M45, X7-25 deksel	583.0032B
Smartbox+, 2x WCD PA + 2x Data-uitsparing, X7-25 deksel	583.0132B
Smartbox+, 2x WCD PA + 2x M45, X7-25 deksel	583.0042B
Smartbox+, 2x WCD PA + 4x Data-uitsparing, X7-25 deksel	583.0242B

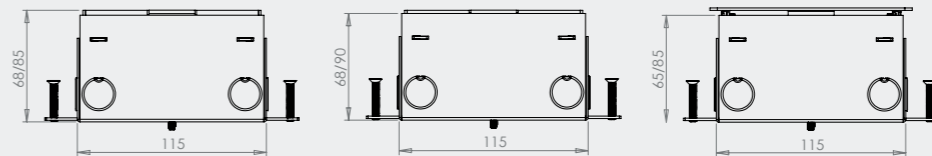

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Powerbox150 Instort 55mm



RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:

RVS S15ZR | inlegdiepte 15 mm
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP20*




RVS S15 | inlegdiepte 15 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP20*



RVS S25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP54*







RVS S25 IP54 | inlegdiepte 25 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP54*

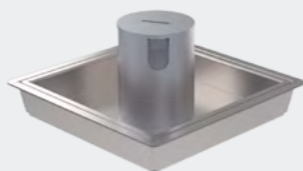

POWERBOX150 INSTORT 55MM

- Geschikt voor o.a. kantoren, woningen, autoshowrooms
- Krachtige vloerdoos oplossing
- Inbouwdiepte van 55 millimeter
- Voorzien van wandcontactdozen 45x45mm
- Geleverd met metalen stortplaat

	art.nr.
Powerbox150 Instort 55mm 1x WCD PA + 2x M45, RVS S15ZR klapdeksel	776.0310B
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD PA + 1x M45, RVS S15ZR klapdeksel	776.0320B
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD PA + 2xData-uits, RVS S15ZR deksel	776.0321B
Powerbox150 Instort 55mm 3x WCD PA, RVS S15ZR klapdeksel	776.0330B
Powerbox150 Instort 55mm 1x WCD PA + 2x M45, RVS S15 klapdeksel	775.0310B
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD PA + 1x M45, RVS S15 klapdeksel	775.0320B
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD PA + 1x M45, RVS S15 klapdeksel	775.0321B
Powerbox150 Instort 55mm 3x WCD PA, RVS S15 klapdeksel	775.0330B
Powerset 1000kg draagkracht, geschikt S15 en S15ZR klapdeksels	770.0015-7

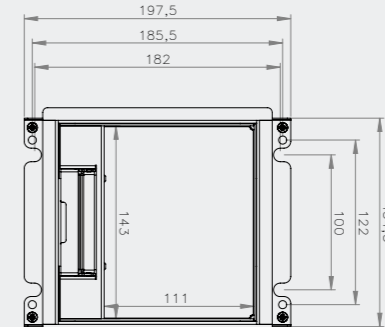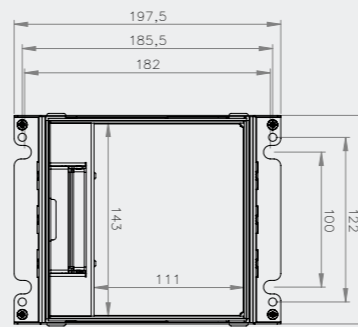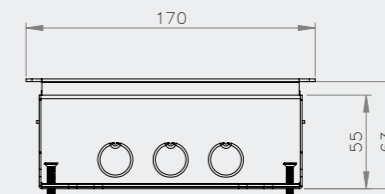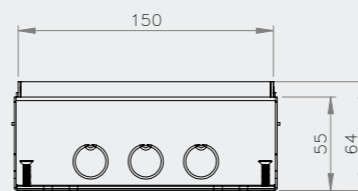

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

HPL Bunker opvoerzuil




losse uitvoeringen
enkel- en dubbelzijdige uitvoering



in combinatie met adapterplaat
*dubbelzijdige uitvoering
voor plaatsing op een bestaande vloerdoos*




in combinatie met 32mm vloerdoos
*dubbelzijdige uitvoering
instortdoos voor 19mm buisleiding*



HPL BUNKER OPVOERZUIL

- Sterk op elk oppervlak
- Eenvoudig te monteren
- 3-voudige en 6-voudige uitvoering verkrijgbaar
- Compleet samengesteld
- Zeer robuust en stijlvol

Bunker opvoerzuil 3-voudig 1x WCD PA + 2x M45 leeg	621.0031ZB
Bunker opvoerzuil 3-voudig 2x WCD PA + 1x M45 leeg	621.0032ZB
Bunker opvoerzuil 3-voudig 3x WCD PA	621.0033ZB
Bunker opvoerzuil 3-voudig 1x WCD PA + 4x Data-uitsparing	621.0231ZB
Bunker opvoerzuil 3-voudig 2x WCD PA + 2x Data-uitsparing	621.0132ZB
Bunker opvoerzuil 6-voudig 2x WCD PA + 4x M45 leeg	621.0062ZB
Bunker opvoerzuil 6-voudig 4x WCD PA + 2x M45 leeg	621.0064ZB
Bunker opvoerzuil 6-voudig 6x WCD PA	621.0066ZB
Bunker opvoerzuil 6-voudig 2x WCD PA + 8x Data-uitsparing	621.0462ZB
Bunker opvoerzuil 6-voudig 4x WCD PA + 4x Data-uitsparing	621.0264ZB
Bunker opvoerzuil 6-v 2x WCD PA + 4x M45 leeg met adapterplaat	621.1062ZB
Bunker opvoerzuil 6-v 4x WCD PA + 2x M45 leeg met adapterplaat	621.1064ZB
Bunker opvoerzuil 6-v 6x WCD PA met adapterplaat	621.1066ZB
Bunker opvoerzuil 6-v 2x WCD PA + 8x Data-uitsparing met adapterplaat	621.1462ZB
Bunker opvoerzuil 6-v 4x WCD PA + 4x Data-uitsparing met adapterplaat	621.1264ZB
Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 2x WCD PA + 4x M45 leeg	621.2062ZB
Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 4x WCD PA + 2x M45 leeg	621.2064ZB
Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 6x WCD PA	621.2066ZB
Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 2x WCD PA + 8x Data-uitsparing	621.2462ZB
Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 4x WCD PA + 4x Data-uitsparing	621.2264ZB

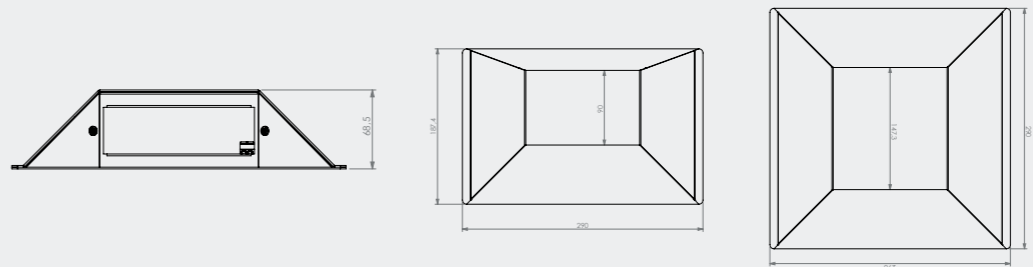

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Vloerpot160 Instort rond 75mm

KEUZE UIT DE VOLGENDE UITVOERINGEN:






2 uitsparingen 45x45mm
naast dubbele contactdoos



4 RJ45-uitsparingen 15x19.6mm
naast dubbele contactdoos



	art.nr:
Vloerpot160 Instort rond 75mm 2x WCD PA + 2x M45, Kunststof T5 deksel	763.0010B
Vloerpot160 Instort rond 75mm 2x WCD PA + 4x data, Kunststof T5 deksel	763.0015B

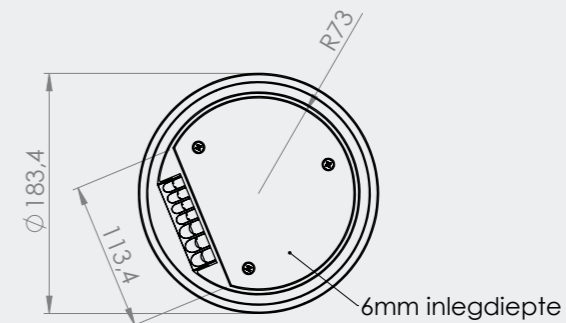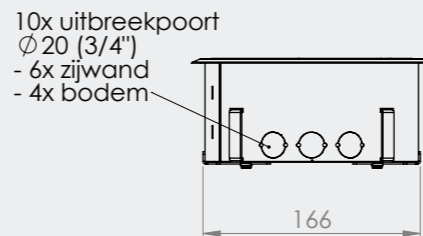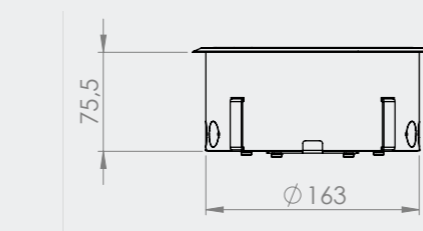

VLOERPOT160 INSTORT 75MM

- Perfect als renovatieproduct
- Montage in boorgat mogelijk
- Inbouwdiepte van 75 millimeter
- Voorzien van wandcontactdozen 45x45mm
- Ronde deksel van vlamdovend ABS




HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133




GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING


HPL Multibox

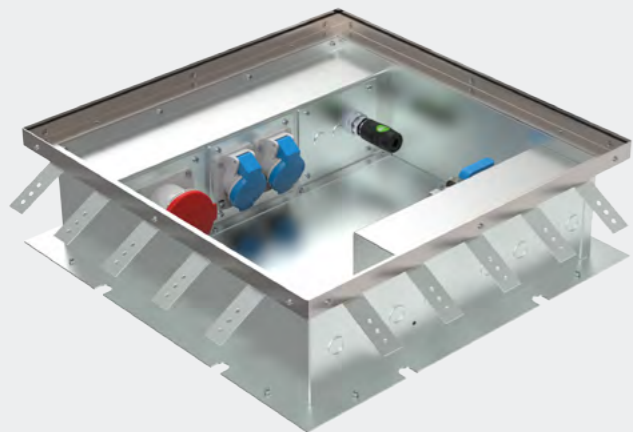



lege uitvoeringen
met en zonder waterafvoer



in combinatie met afdekplaat
Spatwaterdicht met een
IP-waarde van 54






2 verschillende dekselsets
draagkracht tot 2000kg

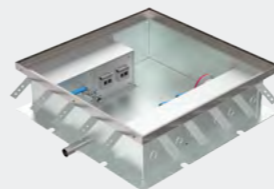

MULTIBOX

- Modulair op te bouwen
- Verschillende dekselsets voor hogere draagkracht
- 4 uitneembare hoekjes voor kabeldoorvoer
- Geschikt voor o.a. evenementlocaties en winkelcentra
- Met afdekplaat een IP-waarde van 54

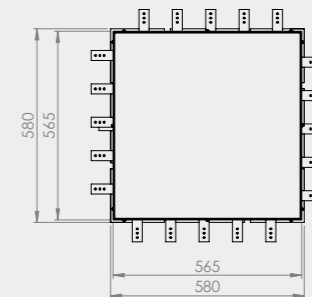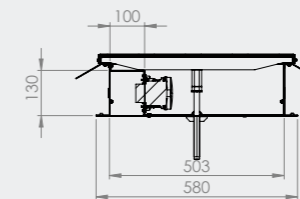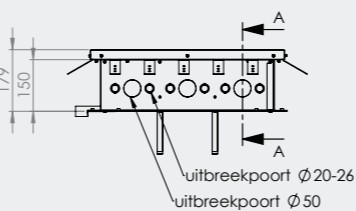

art.nr:

Multibox basisdoos standaard	630.0010
Multibox basisdoos met waterafvoer	630.0011
Multibox dekselset standaard draagkracht tot 350 kilogram	630.0020
Multibox dekselset Heavy Dut (HD) draagkracht tot 1000 kilogram	630.0021
Draagbouten voor Heavy Duty deksel draagkracht tot 2000 kilogram	101.0060
Multibox afdekplaat RVS (IP54)	630.0050
Multibox inbouwpaneel 3-voudig	630.0030
Multibox inbouwpaneel 2-voudig	630.0031
Multibox inbouwpaneel 1-voudig	630.0032
Inzetraam 1x kracht CEE 32A IP44	630.0041
Inzetraam 1x kracht CEE 63A IP67	630.0042
Inzetraam 2x M45 leeg	630.0043
Inzetraam 3x uitdrukpoort Ø20mm	630.0044
Inzetraam blindplaat	630.0045



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT


Systemen met verzonken vloergoot

Zoek je een alternatief voor buisleidingen? Dan zijn onze vloergoten een slimme oplossing. Met een verzonken vloergoot behoud je maximale flexibiliteit voor de toekomst. Wil je later extra bekabeling toevoegen of bestaande bekabeling vervangen? Dan maakt een vloergoot dat eenvoudig en efficiënt!


Voor verzonken vloergoten zijn er twee slimme systemen beschikbaar. Beide systemen maken gebruik van dezelfde vloergoten, stijgstukken, eindstukken en koppelbeugels. Je hebt de keuze uit verschillende behuizingen van 50, 70 of 90 millimeter hoog, elk met hun eigen voordelen. Zo kun je eenvoudig de juiste oplossing vinden voor jouw situatie.

VERZONKEN VLOERGOOT:


*Goot- en buisinvoer te combineren
Duurzame producten
Flexibiliteit in jouw installatie
Verschillende dekselsets mogelijk*

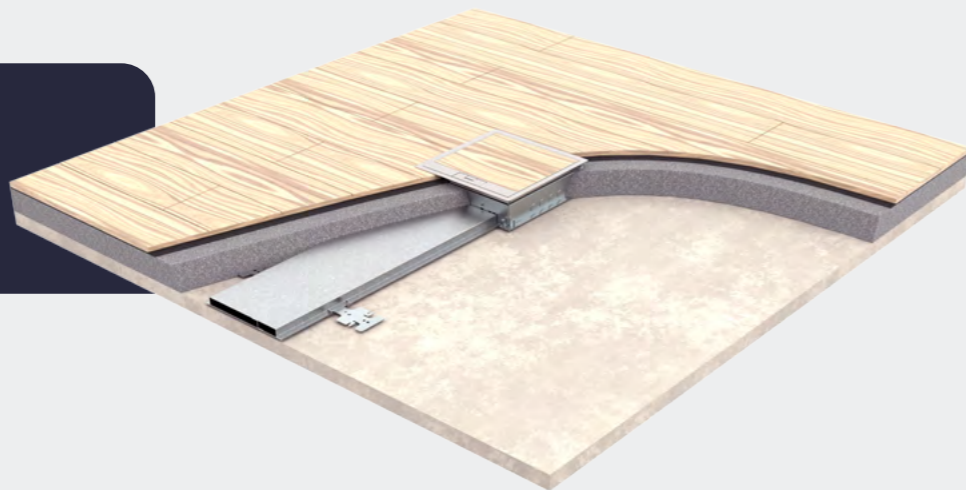

SYSTEMEN BINNEN DEZE CATEGORIE:

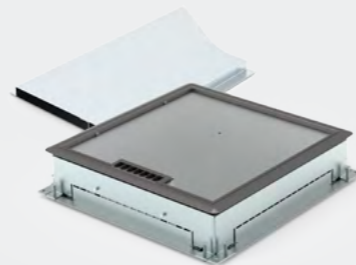

Combi50 renovatiesysteem
Renoveren zonder veel hak- en breekwerk

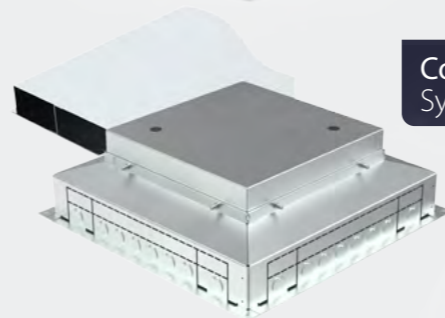

Combi90 verzonken vloergootsysteem
Systeem met hoge mate van installatiegemak



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

Combi50 renovatiesysteem

COMBI50 BESTAAT UIT DE VOLGENDE COMPONENTEN:



Instortbehuizing 50mm

met mogelijkheid voor goot- en buisvoer

Optioneel inbouwpaneel 230V/RJ45

voorzien van 4 chassisdelen en 6 of 8 RJ45-uitsparingen

Verzonken vloergoot 18x190

lengte 2500 millimeter, 2 compartimenten

Stijgstuk 18x190

2 compartimenten

Universele koppelbeugel

voor koppelen van vloergoten en stijgstukken

Eindstuk 18x190

voor afdichting van 18x190 verzonken vloergoot

COMBI50 RENOVATIESYSTEEM

- Ideaal voor renovaties
- Inbouwdiepte van 50 millimeter
- Behuizing te voorzien van Wieland GST® 18/3 (female)
- Uitvoeringen zoals Wago Winsta® mogelijk op aanvraag
- Verzonken vloergoot 18x190x2500 millimeter

	<i>art.nr.</i>
Universele koppelbeugel	805.0010
Optioneel inbouwpaneel Combi50 4x chassis 3P + 6x data	805.0600
Optioneel inbouwpaneel Combi50 4x chassis 3P + 8x data	805.0700
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, afdekplaat	805.2000
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, Kunststof T3 klapdeksel	805.2010
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T15 klapdeksel	805.2012
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T25 klapdeksel	805.2013
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T15ZR klapdeksel	805.2026
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T25ZR klapdeksel	805.2027
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T25 IP54 deksel	805.2023
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T25ZR IP54 deksel	805.2022
Instortbehuizing Combi50 4x goot, afdekplaat	805.4000
Instortbehuizing Combi50 4x goot, Kunststof T3 klapdeksel	805.4010
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T15 klapdeksel	805.4012
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T25 klapdeksel	805.4013
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T15ZR klapdeksel	805.4026
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T25ZR klapdeksel	805.4027
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T25 IP54 deksel	805.4023
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T25ZR IP54 deksel	805.4022
Verzonken vloergoot 18 x 190 x 2500	810.2500
Stijgstuk 18 x 190	810.0060
Eindstuk 18 x 190	810.0040



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)


contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

Combi70/90 verzonken vloergootsysteem

COMBI70/90 BESTAAT UIT DE VOLGENDE COMPONENTEN:

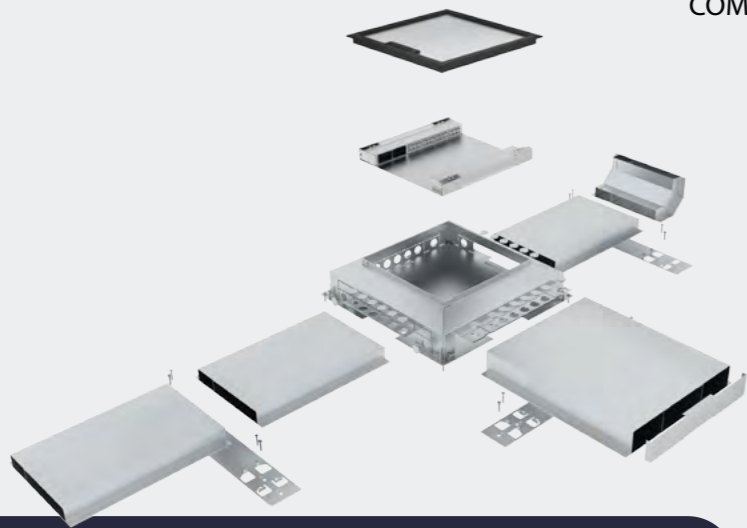

Instortbehuizing 70 en 90mm

met mogelijkheid voor goot- en buisvoer
geleverd inclusief stelframe bovenzijde

Verzonken vloergoten

28x190, lengte 2500 millimeter, 2 compartimenten

28x290, lengte 2500 millimeter, 3 compartimenten

48x190, lengte 2500 millimeter, 2 compartimenten

48x290, lengte 2500 millimeter, 3 compartimenten

Stijgstukken

bijpassend bij vloergoten

Universele koppelbeugel

voor koppelen van vloergoten en stijgstukken

Eindstuk 18x190

bijpassend bij vloergoten

Basic vloerdozen

keuze uit alle 40mm, 50mm en 62mm uitvoeringen


COMBI70/90 VERZONKEN VLOERGOOTSYSTEEM

- Ideaal voor nieuwbouw
- Inbouwdiepte van 70 of 90 millimeter
- 40mm Basic voor Combi70, 62mm Basic voor Combi90
- Keuze uit vier maatvoeringen verzonken vloergoot
- Koppelbeugels, stijgstukken en eindstukken verkrijgbaar

art.nr:

Universele koppelbeugel	805.0010
Instortbehuizing 70-90mm (geschikt voor vloergoot 28x190 en 28x290)*	805.0070
Instortbehuizing 90-110mm (geschikt voor alle onderstaande vloergoten)*	805.0090
Eindstuk 28 x 190	811.0040
Stijgstuk 28 x 190	811.0060
Verzonken vloergoot 28 x 190 x 2500	811.2500
Eindstuk 48 x 190	813.0040
Stijgstuk 48 x 190	813.0060
Verzonken vloergoot 48 x 190 x 2500	813.2500
Eindstuk 28 x 290	821.0040
Stijgstuk 28 x 290	821.0060
Verzonken vloergoot 28 x 290 x 2500	821.2500
Eindstuk 48 x 290	823.0040
Stijgstuk 48 x 290	823.0060
Verzonken vloergoot 48 x 290 x 2500	823.2500

* Hoger stelframe op aanvraag leverbaar.

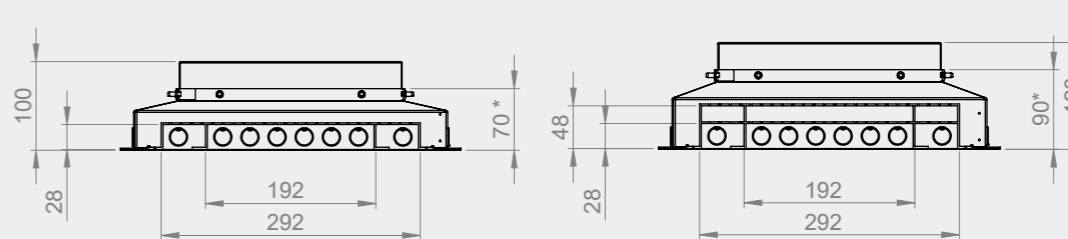

* aanbevolen minimale stortdiepte 75mm
maximale stortdiepte 95mm

* aanbevolen minimale stortdiepte 95mm
maximale stortdiepte 115mm



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT


Systemen met open vloergoot

Bij het kiezen van het juiste vloersysteem is het belangrijk om rekening te houden met de gewenste flexibiliteit van de ruimte. Een open of bovenliggende vloergootsysteem maakt het mogelijk om de vloergoot achteraf volledig te openen. Dit biedt grote voordelen, zowel voor eigen panden als voor huurderspanden.

Het HPL open vloergootsysteem is veelzijdig inzetbaar, van kleine renovaties tot grote nieuwbouwprojecten. Dankzij de doordachte opbouw verloopt de installatie snel en eenvoudig, wat zowel tijd als kosten bespaart. Dit open systeem biedt maximale flexibiliteit, zowel voor direct gebruik als voor toekomstige aanpassingen.

OPEN VLOERGOOT:

*Verkrijgbaar in vrijwel iedere maat
4mm dikke vloergootdeksels
Optimale draagkracht
Flexibiliteit voor jouw kantoor*

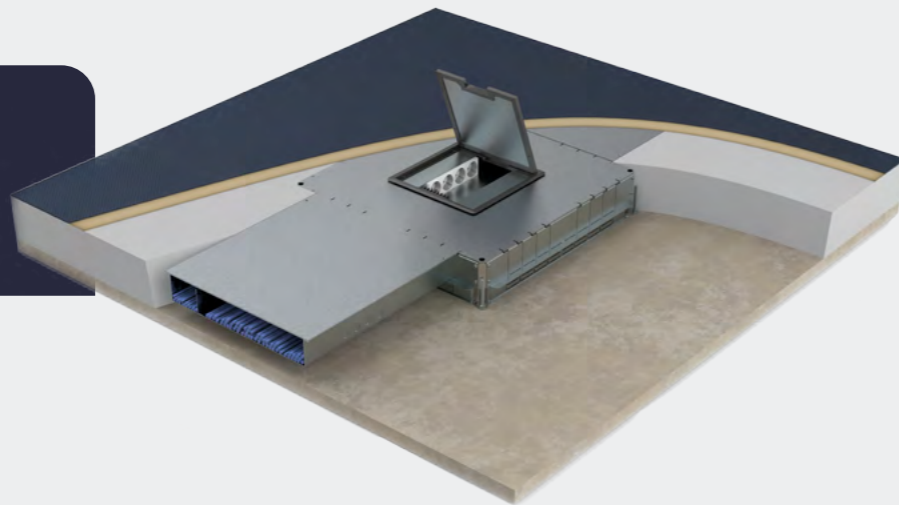

SYSTEMEN BINNEN DEZE CATEGORIE:



HPL open vloergootsysteem

Eenvoudig afneembare deksels voor flexibiliteit




HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

Open vloergootsysteem

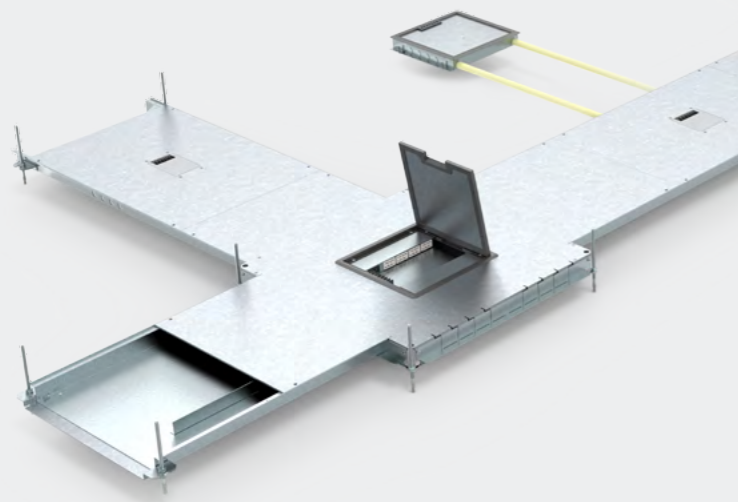

OPEN VLOERGOOTSISTEEM BESTAANDE UIT (1/3):

Open vloergoten - lengte 2500mm*

type V200x40 type V400x50
 type V200x70 type V400x70
 type V300x50 type V600x50
 type V300x70 type V600x70
 type V400x40

Aftak-/hoekstukken

bijpassend voor iedere open vloergoot

Scheidingsschot 230V/data - lengte 2500mm

in de hoogtes V30, V40, V50, V60 of V70

**Alle tussenliggende maten zijn leverbaar.*

OPEN VLOERGOOTSISTEEM

- Zowel voor nieuwbouw als renovatie toepasbaar
- Inbouwdiepte variërend van 30 tot 90 millimeter
- Stroom- en datavoorziening gescheiden
- Capaciteitsverlies gering door compacte vloerdozen
- Een flexibele installatie voor installateur en gebruiker

	<i>art.nr.</i>
Open vloergoot V200x40	852.2510
Open vloergoot V200x70	855.2510
Open vloergoot V300x50	863.2510
Open vloergoot V300x70	865.2510
Open vloergoot V400x40	872.2510
Open vloergoot V400x50	873.2510
Open vloergoot V400x70	875.2510
Open vloergoot V600x50	893.2510
Open vloergoot V600x70	895.2510
Aftak-/hoekstuk V200x40	852.2550
Aftak-/hoekstuk V200x70	855.2550
Aftak-/hoekstuk V300x50	863.2550
Aftak-/hoekstuk V300x70	865.2550
Aftak-/hoekstuk V400x40	872.2550
Aftak-/hoekstuk V400x70	875.2550
Aftak-/hoekstuk V600x50	893.2550
Aftak-/hoekstuk V600x70	895.2550
Scheidingsschot 230V/data V30	841.2530
Scheidingsschot 230V/data V40	842.2530
Scheidingsschot 230V/data V50	843.2530
Scheidingsschot 230V/data V60	844.2530
Scheidingsschot 230V/data V70	845.2530



HPL Systems BV
 Trentstraat 24
 5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
 www.hplsystems.be
 + 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

Open vloergootsysteem

OPEN VLOERGOOTSYSTEEM BESTAANDE UIT (2/3):


Deksels*

deksel blind V200, V300, V400 of V600
deksel met sparing V200, V300, V400 of V600
deksel voor Bunker V200, V300, V400 of V600
deksel V200, V300, V400 of V600 met kabeldoorvoer

Montagebeugels

V200, V300, V400 of V600


** Lengte 625mm*

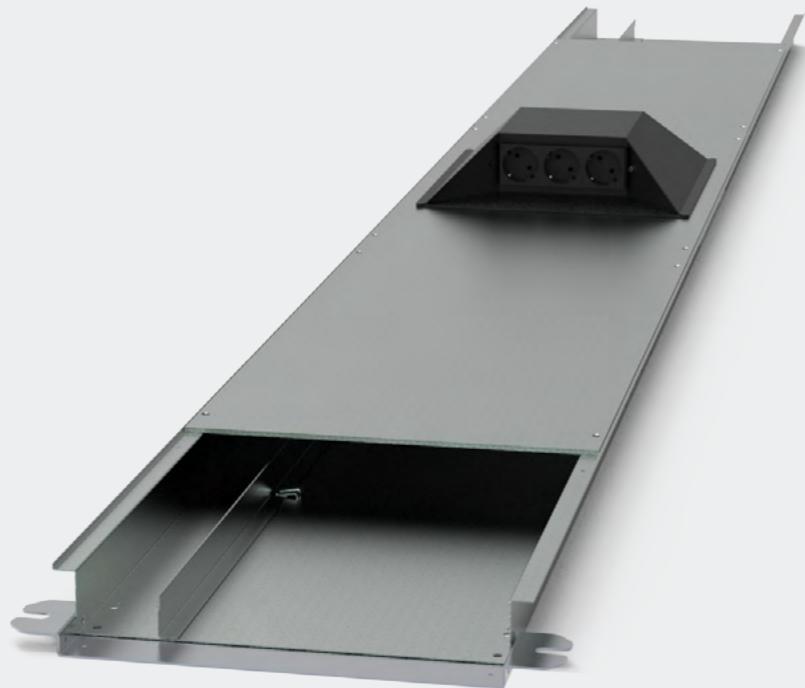

	art.nr.
Taptite bout M4x10	110.1273
Deksel blind 625mm V200	850.2520
Deksel V200 met kabeldoorvoer	850.2521
Deksel V200 met uitsparing voor HPL Bunker opvoerzuil	850.2525
Deksel blind 625mm V300	860.2520
Deksel V300 met kabeldoorvoer	860.2521
Deksel V300 met uitsparing Vloerdoos Compact	860.2523
Deksel V200 met uitsparing voor HPL Bunker opvoerzuil	860.2525
Deksel blind 625mm V400	870.2520
Deksel V400 met kabeldoorvoer	870.2521
Deksel V400 met uitsparing Vloerdoos Compact	870.2523
Deksel V400 met uitsparing voor HPL Bunker opvoerzuil	870.2525
Deksel blind 625mm V600	890.2520
Deksel V600 met kabeldoorvoer	890.2521
Deksel V600 met uitsparing Vloerdoos Compact	890.2523
Deksel V600 met uitsparing voor HPL Bunker opvoerzuil	890.2525
Montagebeugel V200	850.2540
Montagebeugel V300	860.2540
Montagebeugel V400	870.2540
Montagebeugel V600	890.2540

Maatvoeringsvoorbeeld:

852.2510 Open vloergoot V200x40
850.2520 Deksel blind V200
850.2521 Deksel V200 met kabeldoorvoer
843.2530 Scheidingsschot V50
850.2540 Montagebeugel V200
110.1273 Taptite bout M4x10

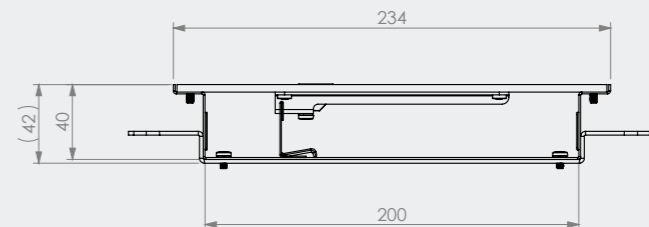

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

Open vloergootsysteem

OPEN VLOERGOOTSISTEEM BESTAANDE UIT (3/3):



Montagebeugels

V200, V400 of V600

Eindstukken

bijpassend bij vloergoten

Draagbruggen

bijpassend bij vloergoten
geadviseerd vanaf V400


Vloerdoos Compact

30mm, vzv 4x chassis 3P +
6x of 8x data-uitsparing
55mm, vzv 4x WCD PA +
8x data-uitsparing of 4xM45-uitsparing

Eindstuk V200x40	852.2560
Eindstuk V200x70	855.2560
Eindstuk V300x50	863.2560
Eindstuk V300x70	865.2560
Eindstuk V400x40	872.2560
Eindstuk V400x50	873.2560
Eindstuk V400x70	875.2560
Eindstuk V600x50	893.2560
Eindstuk V600x70	895.2560
Draagbrug V400x40	872.2570
Draagbrug V400x50	873.2570
Draagbrug V400x70	875.2570
Draagbrug V600x50	893.2570
Draagbrug V600x70	895.2570
Vloerdoos Compact 30mm 4x chassis 3p + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	785.4220
Vloerdoos Compact 30mm 4x chassis 3p + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	785.4221
Vloerdoos Compact 55mm 4x WCD PA + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	785.1231B
Vloerdoos Compact 55mm 4x WCD PA + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel	785.1232B

Maatvoeringsvoorbeeld:

875.2510 Open vloergoot V400x70
870.2520 Deksel blind V400
785.1231B Vloerdoos Compact
55mm 4x WCD PA + 8x data,
Kunststof T3 klapdeksel
875.2570 Draagbrug V400x70
845.2530 Scheidingsschot V70
870.2540 Montagebeugel 400
110.1273 Taptite bout M4x10

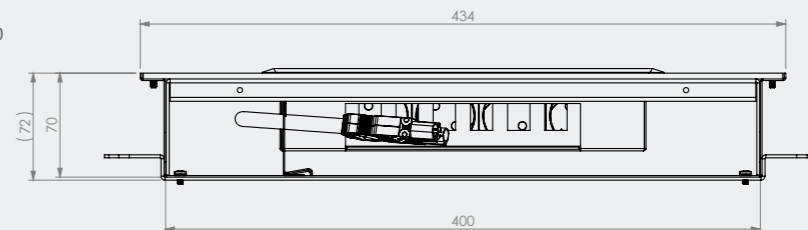

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

Stekerbare vloerdozen voor holle ruimten

Voor computervloeren en holle ruimten biedt HPL verschillende varianten van de "Basic" vloerdoos. Het grote voordeel van dit product is dat het, met of zonder tegel, achteraf eenvoudig te verplaatsen is. Verandert de locatie van een werkplek? Dan kunnen de aansluitpunten direct meeverhuizen. Zo profiteer je van optimale flexibiliteit!

Onze Basic vloerdozen zijn perfect geschikt voor verhoogde vloeren en computervloeren waarin stekerbare systemen worden gebruikt. Alle Basic vloerdozen van HPL zijn uitgerust met een kabel en 3-polige stekker, waardoor ze eenvoudig te installeren zijn volgens het 'plug-and-play'-principe. Ditzelfde principe wordt ook toegepast bij de Smarthome Home voor houtskeletbouw.


VOOR ALLE PRODUCTEN IN DEZE CATEGORIE GELDT:

Ruime keuze in aansluitpunten en deksels

Plug-and-play te installeren

Stekerbare producten

Flexibiliteit in jouw installatie

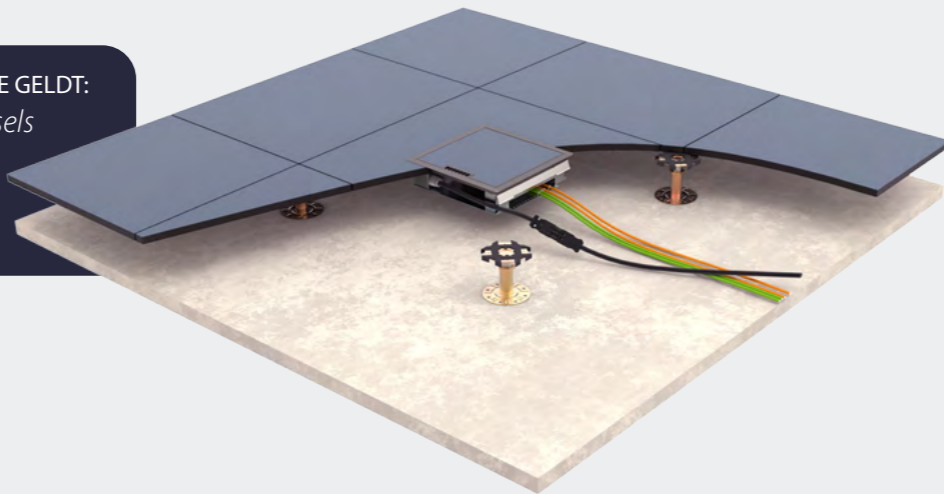


Vloerdoos Basic 40mm

Perfect toepasbaar bij ruimtegebrek onder jouw vloer




Vloerdoos Basic 62mm

Breed toepasbare snelmontage vloerdoos

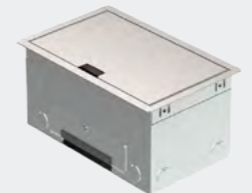

Smartbox Home

Perfekte oplossing voor houtskeletbouw



Tegeldoos voor rvs

Stijlvolle doorvoer van geborsteld rvs



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

Vloerdoos Basic 40mm



Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm

met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20



RVS T15 | inlegdiepte 15 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20



RVS T25 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20



RVST25 IP54 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54






VLOERDOOS BASIC 40MM

- Inbouwdiepte van slechts 40 millimeter
- Voorzien van 3-polige chassisdelen (female)
- 1x chassisindeel voor voeding en 1x voor doorlus
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3
- Uitvoeringen zoals Wago Winsta® mogelijk op aanvraag

art.nr:

Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.4220
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.4221
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T15 klapdeksel	715.4620
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T15 klapdeksel	715.4621
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25 klapdeksel	715.4720
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25 klapdeksel	715.4721
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25 IP54 deksel	717.4720
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25 IP54 deksel	717.4721

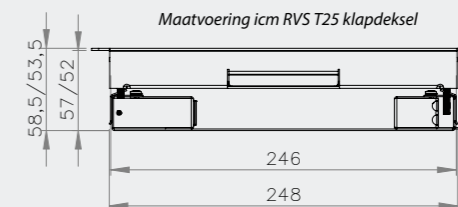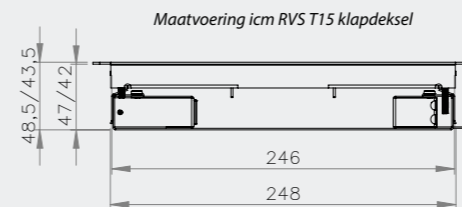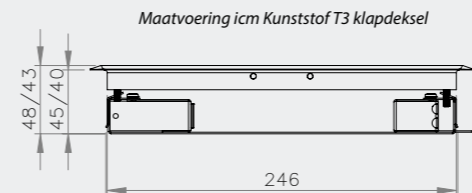

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

Vloerdoos Basic 62mm



Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm

met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15 | inlegdiepte 15 mm



met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 | inlegdiepte 25 mm




met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVST25 IP54 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54



	<i>art.nr:</i>
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.1230B
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.1231B
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel	715.1232B
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 6x data, RVS T15 klapdeksel	715.1630B
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 8x data, RVS T15 klapdeksel	715.1631B
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 4x M45, RVS T15 klapdeksel	715.1632B
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 6x data, RVS T25 klapdeksel	715.1730B
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 8x data, RVS T25 klapdeksel	715.1731B
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 4x M45, RVS T25 klapdeksel	715.1732B
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 6x data, RVS T25 IP54 deksel	717.1730B
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 8x data, RVS T25 IP54 deksel	717.1731B
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 4x M45, RVS T25 IP54 deksel	717.1732B

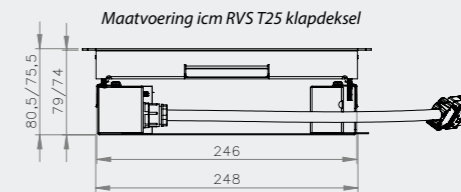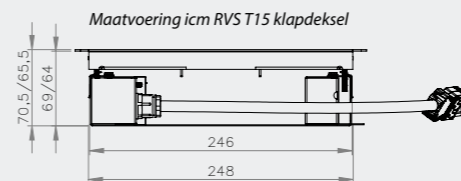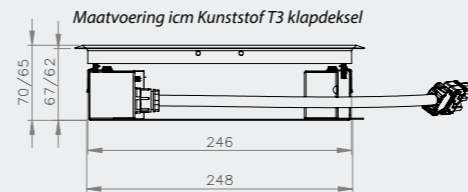

VLOERDOOS BASIC 62MM

- Toepasbaar in vrijwel alle situaties
- Inbouwdiepte van 62 millimeter
- 4 wandcontactdozen penaarde 45x45mm
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige stekker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3




HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133




VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

HPL Smartbox Home

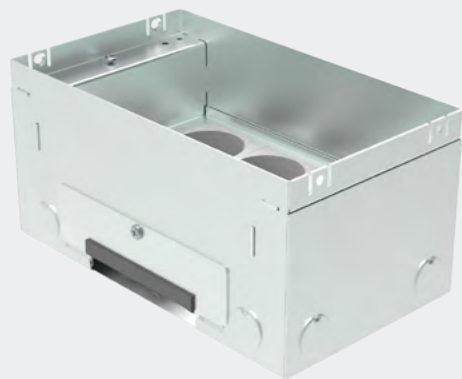

KEUZE UIT DE VOLGENDE UITVOERINGEN:


Servicebox+ | zonder inleg
met tapijtrand, geborsteld rvs,
225kg draagkracht, IP20



Smartbox Pro | inlegdiepte 10 mm
zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20



Smartbox+ | inlegdiepte 7 - 25 mm
zonder tapijtrand, rvs,
350kg draagkracht, IP20

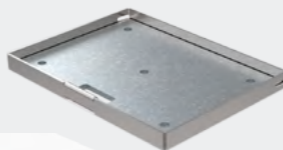

SMARTBOX HOME

- Uitermate geschikt voor houtskeletbouw
- 3 verschillende dekselsets mogelijk
- Metalen montage-/afdekplaat
- Met rubber afdichting tegen vuil
- Plug-and-play te installeren



art.nr:

HPL Smartbox Home vloercontactdoos 2x WCD PA + 2x Blind	585.0032/232B
HPL Smartbox Home vloercontactdoos 2x WCD PA + 2x Data-uitsp.	585.0032/241B

Dekselsets*

HPL Servicebox+ dekselset 3v	581.0030D
HPL Smartbox Pro dekselset 3v	582.0030D
HPL Smartbox+ dekselset 3v	583.0030D

* Let op! Deze dekselsets zitten niet inbegrepen bij de Smartbox Home en dienen los besteld te worden.

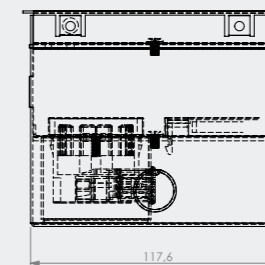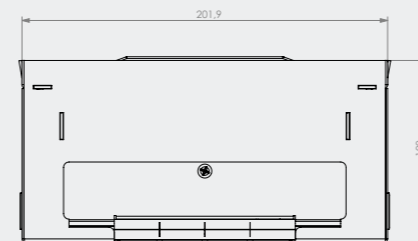

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

Tegeldoortvoer rvs




TEGELDOORVOER RVS

- Compacte doortvoer voor uw verhoogde vloer
- Voorzien van borsteldoortvoer
- Afsluitbaar indien niet in gebruik
- Vervaardigd uit geborsteld rvs

Tegeldoortvoer RVS 55 x 145 mm met borsteldoortvoer

art.nr:

301.0224

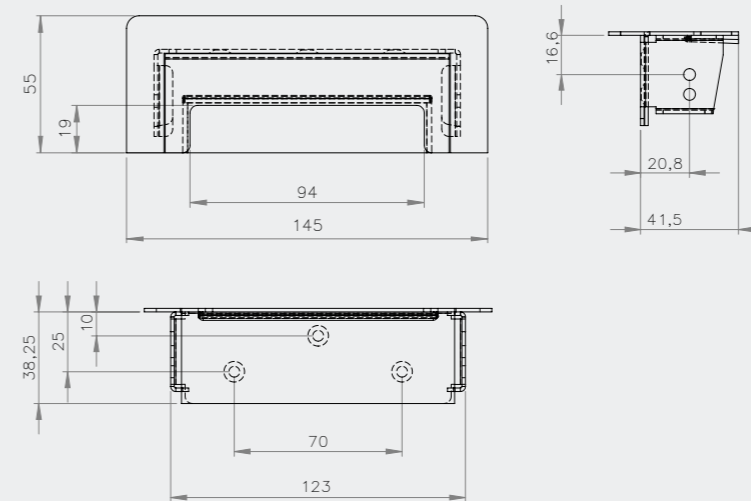

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

Inbouw en opbouw stekkerdozen

De infrastructuur in de vloer en boven het plafond zorgt ervoor dat werkplekken worden voorzien van aansluitpunten voor apparaten zoals pc's, laptops, monitoren, tablets en mobiele telefoons. Voor mobiele apparaten bieden de Indesq® werkplekmodules de ideale oplossing. Gebruikers kunnen eenvoudig gebruikmaken van de aansluitpunten, wat zorgt voor optimale flexibiliteit en gemak.

VOOR ALLE PRODUCTEN IN DEZE CATEGORIE GELDT:

Stekerbaar met Wieland GST® 18/3

Tijdloos en modern vormgegeven

Sterk en duurzaam

Van eenvoudige stopcontacten tot geavanceerde audiovisuele toepassingen – vrijwel alles is te integreren in de op- en inbouw stekkerdozen. Er is keuze uit verschillende oplossingen: de eenvoudig te installeren opbouw stekkerdoos (Ampère), de stijlvolle scharnierklep met borsteldoorvoer (Joule), de toegankelijke stekkerdoos met een 180 graden draaibare scharnierklep (Hertz+), en de geavanceerde dubbele klep voor vergadertafels (Tesla). Zo is er voor vrijwel elke situatie een geschikte oplossing!



Ampère opbouw stekkerdoos

Eenvoudig te plaatsen op bestaande werkplekken

Hertz+ inbouw stekkerdoos

Optimaal bereikbare contactpunten

Joule inbouw stekkerdoos

Aansluitpunten netjes weggewerkt

Tesla inbouw stekkerdoos voor vergadertafels

Module vanaf twee zijden te openen



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

Ampère opbouw steckerdoos



zwarte uitvoering
*zwarte poedercoat i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium*



witte uitvoering
*witte poedercoat i.c.m.
blank geanodiseerd aluminium*




AMPÈRE OPBOUW STEKKERDOOS

- Eenvoudig bereikbare contactpunten
- Gemakkelijk te plaatsen op bestaande werkplekken
- Verkrijgbaar in wit of zwart
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige steker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3

KEUZE UIT DE VOLGENDE KLEURSTELLINGEN:

	art.nr.
Ampère opbouw steckerdoos zwart 2x WCD PA + 1x M45 leeg	423.0031ZB
Ampère opbouw steckerdoos wit 2x WCD PA + 1x M45 leeg	423.0031WB
Ampère opbouw steckerdoos zwart 2x WCD PA + 1x USB A-C charger	423.0031ZB/152
Ampère opbouw steckerdoos wit 2x WCD PA + 1x USB A-C charger	423.0031WB/152
Ampère opbouw steckerdoos zwart 3x WCD PA	423.1031ZB
Ampère opbouw steckerdoos wit 3x WCD PA	423.1031WB
Ampère opbouw steckerdoos zwart 2x WCD PA + 2x M45 leeg	423.0032ZB
Ampère opbouw steckerdoos wit 2x WCD PA + 2x M45 leeg	423.0032WB
Ampère opbouw steckerdoos zwart 2x WCD PA + 1x USB A-C charger + 1x M45 leeg	423.0032ZB/152
Ampère opbouw steckerdoos wit 2x WCD PA + 1x USB A-C charger + 1x M45 leeg	423.0032WB/152
Ampère opbouw steckerdoos zwart 3x WCD PA + 1x M45 leeg	423.1032ZB
Ampère opbouw steckerdoos wit 3x WCD PA + 1x M45 leeg	423.1032WB
Ampère opbouw steckerdoos zwart 3x WCD PA + 1x USB A-C charger	423.1032ZB/152
Ampère opbouw steckerdoos wit 3x WCD PA + 1x USB A-C charger	423.1032WB/152
Ampère opbouw steckerdoos zwart 4x WCD PA	423.2032ZB
Ampère opbouw steckerdoos wit 4x WCD PA	423.2032WB

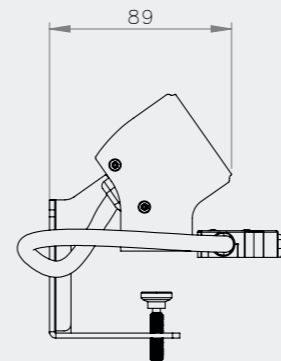

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

Hertz+ inbouw steekkerdoos



zwarte uitvoering
*zwarte poedercoat i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium*



witte uitvoering
*witte poedercoat i.c.m.
blank geanodiseerd aluminium*





HERTZ+ INBOUW STEKKERDOOS

- Eenvoudig bereikbare contactpunten
- Nette oplossing voor iedere situatie
- Verkrijgbaar in wit of zwart
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige steker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3

KEUZE UIT DE VOLGENDE KLEURSTELLINGEN:

	art.nr.
Hertz+ inbouw steekkerdoos zwart 2x WCD PA + 1x M45 leeg	408.0031ZB
Hertz+ inbouw steekkerdoos wit 2x WCD PA + 1x M45 leeg	408.0031WB
Hertz+ inbouw steekkerdoos zwart 2x WCD PA + 1x USB A-C charger	408.0031ZB/152
Hertz+ inbouw steekkerdoos wit 2x WCD PA + 1x USB A-C charger	408.0031WB/152
Hertz+ inbouw steekkerdoos zwart 3x WCD PA	408.1031ZB
Hertz+ inbouw steekkerdoos wit 3x WCD PA	408.1031WB
Hertz+ inbouw steekkerdoos zwart 2x WCD PA + 2x M45 leeg	408.0032ZB
Hertz+ inbouw steekkerdoos wit 2x WCD PA + 2x M45 leeg	408.0032WB
Hertz+ inbouw steekkerdoos zwart 2x WCD PA + 1x USB A-C charger + 1x M45 leeg	408.0032ZB/152
Hertz+ inbouw steekkerdoos wit 2x WCD PA + 1x USB A-C charger + 1x M45 leeg	408.0032WB/152
Hertz+ inbouw steekkerdoos zwart 3x WCD PA + 1x M45 leeg	408.1032ZB
Hertz+ inbouw steekkerdoos wit 3x WCD PA + 1x M45 leeg	408.1032WB
Hertz+ inbouw steekkerdoos zwart 3x WCD PA + 1x USB A-C charger	408.1032ZB/152
Hertz+ inbouw steekkerdoos wit 3x WCD PA + 1x USB A-C charger	408.1032WB/152
Hertz+ inbouw steekkerdoos zwart 4x WCD PA	408.2032ZB
Hertz+ inbouw steekkerdoos wit 4x WCD PA	408.2032WB

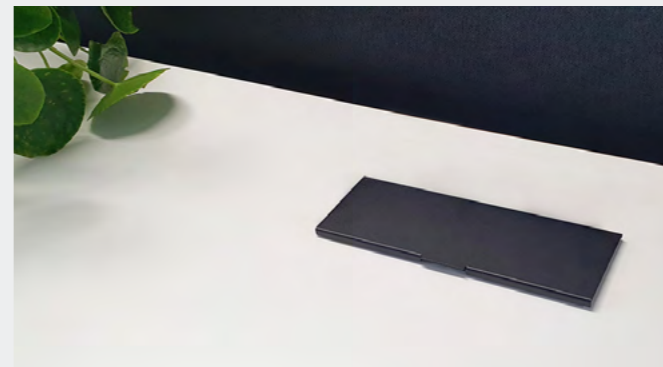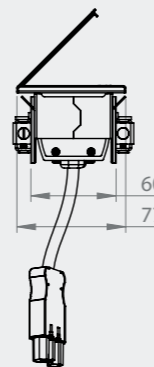

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

Joule inbouw stekkerdoos



zwarte uitvoering
zwarte poedercoat i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium



witte uitvoering
witte poedercoat i.c.m.
blank geanodiseerd aluminium




JOULE INBOUW STEKKERDOOS

- Nette en handige scharnierklep
- Voorzien van zwarte borsteldoorvoer
- Verkrijgbaar in wit of zwart
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige steker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3

KEUZE UIT DE VOLGENDE KLEURSTELLINGEN:

	art.nr.
Joule inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD PA + 1x M45 leeg	453.0031ZB
Joule inbouw stekkerdoos wit 2x WCD PA + 1x M45 leeg	453.0031WB
Joule inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD PA + 1x USB A-C charger	453.0031ZB/152
Joule inbouw stekkerdoos wit 2x WCD PA + 1x USB A-C charger	453.0031WB/152
Joule inbouw stekkerdoos zwart 3x WCD PA	453.1031ZB
Joule inbouw stekkerdoos wit 3x WCD PA	453.1031WB
Joule inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD PA + 2x M45 leeg	453.0032ZB
Joule inbouw stekkerdoos wit 2x WCD PA + 2x M45 leeg	453.0032WB
Joule inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD PA + 1x USB A-C charger + 1x M45 leeg	453.0032ZB/152
Joule inbouw stekkerdoos wit 2x WCD PA + 1x USB A-C charger + 1x M45 leeg	453.0032WB/152
Joule inbouw stekkerdoos zwart 3x WCD PA + 1x M45 leeg	453.1032ZB
Joule inbouw stekkerdoos wit 3x WCD PA + 1x M45 leeg	453.1032WB
Joule inbouw stekkerdoos zwart 3x WCD PA + 1x USB A-C charger	453.1032ZB/152
Joule inbouw stekkerdoos wit 3x WCD PA + 1x USB A-C charger	453.1032WB/152
Joule inbouw stekkerdoos zwart 4x WCD PA	453.2032ZB
Joule inbouw stekkerdoos wit 4x WCD PA	453.2032WB

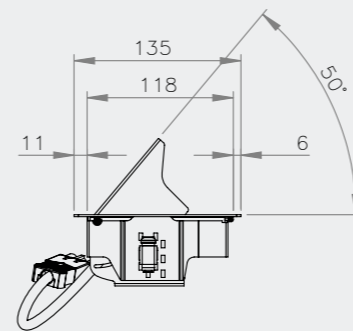

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

Tesla inbouw stekkerdoos voor vergadertafels



zwarte uitvoering
*zwarte poedercoat i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium*



witte uitvoering
*witte poedercoat i.c.m.
blank geanodiseerd aluminium*




TESLA INBOUW STEKKERDOOS

- Nette en handige scharnierklep
- Voorzien van zwarte borsteldoorvoer
- Verkrijgbaar in wit of zwart
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige steker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3

KEUZE UIT DE VOLGENDE KLEURSTELLINGEN:

	art.nr.
Tesla inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD PA + 1x M45 leeg	473.0031ZB
Tesla inbouw stekkerdoos wit 2x WCD PA + 1x M45 leeg	473.0031WB
Tesla inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD PA + 1x USB A-C charger	473.0031ZB/152
Tesla inbouw stekkerdoos wit 2x WCD PA + 1x USB A-C charger	473.0031WB/152
Tesla inbouw stekkerdoos zwart 3x WCD PA	473.1031ZB
Tesla inbouw stekkerdoos wit 3x WCD PA	473.1031WB
Tesla inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD PA + 2x M45 leeg	473.0032ZB
Tesla inbouw stekkerdoos wit 2x WCD PA + 2x M45 leeg	473.0032WB
Tesla inbouw stekkerdoos zwart 2x WCD PA + 1x USB A-C charger + 1x M45 leeg	473.0032ZB/152
Tesla inbouw stekkerdoos wit 2x WCD PA + 1x USB A-C charger + 1x M45 leeg	473.0032WB/152
Tesla inbouw stekkerdoos zwart 3x WCD PA + 1x M45 leeg	473.1032ZB
Tesla inbouw stekkerdoos wit 3x WCD PA + 1x M45 leeg	473.1032WB
Tesla inbouw stekkerdoos zwart 3x WCD PA + 1x USB A-C charger	473.1032ZB/152
Tesla inbouw stekkerdoos wit 3x WCD PA + 1x USB A-C charger	473.1032WB/152
Tesla inbouw stekkerdoos zwart 4x WCD PA	473.2032ZB
Tesla inbouw stekkerdoos wit 4x WCD PA	473.2032WB

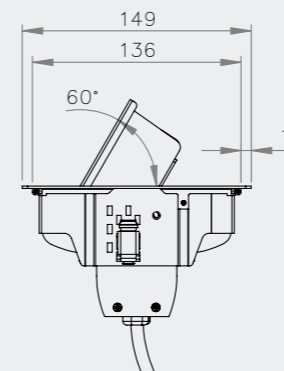

HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133



INDESQ+ KABELMANAGEMENT ACCESSOIRES

doorvoeren, kabelgeleiders, CPU-houders en stekkerdozen



INDESQ+ KABELMANAGEMENT

- Verscheidene accessoires voor de werkplek
- Kabelgeleiding vanuit de vloerdoos
- Meerdere kleuren kabeldoorvoeren leverbaar
- Kunststof en metalen uitvoeringen
- Bekijk het gehele Indesq+ assortiment online


art.nr.:

Indesq+ kabelgoot standaard - lengte 1100mm, kleur zwart	90.43025
Indesq+ kabelgeleider Extendable - kunststof zwart	90.44001
Indesq+ kabelgeleider Extendable - verlengset 5 schakels	90.44002
Indesq+ kabelgeleider Flex - kunststof zwart	90.44005
Indesq+ kabeldoorvoer Ø60mm - metaal zwart	90.45001
Indesq+ kabeldoorvoer Ø60mm - metaal aluminium	90.45002
Indesq+ kabeldoorvoer Ø60mm - kunststof zwart	90.45005
Indesq+ kabeldoorvoer Ø80mm - metaal zwart	90.45011
Indesq+ kabeldoorvoer Ø80mm - metaal aluminium	90.45012
Indesq+ kabeldoorvoer Ø80mm - kunststof zwart	90.45015
Indesq+ bureau stekkerblok 3x stroom - GST in-uit, onderbouw module	90.80003
Indesq+ bureau stekkerblok 4x stroom - GST in-uit, onderbouw module	90.80004



HPL Systems BV
Trentstraat 24
5741ST Beek en Donk (NL)

contact@hplsystems.be
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133

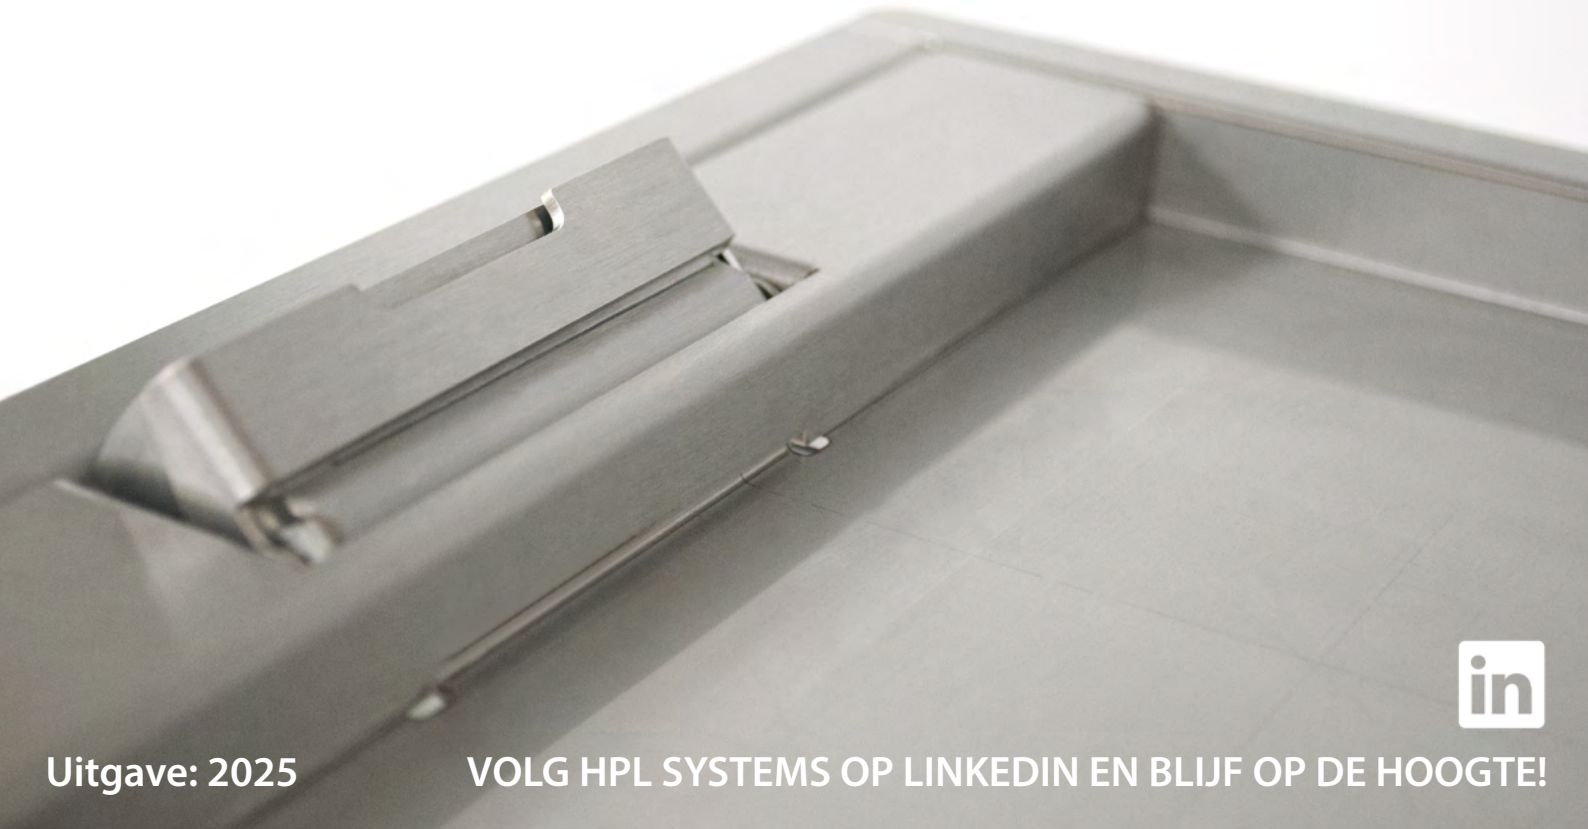

Uitgave: 2025

VOLG HPL SYSTEMS OP LINKEDIN EN BLIJF OP DE HOOGTE!

