


totale hoogte na montage 64mm


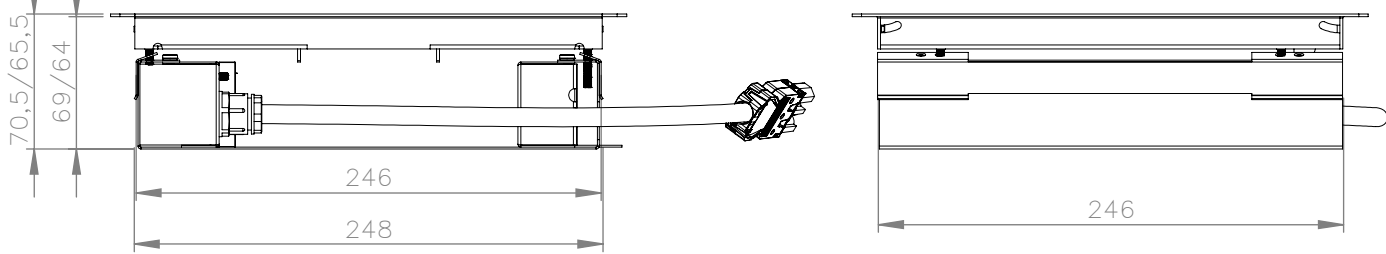


klapdeksel om 180° draaibaar
RVS k320 geborsteld
15mm inlegdiepte

2x wcd 230V randaarde
voorbedraad met VD2,5
1x steker 3-polig M in

Data frontpaneel
tbv 8x keystone

Uitvoer datakabel
recht achter keystone.
Trekcontlasting dmv tie-wrap

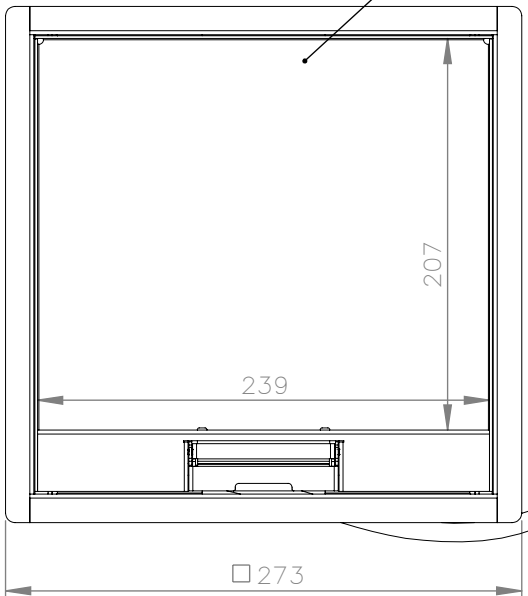

Alle maten in millimeters Alg. maat tol. ± 0,25 Alg. hoek tol. ± 0,25° Gereedschap			Tekeningsnummer <h1>715.1641</h1>	Omschrijving, project Vloerdoos basic 62mm, RVS T15 klapdeksel
Projectinformatie			Opmerking 2 wcd, 8 data	
Getek. WH Datum 19-2-2004	Revisie 19-3-2014	DO NOT SCALE DRAWING		
Gewicht in kg: 2.81		Schaal: 1:4		

Advies maten tbv uitsparing tegel/vloer:
 - 248x248mm vierkant
 - radius hoeken max 6mm
 - bij CNC diagonaal naar buiten max 6mm

HPL HURKMANS PLATWERK BV

*Ontwerp en copyright Hurkmans Plaatwerk BV
 niets uit deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming
 worden vermenigvuldigd of gebruikt door derden*

A4

28-7-2015